



中華民國燈表

臺灣沿海及離(外)島

LIST OF LIGHTS

COAST OF TAIWAN

(INCLUDING SUBSIDIARY ISLANDS)

中
華
民
國
燈
表



民
國
106
年
第
11
版

海軍大氣海洋局

民國106年 第11版

NAVAL METEOROLOGICAL & OCEANOGRAPHIC OFFICE, R.O.C.

11th EDITION, 2017

TAIWAN



航船布告
Notice to Mariners



海軍大氣海洋局
NMOC

序

本局自民國 11 年 4 月 21 日成立於上海，為專司全國紙張海圖製作與出版之機構，我國第一張水道圖”南京至雞頭山”製於民國 12 年，迄今已經歷 94 個寒暑，本局同仁除戮力執行海道測量任務外，亦精進於測繪及製圖供國內、外民間與軍方等使用，兼顧民生航安之運用。

有鑑於國內、外民間或軍方之船隻進出港灣，所需之參考相關助航設施、燈號，爰蒐整各主管或設置機關資料，在此特感謝交通部航港局、觀光局、內政部、經濟部、漁業署、臺灣港務股份有限公司、台灣中油股份有限公司、海巡署及各縣市政府相關單位等提供資料，彙編此「中華民國燈表」供國內外各界航海人士參用，本局略盡綿薄之力，共維臺灣周邊海域航行安全。

海軍大氣海洋局 局長

崔怡楓

目 錄

說明	1
弧限範例	4
燈質說明 - (附表一)	5
地理見距表 - (附表二)	7
地理見距圖解 - (附表三)	8
燈光射程圖 - (附表四)	9
浮標制度表 - (附表五)	10
燈表分區索引圖	12
臺灣北部海岸(新北市三貂角—苗栗竹南,含彭佳嶼附近島嶼)	13
臺灣中部海岸(苗栗竹南—嘉義布袋)	27
臺灣南部海岸(嘉義布袋—屏東恆春,含琉球嶼)	41
臺灣東部海岸(屏東恆春—新北市三貂角,含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)	60
離(外)島海岸(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)	68

說 明

- 一、本局為協助維護我國周邊海域航行安全，爰彙整財政部關務署(前關稅局)、經濟部、交通部航港局、農委會漁業署、臺灣港務股份有限公司及各縣市政府等主管機關所提供之助、導航設施及燈塔資料，並刊行中華民國燈表供社會大眾暨往來船舶運用，部分燈標查無主管機關或權責單位，記載內容僅供參考。
- 二、我國臺、澎、金、馬地區燈制係按國際燈塔協會(IALA)制定，採行「B」區制，船舶進港時右側標為紅色，左側標為綠色；而中華人民共和國地區採行「A」區制，航海者須小心使用。
- 三、本燈表所載包含我國臺、澎、金、馬、東沙、南沙群島及附近島嶼區域，燈表內坐標採用 WGS-84 坐標系統，各類電子航儀均可參用。
- 四、本燈表訂正資料更新至中華民國 106 年 11 月航船布告第 177 號及軍 106-20 止，之後相關燈表資料變動，請依航船布告增修。
- 五、燈表編定係按本局出版海圖，將海岸劃分為五個海岸(見燈表分區索引圖)：
 - (一)臺灣北部海岸(新北市三貂角—苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)：
北緯 25°00'00"—東經 122°00'00" 至 北緯 24°45'00"—東經 120°53'00" 連線之北方沿海海岸。
 - (二)臺灣中部海岸(苗栗竹南—嘉義布袋)：
北緯 24°45'00"—東經 120°53'00" 至 北緯 23°19'30"—東經 120°05'00" 以西之沿海海岸。
 - (三)臺灣南部海岸(嘉義布袋—屏東恆春，含琉球嶼)：
北緯 23°19'30"—東經 120°05'00" 至 北緯 22°14'00"—東經 120°53'55" 連線之南方沿海海岸。
 - (四)臺灣東部海岸(屏東恆春—新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)：
北緯 22°14'00"—東經 120°53'55" 至 北緯 25°00'00"—東經 122°00'00" 以東之沿海海岸。
 - (五)離(外)島海岸(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)。
- 六、編號：係以地理位置由北向南，或逆時針方向環繞依序編列，編號五碼，首碼為海岸，次碼為行政區，末三碼為燈具編號。
 - (一)臺灣北部海岸：10XXX—新北市；11XXX—基隆市；12XXX—桃園縣；13XXX—新竹縣；14XXX—新竹市。
 - (二)臺灣中部海岸：20XXX—苗栗縣；21XXX—臺中市；22XXX—彰化縣；23XXX—雲林縣；24XXX—嘉義縣。
 - (三)臺灣南部海岸：30XXX—臺南市；31XXX—高雄市；32XXX—屏東縣。
 - (四)臺灣東部海岸：40XXX—臺東縣；41XXX—花蓮縣；42XXX—宜蘭縣。
 - (五)離(外)島海岸：50XXX—澎湖縣；52XXX—金門縣；53XXX—連江縣；54XXX—東沙島
55XXX—南沙太平島。
- 七、燈名：乃依據設置及管理單位之命名為主。如遇有兩個(或兩個以上)之燈標設置在其附近者，則依使用目的命名，或冠以相關位置，如東、西、南、北或數字等，以示區別。

八、燈之種類：

- (一) 燈塔：係各種航行標誌中最重要者，具有堅固而高大之建築，且能發出之光力有足夠的強度，以作為航行者助航之主要目標。
- (二) 燈杆：係指鐵杆、木杆、水泥杆等杆形物，頂上裝置照明設備，用作夜航目標者。多數燈杆設置於見距受限制之地區，如港口、港內、碼頭等。
- (三) 燈浮：其作用與燈船同，多設置於航道、淺灘、礁石、沉船、水域作業區及水下有重要管域等附近，以引導正確航道，中華民國臺灣地區浮標制度參閱附表五。
- (四) 燈船：為一錨泊或繫泊於岸外的特殊標示船隻，用來標示重要航道、淺灘或礁石，其前桅支索上有一白色錨泊燈。

九、其他特殊目的之燈：

- (一) 導燈：在狹窄港口或通航困難之航道盡頭，設置兩燈（或三燈）重疊在一方位線上，以表示此兩燈（或三燈）的疊標方位為最適當之航線。有時亦用單燈使其光弧照射於安全航道上，作為導航標誌。兩燈導航時，本燈表即加註導航方向，如「兩燈一線：114°15'15"」字樣。單燈導航時，亦註明其光弧所照射安全航道之起迄方位。
- (二) 副燈：係指在燈塔附近為照射危險區域而設之強光燈。
- (三) 臨時燈：設在進出口船舶較少之港灣或河口，燈光僅在船舶進出時發光；或在冰凍地區解凍後臨時發光之燈標。此種燈標在海圖上皆註明「不經常發光」字樣。燈標改建時，亦有設置臨時燈以代替原燈標之情形，此類臨時燈，燈表內不予納入，僅以航船布告公告之。
- (四) 其他燈種：沿岸常因其他業務目的而設置之相關燈具，惟不屬船舶導航用途，本表不予納入。

十、位置：西元 1984 年世界大地基準 WGS-84 坐標系統。

十一、燈光註記：燈數、光色、光態及發光週期，記載文字用中文，數字用阿拉伯數字，海圖上則依國際慣例用英文簡寫，其詳細說明及簡寫對照，請參閱附表一。

- (一) 燈數：燈標通常僅設置一盞燈，倘該燈標設置二盞或二盞以上燈時，其排列方式將記載於構造欄內。
- (二) 光態：燈光主要之特徵在其節律，定光及若干換色光不具節律性，燈之光態通常區分為定光、頓光、等相光、閃光、長閃光、快閃光、極快閃光、超速閃光等，並衍生出聯頓光、複聯頓光、聯閃光、複聯閃光、聯速閃光、間斷速閃光、聯極速閃光、間斷極速閃光、間斷超速閃光等。
- (三) 光色：燈之光色通常以黃、紅、綠示之，部份燈標為便於航行辨認，特在不同方位發出特殊光色，稱之為光弧。弧限記載於附註欄內。
- (四) 週期：意指光態全程所需時間，以秒為單位國際縮寫以 s 表示。
- (五) 光力：意指燈發出光的強度(亮度)，以燭光為單位。

十二、高程：意指圖載高程，為圖載高潮線至燈火中心之高度，單位以公尺計。

十三、見距：指能見燈或塔的最大距離，一般受「燈高」、「觀者眼高」、「大氣能見度」及「地球曲率」影響可視距離，然燈光受大氣能見度影響仍可依靠足夠光力降低影響。

(一)公稱光程：意指光在能見度 10 哩時的射程，主要考量「大氣能見度」可利用附表四求得，以哩為單位，然多數燈杆光力不明無法換算，故見距欄內記有「*」符號均指「公稱光程」。

(二)地理見距：在地球曲率影響下，意指能見塔的距離，主要考量「塔高(目標高程)」與「觀者眼高」可利用附表二或附表三求得，另需考量「大氣能見度」及「地球曲率」之影響。

十四、構造：扼要描述形狀、外表塗色、構造材質、構造高度、頂標形式如△、▽、□等以便目視導航辨識，構造高度係指其塔(杆)本體之高度。

十五、明弧：某一燈標其燈光常為附近之地物所遮蔽，其可照射之區域係以燈為中心，向外投射之扇弧區，由燈向海方向，該燈標有光與無光之起迄方位，本表在附註欄內註明之。

十六、光弧：某一燈標，因其設置功用不同，在不同方位投射不同之光色，各光色投射之扇弧大小亦各異，本表亦詳列其起迄方位於附註欄內，由海向燈方向，光弧界線有時因受大氣變化影響，航海人員不能僅依光弧的燈光顏色來測定船位，應力求以燈的方位定船位。

十七、方位：均以真方位表示，自正北 000° 順時針轉至 360°。

十八、霧號：於起霧時所啟用之音響信號，以聲音之漸強、漸弱分辨信號源與船舶之距離作警告迴避。

(一)霧笛：

1. 色令霧笛：為一種汽笛，發音由小而大漸至無聲。

2. 代亞分霧號：為一種電力霧笛，以壓縮空氣發出明晰霧號者。

(二)霧砲：霧砲信號僅對船舶音響信號回答時發放。燈塔看守人員於聞及船舶音響信號時即先鳴砲一響示警，五分鐘後再鳴砲二響，此二響之間隔時間，鄰近各燈塔均不相同，該二響霧砲每隔五分鐘繼續發放，直至船舶航行中之音響信號不能聞及為止。

(三)霧鐘：用人力或機械裝置擊鐘而發聲者為霧鐘。浮標上裝有鐘及擊鐘設備者為鐘浮，鐘浮發聲不規則，其作用亦為一種霧號。


(四)霧角：沿海漁民用海螺為響器，吹送號角以為霧號。此種聲音多不規則，本燈表不列載。

(五)霧鑼：沿海漁民擊鑼為聲以作霧號。

十九、雷達反射器：常附設於燈塔及燈杆上，其回覆信號代碼記載於附註欄內。

二十、雷達標杆：常附設於燈塔上，其週率、信號特性、距離及功率大小記載於附註欄內。

弧限範例

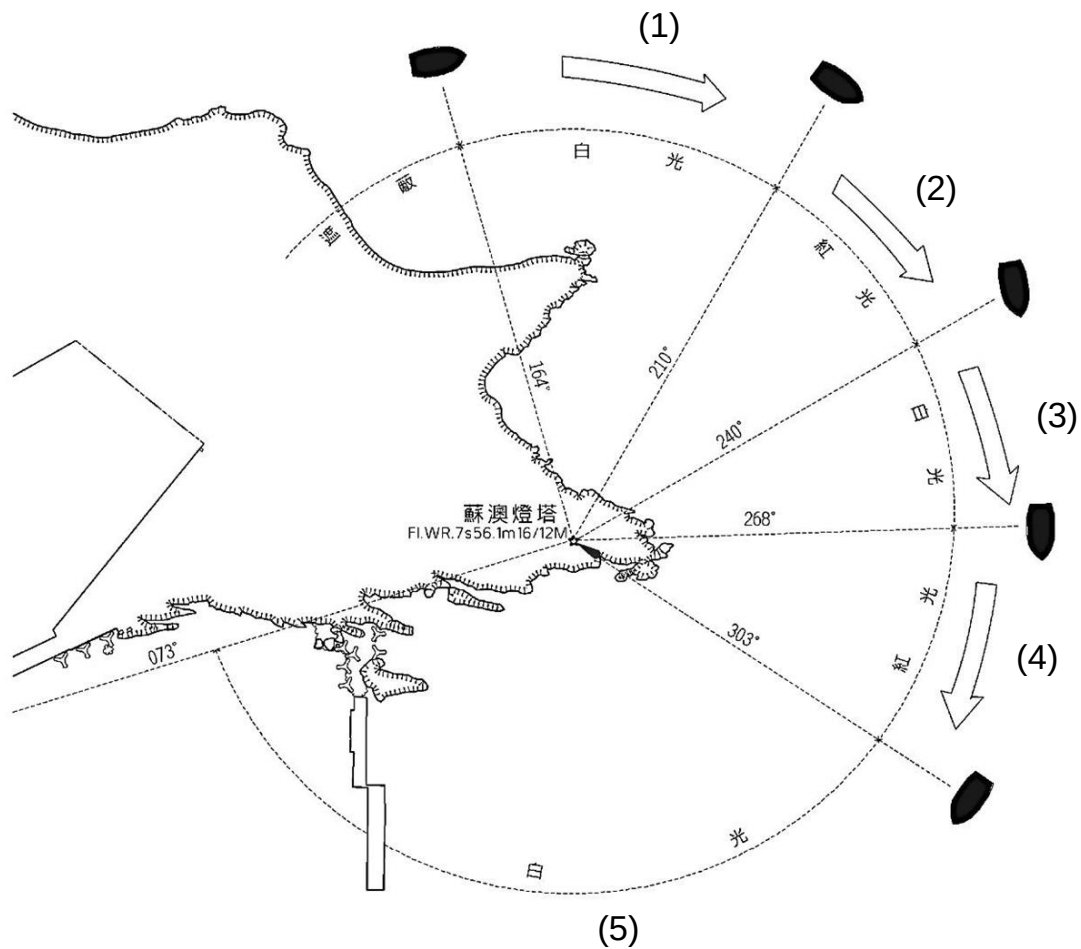

說明：

船隻由西北向蘇澳港方向航進，航海人員自船上觀看燈塔。

(1) 燈塔位於船之方位 164° 至 210° 間時，航海人員可見之燈光為白色光；

(2) 燈塔位於船之方位 210° 至 240° 間時，所見之燈光為紅色光；

(3) 燈塔位於船之方位 240° 至 268° 間時，所見之燈光為白色光；

(4) 燈塔位於船之方位 268° 至 303° 間時，所見之燈光為紅色光；

(5) 燈塔位於船之方位 303° 至 073° 間時，所見之燈光為白色光。


其餘方位則遮蔽，不見燈光。如上圖所示。

燈質說明 LIGHT CHARACTERS

P 燈

Lights

燈質		Light Characters	
浮標燈質 Light Characters on Light Buoys		→ Q	471.2
	縮寫 Abbreviation	光態、光類 Class of light	示 例 Illustration 週 期 Period shown
10.1	F	定光 Fixed	
10.2	頓光 (明長減短) Occulting (total duration of light longer than total duration of darkness)		
	Oc	單頓光 Single-occulting	
	Oc(2) (例)	聯頓光 Group-occulting	
	Oc(2+3) (例)	複聯頓光 Composite group-occulting	
10.3	等相光 (明滅相等) Isophase (duration of light and darkness equal)		
	Iso	等相光 Isophase	
10.4	閃光 (明短減長) Fashing (total duration of light shorter than total duration of darkness)		
	Fl	單閃光 Single-flashing	
	Fl(3) (例)	聯閃光 Group-flashing	
	Fl(2+1) (例)	複聯閃光 Composite group-flashing	
10.5	LFl	長閃光 (閃2秒或更長) Long flashing (flash 2s or longer)	
10.6	快閃光 (每分鐘重複率在50至79閃，通常為50或60閃) Quick (repetition rate of 50 to 79-usually either 50 or 60-flashes per minute)		
	Q	連續快閃光 Continuous quick	
	Q(3) (例)	聯快閃光 Group quick	
	IQ	間斷快閃光 Interrupted quick	
10.7	極快閃光 (每分鐘重複率在80至159閃，通常為100或120閃) Very quick (repetition rate of 80 to 159-usually either 100 or 120-flashes per minute)		
	VQ	連續極快閃光 Continuous very quick	
	VQ(3) (例)	聯極快閃光 Group very quick	
	IVQ	間斷極快閃光 Interrupted very quick	

10.8	超快閃光 (每分鐘重複率為160閃或更多，通常為240至300閃) <i>Ultra quick (repetition rate of 160 or more-usually 240 to 300-flashes per minute)</i>		
	UQ	連續超快閃光 <i>Continuous ultra quick</i>	
	IUQ	間斷超快閃光 <i>Interrupted ultra quick</i>	
10.9	Mo(K) (例)	摩斯電碼光 <i>Morse Code</i>	
10.10	FFI	定閃光 <i>Fixed and flashing</i>	
10.11	Al.WR (例)	換色光 <i>Alternating</i>	

光 色				<i>Colors of Lights and Marks</i>	
11.1	W	白 (僅見於分弧燈及換色光燈) <i>White (for lights, only on sector and alternating lights)</i>			450.2 450.3 470.4 470.6 471.4 475.1
11.2	R	紅 <i>Red</i>			
11.3	G	綠 <i>Green</i>			
11.4	Bu	藍 <i>Blue</i>			
11.5	Vi	紫 <i>Violet</i>			
11.6	Y	黃 <i>Yellow</i>			
11.7	Y	Or	橙黃 <i>Orange</i>		
11.8	Y	Am	琥珀 <i>Amber</i>		
			圖示光色: <i>Colors of lights shown:</i> 標準海圖 <i>On standard charts</i> 多色海圖 <i>On multicolored charts</i> 多色海圖之分弧燈 <i>On multicolored charts at sector lights</i>		


週 期				<i>Period</i>	
12	90s (例)	2.5s	週期，秒 <i>Period in seconds and tenths of a second</i>		471.5

燈 高				<i>Elevation</i>	
高程基準面 <i>Plane of Reference for Heights</i>		→ H	潮面 <i>Tidal Levels</i>	→ H	
13	12m (例)	燈高，公尺 <i>Elevation of light given in meters</i>			471.6


地 理 見 距 表
GEOGRAPHICAL RANGE TABLE

燈 高 Elevation in	觀 測 者 眼 高 Height of Eye of Observer in feet/meters																							
呎 ft	3	7	10	13	16	20	23	26	30	33	39	46	52	59	66	72	79	85	92	98	115	131	148	
米 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	
	見 距 (浬) Range in Nautical miles																							
0	0	2.0	2.9	3.5	4.1	4.5	5.0	5.4	5.7	6.1	6.4	7.0	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0	10.4	10.7	11.1	12.0	12.8	13.6
3	1	4.1	4.9	5.5	6.1	6.6	7.0	7.4	7.8	8.1	8.2	9.1	9.6	10.2	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	14.0	14.9	15.7
7	2	4.9	5.7	6.4	6.9	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.3	9.9	10.5	11.0	11.5	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0	14.9	15.7	16.5
10	3	5.5	6.4	7.0	7.6	8.1	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.0	13.5	13.9	14.3	14.6	15.5	16.4	17.1
13	4	6.1	6.9	7.6	9.1	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.5	11.1	11.7	12.2	12.7	13.1	13.6	14.0	14.4	14.8	15.2	16.1	16.9	17.7
16	5	6.6	7.4	8.1	8.6	9.1	9.5	9.9	10.3	10.6	11.0	11.6	12.1	12.7	13.2	13.6	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7	16.6	17.4	18.2
20	6	7.0	7.8	8.5	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	11.4	12.0	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7	16.1	17.0	17.8	18.6
23	7	7.4	8.2	8.9	9.4	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.4	13.0	13.5	14.0	14.5	14.9	15.3	15.7	16.1	16.5	17.4	18.2	19.0
26	8	7.8	8.6	9.3	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.2	12.8	13.3	13.9	14.4	14.8	15.3	15.7	16.1	16.5	16.9	17.8	18.6	19.4
30	9	8.1	9.0	9.6	10.2	10.6	11.1	11.5	11.8	12.2	12.5	13.1	13.7	14.2	14.7	15.2	15.6	16.0	16.4	16.8	17.2	18.1	18.9	19.7
33	10	8.5	9.3	9.9	10.5	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5	12.8	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	15.9	16.4	16.8	17.2	17.5	18.4	19.3	20.0
36	11	8.8	9.6	10.3	10.8	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.8	14.3	14.9	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.8	19.6	20.4
39	12	9.1	9.9	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.1	13.5	14.1	14.6	15.2	15.7	16.1	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	19.1	19.9	20.7
43	13	9.4	10.2	10.8	11.4	11.9	12.3	12.7	13.1	13.4	13.7	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.8	17.3	17.7	18.1	18.4	19.3	20.2	20.9
46	14	9.6	10.5	11.1	11.7	12.1	12.6	13.0	13.3	13.7	14.0	14.6	15.2	15.7	16.2	16.7	17.1	17.6	18.0	18.3	18.7	19.6	20.4	21.2
49	15	9.9	10.7	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0	14.3	14.9	15.5	16.0	16.5	17.0	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.9	20.7	21.5
52	16	10.2	11.0	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9	14.2	14.5	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.1	18.5	18.9	19.2	20.1	21.0	21.7
56	17	10.4	11.2	11.9	12.4	12.9	13.3	13.7	14.1	14.5	14.8	15.4	16.0	16.5	17.0	17.4	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	20.4	21.2	22.0
59	18	10.6	11.5	12.1	12.7	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.0	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.1	18.6	19.0	19.4	19.7	20.6	21.5	22.2
62	19	10.9	11.7	12.4	12.9	13.4	13.8	14.2	14.6	14.9	15.3	15.9	16.5	17.0	17.5	17.9	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.9	21.7	22.5
66	20	11.1	12.0	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	14.8	15.2	15.5	16.1	16.7	17.2	17.7	18.2	18.6	19.0	19.4	19.8	20.2	21.1	21.9	22.7
72	22	11.6	12.4	13.0	13.6	14.1	14.5	14.9	15.3	15.6	15.9	16.6	17.1	17.7	18.1	18.6	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.5	22.4	23.2
79	24	12.0	12.8	13.5	14.0	14.5	14.9	15.3	15.7	16.0	16.4	17.0	17.6	18.1	18.6	19.0	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	22.0	22.8	23.6
85	26	12.4	13.2	13.9	14.4	14.9	15.3	15.7	16.1	16.4	16.8	17.4	18.0	18.5	19.0	19.4	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	22.4	23.2	24.0
92	28	12.8	13.6	14.3	14.8	15.3	15.7	16.1	16.5	16.8	17.2	17.8	18.3	18.9	19.4	19.8	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.8	23.6	24.4
98	30	13.2	14.0	14.6	15.2	15.7	16.1	16.5	16.9	17.2	17.5	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.1	21.5	21.9	22.2	23.1	24.0	24.7
115	35	14.0	14.9	15.5	16.1	16.6	17.0	17.4	17.8	18.1	18.4	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.5	22.0	22.4	22.8	23.1	24.0	24.9	25.6
131	40	14.9	15.7	16.4	16.9	17.4	17.8	18.2	18.6	18.9	19.3	19.9	20.4	21.0	21.5	21.9	22.4	22.8	23.2	23.6	24.0	24.9	25.7	26.5
148	45	15.7	16.5	17.1	17.7	18.2	18.6	19.0	19.4	19.7	20.0	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.6	24.0	24.4	24.7	25.6	26.5	27.2
164	50	16.4	17.2	17.9	18.4	18.9	19.3	19.7	20.1	20.5	20.8	21.4	22.0	22.5	23.0	23.4	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	26.4	27.2	28.0
180	55	17.1	17.9	18.6	19.1	19.6	20.0	20.4	20.8	21.2	21.5	22.1	22.7	23.2	23.7	24.1	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	27.1	27.9	28.7
197	60	17.8	18.6	19.3	19.8	20.3	20.7	21.1	21.5	21.8	22.2	22.8	23.3	23.9	24.3	24.8	25.3	25.7	26.1	26.5	26.9	27.7	28.6	29.4
213	65	18.4	19.2	19.9	20.4	20.9	21.4	21.7	22.1	22.5	22.8	23.4	24.0	24.5	25.0	25.5	25.9	26.3	26.7	27.1	27.5	28.4	29.2	30.0
230	70	19.0	19.9	20.5	21.1	21.5	22.0	22.4	22.7	23.1	23.4	24.0	24.6	25.1	25.6	26.1	26.5	26.9	27.4	27.7	28.1	29.0	29.8	30.6
246	75	19.6	20.5	21.1	21.7	22.1	22.6	23.0	23.3	23.7	24.0	24.6	25.2	25.7	26.2	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.6	30.4	31.2
262	80	20.2	21.0	21.7	22.2	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.3	27.7	28.1	28.5	28.9	29.3	30.2	31.0	31.8
279	85	20.8	21.6	22.2	22.8	23.3	23.7	24.1	24.5	24.8	25.1	25.8	26.3	26.9	27.3	27.8	28.3	28.7	29.1	29.5	29.9	30.7	31.6	32.4
295	90	21.3	22.1	22.8	23.3	23.8	24.2	24.6	25.0	25.4	25.7	26.3	26.9	27.4	27.9	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4	31.3	32.1	32.9
312	95	21.8	22.7	23.3	23.9	24.3	24.8	25.2	25.5	25.9	26.2	26.8	27.4	27.9	28.4	28.9	29.3	29.7	30.1	30.5	30.9	31.8	32.6	33.4
328	100	22.3	23.2	23.8	24.4	24.9	25.3	25.7	26.1	26.4	26.7	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	29.8	30.3	30.7	31.1	31.4	32.3	33.2	33.9
361	110	23.3	24.2	24.8	25.4	25.8	26.3	26.7	27.0	27.4	27.7	28.3	28.9	29.4	29.9	30.4	30.8	31.3	31.7	32.1	32.4	33.3	34.1	34.9
394	120	24.3	25.1	25.8	26.3	26.8	27.2	27.6	28.0	28.3	28.7	29.3	29.8	30.4	30.9	31.3	31.8	32.2	32.6	33.0	33.4	34.3	35.1	35.9
427	130	25.2	26.0	26.7	27.2	27.7	28.1	28.5	28.9	29.2	29.6	30.2	30.8	31.3	31.8	32.2	32.7	33.1	33.5	33.9	34.3	35.2	36.0	36.8
459	140	26.1	26.9	27.6	28.1	28.6	29.0	29.4	29.8	30.1	30.5	31.1	31.6	3										

地理見距圖解
DIAGRAM OF VISIBILITY OF OBJETS

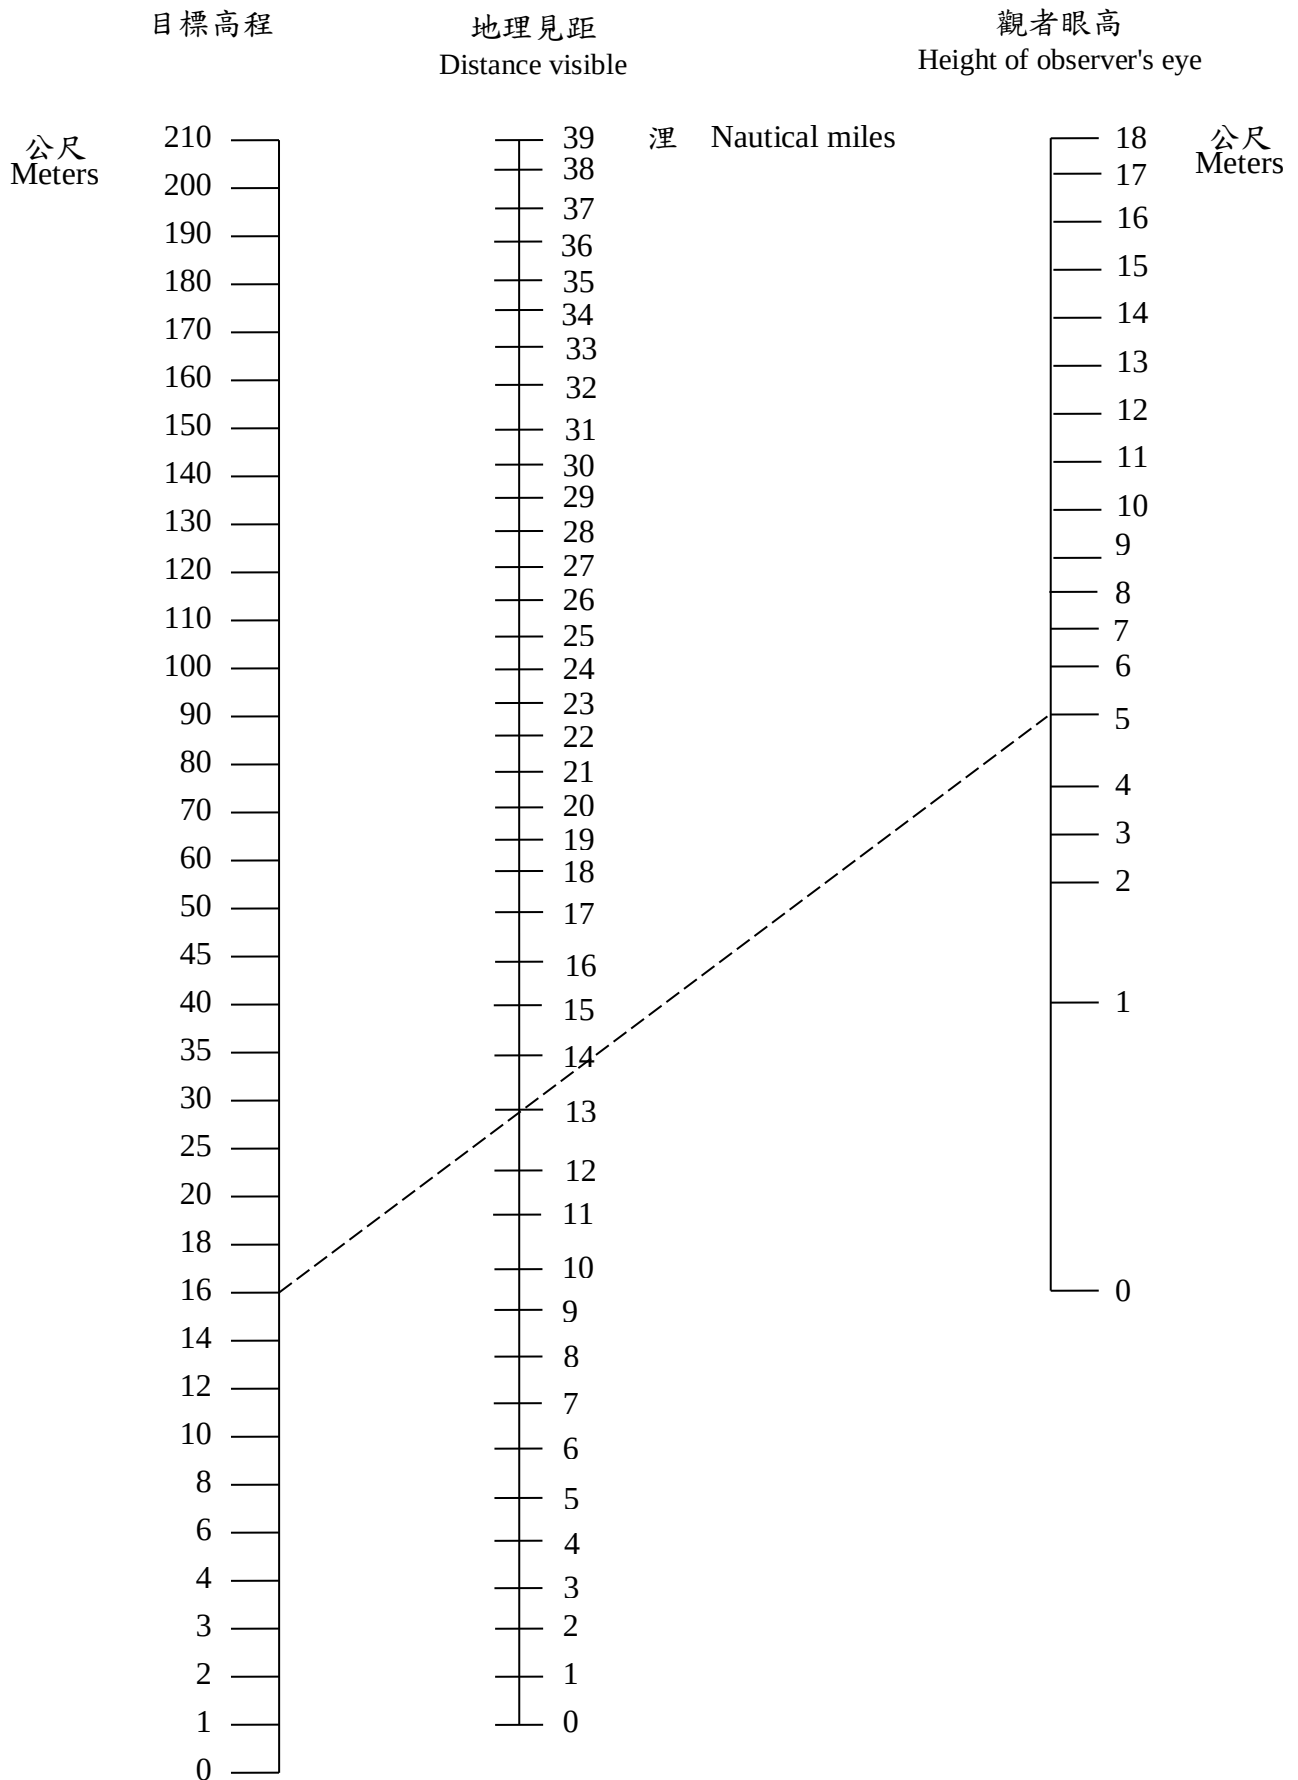

燈光射程圖 LUMINOUS RANGE DIAGRAM

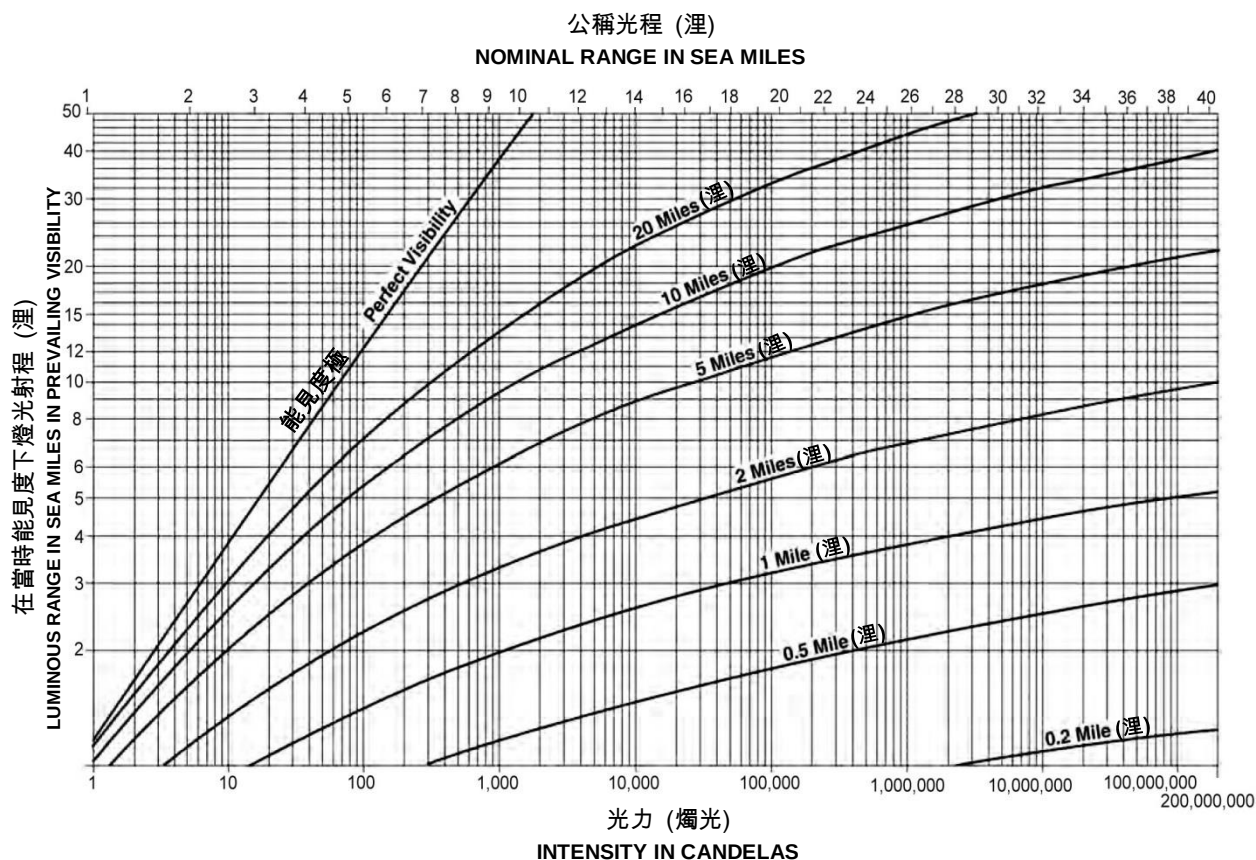

說明

1. 本圖為照射光程（燈可被視距離）在無關其高程之條件下，與觀測者眼高之關係圖解。
2. 本圖提供航海者如何判斷在夜間時，當時能見度下的燈之約略見距，所示之距離為近似值。
3. 燈與觀測者間之大氣透明度未必會保持一致。
4. 背景照明之反光將大幅降低可視距離（見距）。

上圖中之曲線代表了觀測時之大氣能見度，其當時能見度下燈光射程。

例如：若某燈之光強為 100,000 燭光，則其公稱光程為約 20 浬（如附表四下標刻度找到 100,000 燭光後垂直向上查詢上標刻度可得該公稱光程為 20 浬）。若當觀測時之大氣能見度為 20 浬時，且有足夠的高程及觀者眼高，其燈光射程即為 33 浬，亦即該燈在約 33 浬處即可被看見。同理，若當時之大氣能見度為 2 浬的話，則其燈光射程為 5.5 浬。

左圖為地理見距圖解，圖中之目標高度及觀者眼高高度由高潮面起算。如左圖所示，某一燈具高度為 16 公尺，觀者眼高為 5 公尺，觀測時之地理見距為約 13 浬。

例如：高雄港燈塔，位於高雄第一港口旗後山山頂，位置為 $22^{\circ}36'54.6''$ N, $120^{\circ}15'54''$ E，燈高為 58.2 公尺，求地理見距？

解：假設觀測者眼高為 5 公尺，則：

- （一）已知高雄燈塔燈高為 58.2 公尺（燈表中可查出），自附表二「地理見距表」內找到燈高 58.2 公尺處，在與眼高 5 公尺相交，即可獲得地理見距約為 20.1 浬。
- （二）於附表三上，以直尺一端切於「目標高度」58.2 公尺處，另一端切於「觀者眼高」5 公尺處，其與「地理見距」相截處即為所求之數。

浮標制度 BUOYAGE SYSTEM

浮標、標杆

Buoys, Beacons Q

130 國際燈協海上浮標制度

IALA Maritime Buoyage System

IALA：係「國際燈塔協會」之縮寫

IALA International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities

本制適用於所有定標及浮標，不含燈塔、導燈、分弧燈、導標及大型導航浮。浮標標準形式有圓筒形(罐形) 、圓錐形 、球形 、柱形  及杆形 。但亦有變異，如小燈船 。以下撰述皆以其標準形式為例。固定標杆(裝燈或無燈)僅其頂標形狀具有導航意義。

Where in force, the IALA system applies to all fixed and floating marks except landfall lights, leading lights and marks, sector lights and major floating lights. The standard buoy shapes are cylindrical (can) , conical , spherical , pillar , and spar , but variations may occur, for example: minor light floats . In the illustrations below, only the standard buoy shapes are used. In the case of fixed beacons (lit or unlit) only the shape of the topmark is of navigational significance.


130.1 側面標誌 多裝置於界限明確之水道。國際浮標制分A區及B區，側面標誌不同。

Lateral Marks are generally for well-defined channels. There are two international Buoyage Regions-A and B-where Lateral marks differ.

左側標為紅色，裝罐形頂標(如有)，燈光為紅色，除 $Fl(2+1)R$ 外，可採任何光態。

Port-hand Marks are red with cylindrical topmarks (if any). Lights are red and have any rhythm except $Fl(2+1)R$


A 區
REGION A

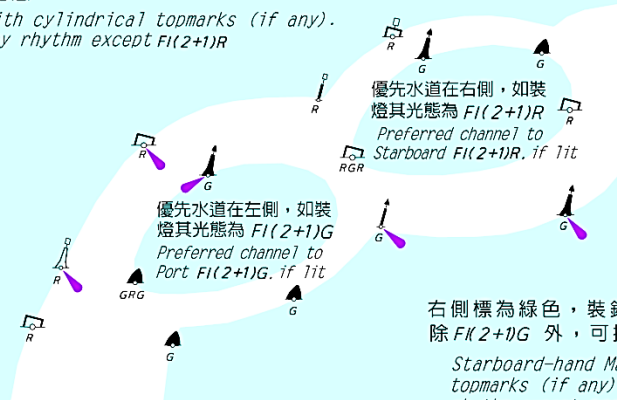

左側標為綠色，裝罐形頂標(如有)，燈光為綠色，除 $Fl(2+1)G$ 外，可採任何光態。

Port-hand Marks are green with cylindrical topmarks (if any). Lights are green and have any rhythm except $Fl(2+1)G$

B 區
REGION B
臺灣地區適用
TAIWAN to suit

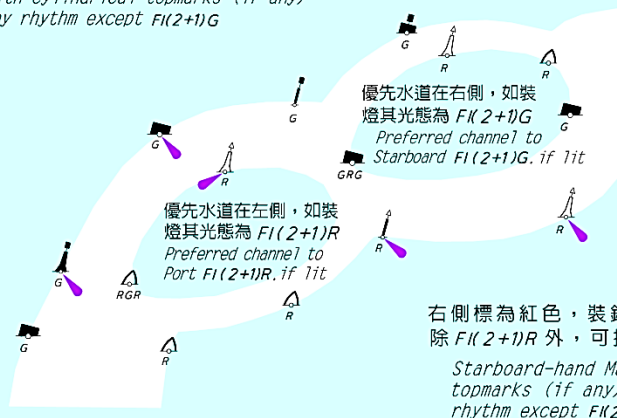


可航水道浮可採柱形或杆形，所有可航水道標誌均漆有色橫紋三條。

A preferred channel buoy may also be a pillar or a spar. All preferred channel marks have three horizontal bands of color.




Q 浮標、標杆

Buoys, Beacons

130.2  在航道複雜海域，本符號用以標示航道走向 Symbol showing direction of buoyage where not obvious.	 多色海圖上標示航道走向(宜採用紅、綠色圓點) Symbol showing direction of buoyage where not obvious, on multicolored charts (red and green circles colored as appropriate)				
130.3 方位標誌 標示可航水域與標名同在一側。下面範例所有標誌在A區及B區含義相同。 Indicating navigable water to the named side of the marks. Cardinal marks have the same meaning in Regions A and B <table border="1"> <thead> <tr> <th>無燈標誌 UNLIT MARKS</th><th>裝燈標誌 LIGHTED MARKS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 頂標：黑色錐形2個 Topmark: 2 black cones 北方位標 上黑下黃 North Mark Black above yellow 東方位標 黑中有黃橫紋 East Mark Black with yellow band 南方位標 上黃下黑 South Mark Yellow above black 西方位標 黃中有黑橫紋 West Mark Yellow with black band (障礙) 對象地點 Point of interest 西北 NW 東北 NE 西南 SW 東南 SE </td><td> 白光 White Light 時間(秒) Time (seconds) 顯示週期 Period shown 北方位標 North Mark VO or Q 東方位標 East Mark VO(3)5s or Q(3)10s 南方位標 South Mark VO(6)+LFI.10s or Q(6)+LFI.15s 西方位標 West Mark VO(9)10s or Q(9)15s 杆形浮及標杆使用同樣縮寫，週期5秒、10秒及15秒，圖上或予省略。 The same abbreviations are used for lights on spar buoys and beacons. The periods 5s, 10s and 15s may not always be charted. </td></tr> </tbody> </table>		無燈標誌 UNLIT MARKS	裝燈標誌 LIGHTED MARKS	頂標：黑色錐形2個 Topmark: 2 black cones 北方位標 上黑下黃 North Mark Black above yellow 東方位標 黑中有黃橫紋 East Mark Black with yellow band 南方位標 上黃下黑 South Mark Yellow above black 西方位標 黃中有黑橫紋 West Mark Yellow with black band (障礙) 對象地點 Point of interest 西北 NW 東北 NE 西南 SW 東南 SE	白光 White Light 時間(秒) Time (seconds) 顯示週期 Period shown 北方位標 North Mark VO or Q 東方位標 East Mark VO(3)5s or Q(3)10s 南方位標 South Mark VO(6)+LFI.10s or Q(6)+LFI.15s 西方位標 West Mark VO(9)10s or Q(9)15s 杆形浮及標杆使用同樣縮寫，週期5秒、10秒及15秒，圖上或予省略。 The same abbreviations are used for lights on spar buoys and beacons. The periods 5s, 10s and 15s may not always be charted.
無燈標誌 UNLIT MARKS	裝燈標誌 LIGHTED MARKS				
頂標：黑色錐形2個 Topmark: 2 black cones 北方位標 上黑下黃 North Mark Black above yellow 東方位標 黑中有黃橫紋 East Mark Black with yellow band 南方位標 上黃下黑 South Mark Yellow above black 西方位標 黃中有黑橫紋 West Mark Yellow with black band (障礙) 對象地點 Point of interest 西北 NW 東北 NE 西南 SW 東南 SE	白光 White Light 時間(秒) Time (seconds) 顯示週期 Period shown 北方位標 North Mark VO or Q 東方位標 East Mark VO(3)5s or Q(3)10s 南方位標 South Mark VO(6)+LFI.10s or Q(6)+LFI.15s 西方位標 West Mark VO(9)10s or Q(9)15s 杆形浮及標杆使用同樣縮寫，週期5秒、10秒及15秒，圖上或予省略。 The same abbreviations are used for lights on spar buoys and beacons. The periods 5s, 10s and 15s may not always be charted.				
130.4 孤立危險物標誌 標示孤立險物所在，船舶應避開本標航行。 Isolated Danger Marks, stationed over dangers with navigable water around them. 標體顏色：黑中有一或多條紅橫紋 Body: black with red horizontal band(s) 頂標：黑球形2個 Topmark: 2 black spheres 	 白光 white light				
130.5 安全水域標誌 如中港浮及陸緣標誌 Safe Water Marks, such as mid-channel and landfall marks. 標體顏色：紅白直紋 Body: red and white vertical stripes 頂標(如有)：單紅球形 Topmark (if any): red sphere 	 白光 white light				
130.6 特別標誌 主要非為助航而設，係用以標示特殊事物。 Special Marks, not primarily to assist navigation but to indicate special features. 標體(形式不拘)顏色：黃色 Body (shape optional): yellow 頂標(如有)：黃X形 Topmark (if any): yellow X 	 黃光 Yellow light				

燈表分區索引圖

Index of Reference Areas

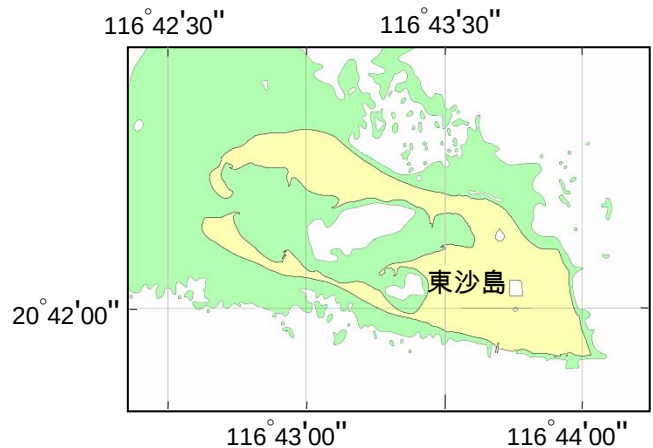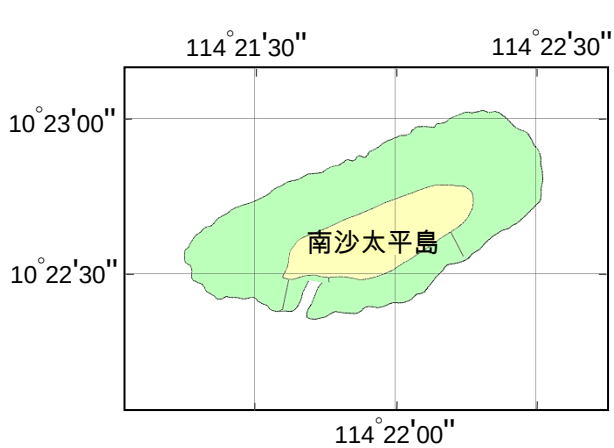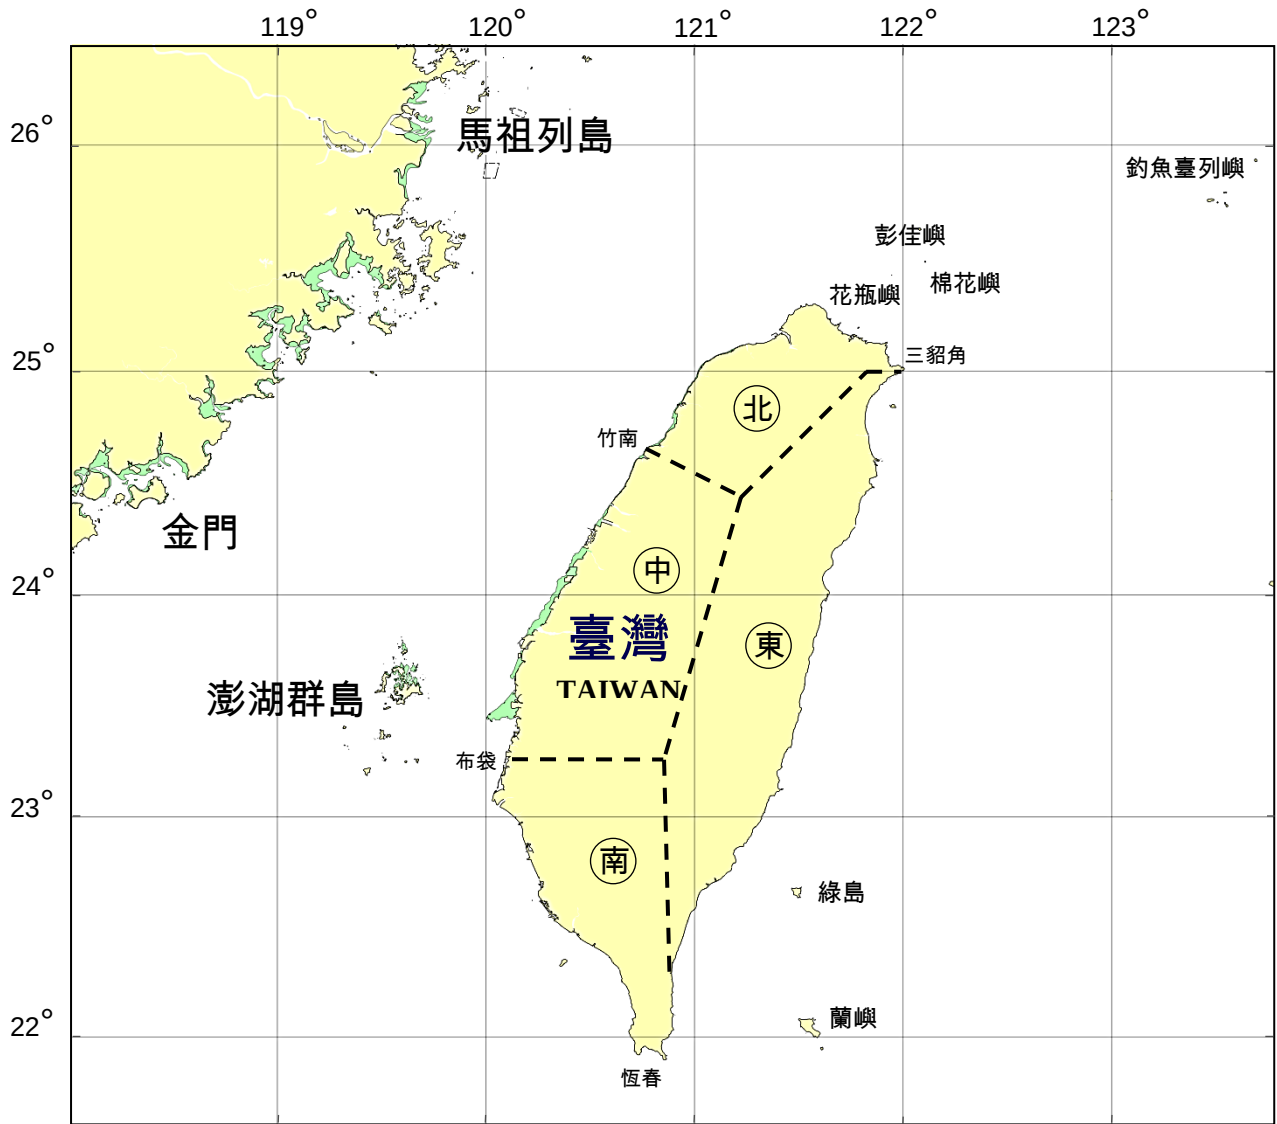

(一)臺灣北部海岸 (二)臺灣中部海岸 (三)臺灣南部海岸 (四)臺灣東部海岸 (四)離(外)島海岸

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

臺灣北部海岸燈標主管機關暨所屬燈標編號表

交通部航港局									
10010	10020	10200	10460	10570	10640	10641	10740	10750	11160
11190	11200	11280	11290	11300	11310	11320	11330	11340	11370
12170	12180								
台灣中油									
10260	10270	10280	10340	10350	10360	10370	10380	10390	10400
12090	12100								
台灣電力公司									
10872	10873	10874	10875	10876	10877	12190	12200	12210	12220
15160	15170	15180	15190	15200	15210	15220			
新北市政府									
10030	10040	10050	10060	10070	10080	10100	10110	10120	10130
10140	10150	10160	10170	10190	10191	10210	10211	10220	10230
10240	10250	10290	10300	10310	10320	10330	10410	10420	10430
10440	10450	10470	10471	10480	10481	10490	10500	10510	10520
10540	10541	10550	10560	10580	10590	10600	10610	10620	10620
10630	10650	10660	10670	10680	10690	10700	10710	10860	10870
10871	11450								
基隆市政府									
11010	11020	11030	11040	11045	11050	11060	11070	11080	11090
11100	11110	11120	11130	11140	11210	11220	11230	11240	11410
11420	11430	11431	11440						
桃園市政府									
12010	12020	12030	12040	12050	12230	12240			
新竹市政府									
14010	14020	14120	14130						

* 部分燈標查無主管機關或權責單位，記載內容僅供參考。

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高潮面起 (公尺)	見距 (哩)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter) (5)	Range (mile) (6)	Structure & Height (meter) (7)	Remarks, for signals, sectors (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10010	三貂角 燈塔	25 00 30.5 122 00 05.6	白紅聯閃光(2)28 秒 Fl(2)WR28s 白光：650,000 紅光：110,000	100.6	白 24.5* 紅 20.0*	白色 圓塔(水泥) 16.5	紅光：011° - 021° 白光：021° - 011°
10020	彭佳嶼 燈塔	25 37 48.5 122 04 49.8	白閃光 15 秒 Fl.15s 864,000	145.4	25.3*	白色 圓塔(磚) 26.2	明弧 2 哩外：000°-360° 2 哩內：316°-264°
10030	馬崗漁港 東防波堤 燈杆	25 00 53.8 122 00 09.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		3.0	綠色 建物(水泥) 5.0	
10040	馬崗漁港 西防波堤 燈杆	25 00 55.3 122 00 06.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色 圓柱形(鋼) 5.0	
10050	卯澳漁港 北防波堤 燈杆	25 00 45.2 121 59 27.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		3.0	白色 建物(水泥) 7.0	
10060	卯澳漁港 南防波堤 燈杆	25 00 43.6 121 59 28.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色 圓柱形(鋼) 2.0	
10070	福隆漁港 東防波堤 燈杆	25 01 19.9 121 57 00.4	綠閃光 10 秒 Fl.G.10s		3.0	白色 建物(水泥) 7.0	
10080	福隆漁港 西防波堤 燈杆	25 01 17.6 121 56 59.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	白色 圓柱(鋼) 5.0	
10100	澳仔漁港 燈杆	25 03 08.4 121 55 50.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	白色 圓柱(水泥) 5.0	
10110	澳底漁港 南防波堤 燈杆	25 03 29.5 121 55 46.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		3.0	白色 圓柱(鋼) 5.0	
10120	澳底漁港 北防波堤 燈杆	25 03 33.6 121 55 51.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色 圓柱(鋼) 8.0	
10130	海鯨礁嶼 燈浮	25 03 53.5 121 56 05.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色	
10140	美濃山漁港 南防波堤 燈杆	25 04 08.8 121 55 26.0	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		3.0	綠色 四角形(水泥) 5.0	
10150	美濃山漁港 北防波堤 燈杆	25 04 09.6 121 55 29.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色 圓柱形(鋼) 5.0	
10160	龍洞遊艇港 南防波堤 燈杆	25 05 50.6 121 55 06.9	白閃光 4 秒 Fl.4s				

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter) (5)	Range (mile) (6)	Structure & Height (meter) (7)	Remarks, for signals, sectors (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10170	龍洞遊艇港 北防波堤 燈杆	25 05 51.2 121 55 08.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
10190	龍洞漁港 東防波堤 燈杆	25 06 44.1 121 54 58.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		3.0	白色 圓柱形(鋼) 2.0	
10191	龍洞漁港 西防波堤 燈杆	25 06 44.1 121 54 56.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色 圓柱形(鋼) 7.0	
10200	鼻頭角 燈塔	25 07 46.5 121 55 24.6	白頓光 11 秒 Oc.11s 明 6.0 秒；暗 5.0 秒 28,000	65.3	16.6*	白色 圓塔形(水泥) 12.3	明弧：090° - 325°
10210	鼻頭漁港 東防波堤 燈杆	25 07 29.0 121 54 54.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	10.0	3.0	黃色 圓柱形(水泥) 8.0	
10211	鼻頭漁港 西防波堤 燈杆	25 07 28.0 121 54 54.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8.0	3.0	紅色 圓柱形(鋼) 5.0	
10220	南雅漁港 東防波堤 燈杆	25 07 20.8 121 53 18.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	10.0	3.0	綠色 八角塔(水泥) 8.0	
10230	南雅漁港 西內防波堤 燈杆	25 07 17.6 121 53 14.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	10.0	3.0	紅色 水泥八角塔 8.0	
10240	水湳洞漁港 北防波堤 燈杆	25 07 25.0 121 51 59.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	10.0	3.0	綠色 水泥圓柱 8.0	
10250	水湳洞漁港 南防波堤 燈杆	25 07 21.8 121 52 00.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	10.0	3.0	紅色 水泥圓柱 8.0	
10260	深澳 突堤 燈杆	25 07 38.2 121 49 44.2	綠頓光 6 秒 Oc.G.6s	13.8	3.0	白色 水泥圓柱 8.0	
10270	深澳灣 前導標	25 07 27.8 121 49 12.3	熄 exting	13.8		白色 鐵圓柱 20.0	
10280	深澳灣 後導標	25 07 26.0 121 49 10.1	熄 exting	18.5		白色 鐵圓柱 23.0	
10290	深澳漁港 北外防波堤 燈杆	25 07 55.2 121 49 26.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13.0	3.0	紅色 水泥圓柱 8.0	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (哩)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter) (5)	Range (mile) (6)	Structure & Height (meter) (7)	Remarks, for signals, sectors (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10300	深澳漁港 北防波堤 燈杆	25 07 55.8 121 49 18.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	12.0	3.0	紅色 水泥八角塔 9.0	
10310	深澳漁港 北外突堤 燈杆	25 07 53.9 121 49 23.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13.0	3.0	紅色 水泥八角柱 8.0	
10320	深澳漁港 北內突堤 燈杆	25 07 57.2 121 49 15.6	熄 exting	8.0	3.0	黃色 水泥四角柱 6.0	
10330	深澳漁港 南防波堤 燈杆	25 07 54.1 121 49 18.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	13.0	3.0	綠色 水泥八角柱 8.0	
10340	深澳灣 燈浮(R2)	25 07 46.2 121 49 31.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.0	3.0	紅色 鐵球形 2.0	
10350	深澳灣 漁業界標 燈浮(Y1)	25 07 55.7 121 49 31.5	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.0	3.0	黃色 鐵杆形 2.0	
10360	深澳灣 燈浮(R3)	25 07 39.1 121 49 21.5	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	2.0	3.0	紅色 杆形(鐵) 2.0	
10370	深澳灣 漁業界標 燈浮(Y2)	25 07 49.1 121 49 19.5	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.0	3.0	黃色 杆形(鐵) 2.0	
10380	深澳灣 燈浮(R4)	25 07 33.1 121 49 18.2	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	2.0	3.0	紅色 杆形(鐵) 2.0	
10390	深澳灣 燈浮(R5)	25 07 24.9 121 49 27.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.0	3.0	紅色 杆形(鐵) 2.0	
10400	深澳灣 暗礁警示 燈浮(R1)	25 07 55.4 121 49 34.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.0	3.0	紅色 圓柱形(鐵) 2.0	
10410	萬里漁港 東防波堤 燈杆	25 10 57.4 121 41 47.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒		9.5	綠色 八角形(水泥) 8.0	
10420	萬里漁港 西防波堤 燈杆	25 10 53.3 121 41 46.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒		9.5	紅色 八角形(水泥) 8.0	
10430	龜吼漁港 燈杆	25 11 40.9 121 41 22.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		9.5	紅色 八角形(水泥) 8.0	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (浬) Range (mile)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)				Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10431	龜吼漁港 東防波堤 燈桿	25 11 43.6 121 41 19.5	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s		9.5	綠色 圓柱形(鋼) 6.0	
10440	東澳漁港 東防波堤 燈杆	25 12 15.6 121 41 38.1	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s		9.5	綠色 八角形(水泥) 8.0	
10450	東澳漁港 西防波堤 燈杆	25 12 15.5 121 41 35.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		9.5	紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
10460	野柳 燈杆	25 12 50.6 121 41 52.7	白長閃光 10 秒 明 3.0 秒;暗 7.0 秒 LFl.10s 28,000	99.0	16.6*	白色 圓柱形(水泥) 11.3	
10470	野柳漁港 東防波堤 燈杆	25 12 29.8 121 41 19.2	綠閃光 8 秒 Fl.G.8s		9.5	綠色 八角形(水泥) 8.0	
10471	野柳漁港 東內防波堤 燈杆	25 12 23.2 121 41 18.1	綠聯閃光(3)5 秒 Fl(3)G.5s		3.4	綠色 八角形(水泥) 8.0	
10480	野柳漁港 西內防波堤 燈杆	25 12 27.5 121 41 13.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		9.5	紅色 四角形(水泥) 4.0	
10481	野柳漁港 西防波堤 燈杆	25 12 34.9 121 41 14.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		9.5	紅色 圓柱形(鐵) 8.0	
10490	水尾漁港 東防波堤 燈杆	25 13 30.8 121 39 07.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.0	9.5	綠色 八角形(水泥) 8.0	
10500	水尾漁港 西防波堤 燈杆	25 13 30.0 121 39 04.8	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	9.0	9.5	紅色 八角形(水泥) 8.0	
10510	磺港漁港 東防波堤 燈杆	25 13 58.4 121 38 49.3	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s	9.0	3.0	綠色 圓柱形(水泥) 7.4	
10520	磺港漁港 西防波堤 燈杆	25 13 55.4 121 38 46.6	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	9.0	3.0	紅色 圓柱形(水泥) 7.0	
10540	草里漁港 燈杆	25 16 56.6 121 36 26.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		8.0	紅色 圓柱形(鋼) 8.0	
10550	石門漁港 北防波堤 燈杆	25 17 45.3 121 33 55.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		9.5	綠色 八角形(水泥) 8.0	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter) (5)	Range (mile) (6)	Structure & Height (meter) (7)	Remarks, for signals, sectors (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10560	石門漁港 南防波堤 燈杆	25 17 41.8 121 33 58.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		9.5	紅色 八角形(水泥) 8.0	
10570	富貴角 燈塔	25 17 53.6 121 32 11.7	聯閃光(2)15 秒 Fl(2)15s 1,500,000	31.4	26.8*	黑白相間橫紋 八角塔形(水泥) 14.3	明弧：069°-272° 電霧號： 頻率:640-670 赫 音符:1/30s (鳴 3 秒，靜 27 秒) 音程:2 浬
10580	富基漁港 北防波堤 燈杆	25 17 32.9 121 31 59.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		9.5	綠色 八角形(鋼) 8.0	
10590	富基漁港 南防波堤 燈杆	25 17 30.4 121 32 01.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		9.5	紅色 八角形(水泥) 8.0	
10600	麟山鼻漁港 北防波堤 燈杆	25 17 03.8 121 30 35.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		9.5	紅色 圓柱形(鋼)	
10610	麟山鼻漁港 南防波堤 燈杆	25 17 02.7 121 30 34.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		9.5	紅色 圓柱形(鋼)	
10620	后厝漁港 北防波堤 燈杆	25 15 27.5 121 28 22.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		8.0	綠色 圓柱形(鋼) 2.0	
10630	六塊厝漁港 北防波堤 燈杆	25 14 33.1 121 26 54.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s			綠色 圓柱形(鋼) 2.0	
10640	淡水港燈塔	25 10 37.6 121 25 13.6	長閃光 8 秒 LFl.8s. 明 2.0 秒;暗 6.0 秒 28,000	35.2	16.6*	白色 四角塔形(鐵) 32.7	明弧： 部分受陸地遮蔽
	(導燈)		白紅綠等相光 4 秒 Dir.WRG. 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	33.2	紅 9.1 白 12.2 綠 8.9		紅光：95.5° - 108° 白光：108° - 114° 綠光：114° - 125.5° 其餘遮蔽不見燈光。 導燈於主燈垂直下方 2 公尺。 白色光弧為指向淡水 港航道，惟因河床沙 灘移動航道時有變 遷，使用時應加注意
10650	淡水漁港 北防波堤 燈杆	25 11 00.6 121 24 18.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		8.0	綠色 圓柱形(水泥) 6.5	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10660	淡水漁港 南防波堤 燈杆	25 10 57.9 121 24 20.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		8.0	紅色 圓柱形(水泥) 6.5	
10670	淡水漁港 北內防波堤 燈杆	25 11 01.8 121 24 30.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		8.0	綠色 圓柱形(水泥) 6.3	
10680	淡水漁港 南內防波堤 燈杆	25 10 59.2 121 24 29.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		8.0	紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
10690	淡水漁港 漁會碼頭 燈杆	25 10 12.2 121 26 20.3	紅定光 F.R.	14.6	8.9*	米白色 四角形(鐵) 頂標：紅色△ 13.4	
10700	淡水第一漁港 南防波堤 燈杆	25 10 22.8 121 26 05.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		6.0	紅色 圓柱形(鋼) 2.2	
10710	八里 海洋放流管 警示燈杆	25 09 49.6 121 24 35.9	紅定光 F.R.		18.9*	白色 圓柱形(鋼) 18.8	明弧：135°-145°
10711	海岸巡防署 燈浮(1)	25 08 52.1 121 23 12.3	熄 exting	4.0		紅色 浮筒(鐵) 4.0	
10712	海岸巡防署 燈浮(2)	25 08 56.3 121 23 08.0	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	4.0		紅色 浮筒(鐵) 4.0	
10713	海岸巡防署 燈浮(3)	25 09 00.7 121 23 02.5	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	4.0		紅色 浮筒(鐵) 4.0	
10721	臺北港 港內燈浮	25 09 07.5 121 22 30.9	紅快閃光 Q.R.	3.0		黃色 浮筒(鐵) 3.0	
10722	臺北港 港外燈浮	25 09 00.4 121 21 07.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	4.0		紅色 浮筒(鐵) 4.0	
10723	臺北港 西南堤消波塊 燈杆(1)	25 08 28.9 121 21 46.8	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	6.5		灰色 圓柱形(鋼) 5.0	
10724	臺北港 西南堤消波塊 燈杆(2)	25 08 20.6 121 21 58.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	5.0		灰色 圓柱形(鋼) 5.0	
10740	臺北港 南防波堤 燈杆	25 09 00.0 121 21 39.7	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	18.7	14.6*	紅色 圓塔形(水泥) 16.8	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (哩)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)		Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10750	臺北港 北防波堤 燈杆	25 09 18.5 121 21 30.9	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	17.2	12.2*	綠色 圓塔形(水泥) 16.0	雷達標杆 "T"
10760	臺北港 北防波堤警示 燈杆	25 09 23.6 121 22 18.5	綠聯閃光(2)4 秒 Fl(2)G.4s 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	10.0	10.0*	綠色 圓柱形(鐵) 7.5	
10761	臺北港 E3 碼頭 燈杆	25 09 28.8 121 23 36.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	1.5		灰色 圓柱形(鐵) 1.0	
10762	臺北港 E10 碼頭 燈杆	25 09 22.6 121 23 28.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	1.5		灰色 圓柱形(鐵) 1.0	
10763	臺北港 北防波堤警示 燈杆	25 10 09.0 121 23 24.6	熄 exting	7.5		紅色 圓柱形(鐵) 3.0	
10764	臺北港 E15 碼頭右側 燈杆	25 09 22.7 121 23 18.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	1.5		灰色 圓柱形(鐵) 1.0	
10765	臺北港 E15 碼頭左側 燈杆	25 09 28.4 121 23 11.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	1.5		灰色 圓柱形(鐵) 1.0	
10766	臺北港 港內南方 燈杆	25 09 17.2 121 23 00.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	4.6		紅色 圓柱形(鋼) 3.0	
10773	明渠安檢哨 燈杆(1)	25 08 51.2 121 23 22.9	熄 exting	2.5		白色 圓柱形(鐵) 2.5	
10774	明渠安檢哨 燈杆(2)	25 08 52.2 121 23 21.9	熄 exting	2.5		白色 圓柱形(鐵) 2.5	
10780	臺北港 燈杆(LT7)	25 08 49.5 121 19 47.0	聯閃光(2)5 秒 Fl(2)5s 明 0.4 秒;暗 0.6 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	18.0	10.0*	黑色 圓柱形(鐵)	
10810	臺北港 燈浮(SB5)	25 09 15.8 121 22 05.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	5.0	4.0	綠色 圓筒形 8.4	
10830	臺北港 燈浮(SB8)	25 09 02.1 121 22 16.5	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	12.0	12.5*	紅色 杆形	
10840	臺北港 燈浮(SB10)	25 09 14.0 121 22 43.7	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s.	12.0	12.5*	紅色 杆狀	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10870	下罟子漁港 西防波堤 燈杆	25 08 36.6 121 22 49.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	4.0	8.1	紅色 圓柱形(鋼) 3.0	
10871	下罟子漁港 東防波堤 燈杆	25 08 37.8 121 22 51.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	4.0	8.1	綠色 圓柱形(鋼) 3.0	
10872	林口電廠 航道 燈浮	25 08 19.3 121 16 35.1	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 1.0 秒；暗 2.0 秒	5.4	7.0	(鋁合金) 5.3	
10873	林口電廠 警示 燈浮	25 07 49.4 121 16 52.2	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒	5.4	7.0	(鋁合金) 5.3	
10874	林口電廠 北防波堤 燈杆	25 08 09.2 121 17.12.6	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒	2.1	12.0	圓柱形(水泥) 21.8	
10875	林口電廠 導流堤出口 警示燈杆	25 08 03.2 121 18 05.1	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒	18.6	8.0	圓柱形(水泥) 17	
10876	林口電廠 疊標	25 07 32.8 121 17 48.2	綠定光 F.G.	8.2	12.0	鋼架 7.0	
10877	林口電廠 疊標	25 07 27.8 121 17 55.1	綠定光 F.G.	8.2	12.0	鋼架 7.0	
10878	林口電廠 海上燈浮(1)	25 07 49.3 121 17 51.6	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒		3.0		
10879	林口電廠 海上燈浮(2)	25 07 44.7 121 17 40.9	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒		4.0		
10880	林口電廠 海上燈浮(3)	25 07 44.7 121 17 31.1	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒		5.0		
10881	林口電廠 海上燈浮(4)	25 07 44.8 121 17 12.3	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒		6.0		
10882	林口電廠 海上燈浮(5)	25 07 55.6 121 16 42.7	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒		7.0		
11010	望海巷漁港 北防波堤 燈杆	25 08 16.5 121 48 14.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	9.0	3.0	紅色 圓柱形(鐵) 6.0	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (浬) Range (mile)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)				Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11020	望海巷漁港 南防波堤 燈杆	25 08 14.9 121 48 12.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.0	3.0	綠色 圓柱形(鐵) 7.0	
11030	長潭里漁港 東防波堤 燈杆	25 08 27.7 121 48 16.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	10.0	3.0	綠色 圓柱形(鐵) 6.0	
11040	長潭里漁港 西防波堤 燈杆	25 08 28.5 121 48 13.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	10.0	3.0	紅色 圓柱形(鐵) 6.0	
11045	長潭里漁港 標塔	25 08 26.1 121 48 10.9	熄 exting	7.0		白色 圓柱形(水泥) 6.0	
11050	八斗子漁港 東外防波堤 燈杆	25 08 53.7 121 47 27.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	13.5	9.0	綠色 圓柱形(水泥) 9.0	
11060	八斗子漁港 西外防波堤 燈杆	25 08 54.0 121 47 23.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13.5	9.0	紅色 圓柱形(水泥) 7.0	
11070	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆(1)	25 08 48.7 121 47 29.0	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.0	3.0	綠色 圓柱形(水泥) 6.0	
11080	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆(2)	25 08 43.5 121 47 33.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	11.0	3.0	綠色 八角形(水泥) 8.0	
11090	八斗子漁港 東內堤防波 燈杆(3)	25 08 42.6 121 47 31.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	9.0	3.0	紅色 圓柱形(水泥) 6.0	
11100	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆(4)	25 08 46.0 121 47 26.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	9.0	3.0	紅色 圓柱形(水泥) 6.0	
11110	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆(5)	25 08 44.6 121 47 23.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.0	3.0	白色 圓柱形(鐵) 4.0	
11120	八斗子漁港 西內防波堤 燈杆(1)	25 08 45.8 121 47 15.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.0	3.0	綠色 八角形(水泥) 7.0	
11130	八斗子漁港 西內堤燈杆(2)	25 08 48.3 121 47 17.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	9.0	3.0	紅色 八角形(水泥) 7.0	
11140	八斗子漁港 西內防波堤 燈杆(3)	25 08 47.9 121 47 20.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	6.0	3.0	白色 圓柱形(鐵) 3.0	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高潮面起 (公尺)	見距 (哩)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter) (5)	Range (mile) (6)	Structure & Height (meter) (7)	Remarks, for signals, sectors (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11160	基隆島 燈塔	25 11 34.5 121 47 13.7	白閃光 5 秒 Fl.5s 明 0.5 秒；暗 4.5 秒 8,000	189.3	13.8	黑白色直紋 八角塔形(水泥) 12.3	
11170	基隆嶼 碼頭燈	25 11 24.2 121 47 09.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	6.0	3.0	黃色 圓柱形(鐵) 3.0	
11180	和平島 北防波堤 燈杆	25 09 31.5 121 46 47.1	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒，暗 3.5 秒	15.6	5.6	黃色 圓柱形(水泥)	
11190	八尺門 貯木池 燈杆	25 09 21.9 121 46 28.0	綠等相光 4 秒 Iso.G.4s 明 2.0 秒；暗 2.0 秒	10.7	5.0*	綠色 圓柱形(水泥) 6.7	
11200	八尺門 燈杆	25 09 05.0 121 45 45.4	綠定光 F.G.	7.2	8.7*	綠色 圓柱形(水泥) 6.3	
11210	正濱漁港 曳船道 繫船浮(A)	25 09 12.9 121 45 54.6	熄 exting	1.0		黃色 圓柱形(鐵) 1.0	
11220	正濱漁港 曳船道 繫船浮(B)	25 09 13.3 121 45 57.6	熄 exting	1.0		黃色 罐形(保麗龍) 1.0	
11230	正濱漁港 安檢所 燈浮(A)	25 09 02.1 121 45 46.9	熄 exting	1.0		白色 罐形(保麗龍) 1.0	
11240	正濱漁港 安檢所 燈浮(B)	25 09 04.5 121 45 49.5	熄 exting	1.0		白色 罐形(保麗龍) 1.0	
11280	基隆港 東外防波堤 燈杆	25 09 50.4 121 45 14.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	22.8	14.2	綠色 圓塔形(水泥) 17.5	雷達標杆"C"
11290	基隆港 東防波堤 燈杆	25 09 33.5 121 45 18.9	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.6 秒；暗 2.4 秒 150	16.5	9.5*	綠色 八角柱形(水泥) 11.0	
11300	基隆港 西防波堤 燈杆	25 09 30.5 121 45 09.4	紅閃光 3 秒 明 0.6 秒；暗 2.4 秒 Fl.R.3s 150	16.5	8.2*	紅色 八角柱形(水泥) 11.0	
11310	基隆港 東碎波堤 燈杆	25 09 22.4 121 45 24.9	綠閃光 6 秒 Fl.G.6s 明 0.5 秒；暗 5.5 秒 350	10.7	8.1*	綠色 圓柱形(水泥) 6.8	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11320	基隆港 西碎波堤 燈杆	25 09 18.7 121 45 09.8	紅定光 F.R. 510	29.9	8.1*	藍色 圓塔形(水泥) 紅色屋頂 25.9	明弧：151° - 347°
11330	基隆 燈塔	25 09 18.5 121 44 51.6	摩斯碼光(A) 7 秒 Mo(A)7s 明 0.5 秒；暗 1.5 秒 明 1.0 秒；暗 4.0 秒 21,000	40.2	16.0*	白色 圓塔形(磚) 11.0	
11340	安欄 燈杆	25 08 45.5 121 45 25.6	綠頓光 2 秒 Oc.G.2s 1,600	10.7	8.0*	綠色 圓柱形(水泥) 6.6	
11350	基隆港 西 19 碼頭南側 燈杆	25 08 42.4 121 45 12.8	熄 exting			灰色 圓杆形(鋼)	
11360	虎仔山 鐵塔	25 08 21.6 121 44 06.6	紅定光 F.R.	105.0	2.0	紅白相間 四角形(鐵) 65.0	(暫停發光)
11370	球子山 燈塔	25 08 46.5 121 44 38.1	白頓光 5 秒 明 3.0 秒；暗 2.0 秒	122.2	16.6*	白色 四角塔形(水泥) 11.9	
11410	外木山漁港 消波塊警示 燈杆	25 09 36.4 121 44 08.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	6.5	3.0	紅色 四角形(水泥) 6.0	
11420	外木山漁港 內防波堤 燈杆	25 09 36.1 121 44 04.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	9.5	3.0	紅色 八角形(水泥) 8.5	
11430	外木山漁港 外防波堤燈杆	25 09 39.8 121 44 08.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	7.0		紅色 圓柱形(鐵) 6.0	
11439	大武崙漁港 南防波堤 燈杆	25 09 58.0 121 42 28.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
11440	大武崙漁港 北防波堤 燈杆	25 10 01.9 121 42 31.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
12010	竹圍漁港 北外防波堤 燈杆	25 07 23.0 121 14 23.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s			綠色 圓柱形(水泥) 4.5	
12020	竹圍漁港 南外防波堤 燈杆	25 07 14.5 121 14 21.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(水泥) 4.6	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (哩)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)		Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12030	竹圍漁港 北內防波堤 燈杆	25 07 09.8 121 14 27.1	熄 exting			綠色 圓柱形(水泥) 4.3	
12040	竹圍漁港 南內防波堤 燈杆	25 07 07.9 121 14 21.8	熄 exting			紅色 圓柱形(水泥) 3.2	
12050	竹圍漁港 內防波堤 燈杆	25 07 01.7 121 14 32.9	熄 exting			圓柱形(木) 3.3	
12060	竹圍 長生電廠 警示燈杆(1)	25 07 56.0 121 15 45.2	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s			紅色 圓柱形(鋼)	
12070	竹圍 長生電廠放流管 警示燈杆(2)	25 07 38.7 121 15 50.1	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s			紅色 圓柱形(鋼)	
12090	竹圍漁港 輸油平台(1)	25 08 52.6 121 11 54.4	聯閃光(4)15 秒 Fl(4)15s			橘色 圓柱形(鋼) 3.0	
12100	竹圍漁港 輸油平台(2)	25 08 21.5 121 10 33.7	聯閃光(2)15 秒 Fl(2)15s			橘色 圓柱形(鋼) 5.0	
12170	白沙岬燈塔	25 02 29.7 121 04 34.6	白紅換色閃光 20 秒 Al.Fl.WR.20s 白:0.2 秒, 暗 9.8 秒 紅:0.2 秒, 暗 9.8 秒 白: 1,000,000 紅: 310,000	36.6	白:25.7 紅:22.6	白色 圓塔形(磚) 27.7	明弧: 055° - 075° 078° - 235°
12180	桃園 環保科技園區 燈杆	25 02 19.5 121 03 48.2	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 1.5 秒; 暗 3.5 秒	40.9	13.3*	米白色 建築(水泥) 35.9	明弧: 055°-235°
12190	大潭港 北防波堤 燈杆	25 02 41.8 121 03 32.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s			綠色 圓柱形(鋼) 1.8	
12200	大潭港 南防波堤 燈杆	25 02 34.2 121 03 04.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鋼) 3.0	
12210	大潭電廠 出水口北防波堤 燈杆	25 01 55.7 121 01 56.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鋼) 2.3	
12220	大潭電廠 出水口南防波堤 燈杆	25 01 51.4 121 02 01.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鋼) 2.3	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12230	永安漁港 北防波堤 燈杆	24 59 24.5 121 00 31.1	熄 exting	18.5		綠色 圓柱形(水泥) 7.5	
12240	永安漁港 南防波堤 燈杆	24 59 21.9 121 00 35.9	黃定光 F.Y.	20.5	8.5	紅色 圓柱形(水泥) 6.9	
13010	坡頭漁港 北防波堤 燈杆	24 55 40.9 120 58 12.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	20.8	7.5	綠色 圓柱形(鐵) 5.7	
13020	坡頭漁港 北內突堤 燈杆	24 55 38.4 120 58 14.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	28.7	7.2	綠色 圓柱形(鐵) 4.8	
13030	坡頭漁港 南防波堤 燈杆	24 55 36.2 120 58 13.3	熄 exting	31.4		紅色 圓柱形(鐵) 5.7	
13040	坡頭漁港 南內突堤 燈杆	24 55 38.4 120 58 14.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	34.5	7.2	綠色 圓柱形(鐵) 4.9	
14010	新竹漁港 北防波堤前 燈杆	24 51 17.0 120 54 41.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	25.6	16.5	白色 圓柱形(水泥) 8.0	
14020	新竹漁港 南防波堤前 燈杆	24 51 08.8 120 54 44.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	23.5	6.7	紅色 圓柱形(水泥) 8.3	
14030	新竹漁港 北防波堤 燈杆	24 51 14.3 120 54 47.1	熄 exting	13.7		白色 圓柱形(水泥) 5.6	
14040	新竹漁港 南防波堤 燈杆	24 51 06.4 120 54 48.5	熄 exting	13.7		紅色 圓柱形(水泥) 4.6	
14050	新竹漁港 北防沙堤前 燈杆	24 51 24.9 120 54 51.8	熄 exting	9.9		白色 圓柱形(水泥) 7.3	
14060	新竹漁港 北防沙堤 燈杆	24 51 13.0 120 55 06.3	熄 exting	9.9		紅色 圓柱形(水泥) 6.4	
14070	新竹漁港 南防沙堤 燈杆	24 50 58.7 120 54 42.5	熄 exting	9.9		紅色 圓柱形(水泥) 8.6	
14080	新竹漁港 北突堤 燈杆	24 50 55.1 120 55 11.9	熄 exting	9.9		白色 圓柱形(水泥) 6.0	

臺灣北部海岸

(新北市三貂角 - 苗栗竹南，含彭佳嶼附近島嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14090	新竹漁港 南突堤 燈杆	24 50 52.7 120 55 10.0	熄 exting	9.9		白色 圓柱形(水泥) 4.9	
14100	新竹漁港 西內防波堤 燈杆	24 50 52.1 120 55 17.2	熄 exting	9.9		白色 圓柱形(水泥) 6.7	
14110	新竹漁港 東內防波堤 燈杆	24 50 49.1 120 55 20.7	熄 exting	9.9		紅色 圓柱形(水泥) 6.0	
14120	海山漁港 北防波堤 燈杆	24 46 02.1 120 54 03.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	9.0	3.0	黃色 圓柱形(鐵) 6.0	
14130	海山漁港 南防波堤 燈杆	24 45 57.4 120 54 07.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	9.0	3.0	白色 圓柱形(水泥) 7.5	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

臺灣中部海岸燈標主管機關暨所屬燈標編號表

交通部航港局									
20025	20070	20080	20160	20170	20171	20190	20200	20220	20230
20260	21060	22030	22040	23010					
臺中港務分公司									
20110	20120	20130	20140	20150	20240	20270	20280	20290	20300
20310	20360	20380	20390	20400	20410	20420	20430	20440	20450
20460	20470	20590	20600	20610	20620	20630	20640	20650	20660
20670	20680								
臺中市政府									
20010	20020	20030	20040	20060	20530				

* 部分燈標查無主管機關或權責單位，記載內容僅供參考。

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20010	龍鳳漁港 北防波堤 燈杆	24 42 06.9 120 51 15.0	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	17.5	6.9	綠色 圓柱形(鋼) 6.0	
20020	龍鳳漁港 南防波堤 燈杆	24 42 01.0 120 51 17.9	紅定光 F.R.	19.6	8.1	紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
20030	外埔漁港 北防波堤 燈杆	24 39 19.5 120 46 03.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒暗 3.0 秒	29.2		綠色 圓柱形(鋼) 6.0	
20040	外埔漁港 南防波堤外側 燈杆	24 39 07.1 120 46 08.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	29.9		紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
20050	外埔漁港 北防波堤內側 燈杆	24 39 16.6 120 46 06.9	熄 exting	30.6		圓柱形(水泥) 7.5	
20059	外埔漁港 南防波堤內側 燈杆(1)	24 39 08.1 120 46 14.6	熄 exting	30.6		灰色 圓杆形(鐵) 4.0	
20060	外埔漁港 南防波堤內側 燈杆(2)	24 39 07.9 120 46 14.6	熄 exting	30.4		圓柱形(水泥) 6.0	
20075	公司寮漁港 西防波堤 燈杆	24 36 49.8 120 45 23.8	熄 exting	4.0		灰色 圓杆形(鐵) 4.0	
20080	福寧漁港 西湖溪口 燈杆	24 36 29.4 120 44 47.8	熄 exting	31.5		圓柱形(鐵) 4.5	
20100	白沙屯漁港 北防波堤 燈杆	24 34 17.6 120 42 18.1	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	29.0		綠色 圓柱形(鐵) 6.0	
20110	白沙屯 外海 燈浮	24 33 48.8 120 41 13.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒			(鐵)	
20120	新埔漁港 防波堤 燈杆	24 32 45.0 120 41 35.8	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	28.1		綠色 圓柱形(鐵) 6.0	
20130	通霄漁港 北防波堤 燈杆	24 29 56.5 120 40 10.4	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	29.8		白色 圓柱形(水泥) 5.8	
20140	通霄漁港 南防波堤 燈杆	24 29 53.0 120 40 13.6	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	32.9		紅色 圓柱形(鐵) 6.5	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20150	通霄漁港 南內防波堤 燈杆	24 29 52.2 120 40 18.2	熄 exting	30.9		白色 圓柱形(水泥) 4.5	
20160	通霄電廠 引水管 燈浮(1)	24 29 58.4 120 39 24.7	紅閃光 10 秒 Fl.R.10s 明 1.0 秒;暗 9.0 秒		3.2	黑黃相間 圓柱形(鐵)	
20170	通霄電廠 引水管 燈浮(2)	24 29 54.5 120 39 21.4	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒		3.2	黑黃相間 圓柱形(鐵)	
20180	通霄電廠 引水管 燈浮(3)	24 29 45.0 120 39 24.8	紅閃光 10 秒 Fl.R.10s 明 1.0 秒;暗 9.0 秒		3.2	黑黃相間 圓柱形(鐵)	
20190	通霄電廠 引水管 燈浮(4)	24 29 47.8 120 39 31.3	紅閃光 10 秒 Fl.R.10s 明 1.0 秒;暗 9.0 秒		3.2	黑黃相間 圓柱形(鐵)	
20200	通霄電廠 引水管 燈浮(5)	24 29 53.6 120 39 35.6	紅聯閃光(3)10 秒 Fl(3)R.10s 明 1.0 秒;暗 2.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒		3.2	黑黃相間 圓柱形(鐵)	
20210	通霄電廠 引水管 燈浮(6)	24 29 58.8 120 39 38.0	紅閃光 11 秒 Fl.R.11s 明 1.0 秒;暗 10.0 秒		3.2	黑黃相間 圓柱形(鐵)	
20220	通霄電廠 引水管 燈浮(7)	24 30 04.1 120 39 28.9	紅閃光 10 秒 Fl.R.10s 明 1.0 秒;暗 9.0 秒		3.2	黑黃相間 圓柱形(鐵)	
20290	苑港漁港 北防波堤 燈杆	24 27 43.4 120 38 44.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	28.8		綠色 圓柱形(鋼) 6.0	
20300	苑港漁港 北防波堤東側 燈杆	24 27 42.8 120 38 48.1	白定光 F.	30.5		紅綠相間 八角柱形(水泥) 8.5	
20310	苑港漁港 南防波堤 燈杆	24 27 39.7 120 38 48.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	28.9		紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
20320	苑裡漁港 北防波堤 燈杆	24 26 56.8 120 37 49.6	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	28.3		綠色 圓柱形(鋼) 6.0	
20330	苑裡漁港 北內防波堤 燈杆	24 26 52.8 120 37 56.7	熄 exting	29.9		八角柱形(水泥) 7.0	
20340	苑裡漁港 南防波堤 燈杆	24 26 50.4 120 37 53.5	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	28.1		紅色 圓柱形(鋼) 6.0	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21010	松柏漁港 北防波堤 燈杆	24 25 56.2 120 36 44.4	綠聯閃光(2)5 秒 明 1.0 秒;暗 0.5 秒 明 1.0 秒;暗 2.5 秒 Fl(2)G.5s	32.2	5.0	綠色 圓柱形(鐵) 9.5	
21020	松柏漁港 南防波堤 燈杆	24 25 46.3 120 36 50.1	熄 exting	32.4		紅色 圓柱形(鐵) 10.5	
21030	五甲漁港 北防波堤 燈杆	24 23 29.3 120 35 09.2	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒 Fl.G.4s	29.1	5.0	八角柱形(水泥) 7.0	
21040	五甲漁港 南防波堤 燈杆	24 23 25.1 120 35 12.0	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒 Fl.R.4s	29.4		八角柱形(水泥) 7.0	(暫停發光)
21050	北汕漁港 燈杆	24 22 56.5 120 35 04.0	熄 exting				
21060	溫寮漁港 突堤 燈杆	24 22 17.5 120 34 48.1	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒 Fl.R.4s	29.8	5.0	紅白相間 圓柱形(水泥) 6.0	
21070	臺中港 北防沙堤 燈杆	24 18 45.5 120 31 11.4	白聯閃光 10 秒 Fl(3)10s 明 0.4 秒;暗 0.9 秒 明 0.4 秒;暗 0.9 秒 明 0.4 秒;暗 7.0 秒 280	13.4	7.0*	紅白相間橫紋 圓塔形(水泥) 12.1	
21075	臺中港 北防沙堤外 燈杆	24 18 50.1 120 31 01.3	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	13.4		紅色 混凝土圓柱 5.0	
21080	臺中港 燈塔	24 17 16.9 120 31 23.6	白聯閃光 30 秒 Fl(3)30s 1,500,000	62.0	26.8*	白色 建築(水泥) 62.6	
21110	臺中港 北防波堤 進港航道 前導標	24 17 41.5 120 29 54.4	黃定光 F.Y. 2,500	13.0	11.3*	黃色 六角塔形(水泥) 15.6	兩燈一線：65° 前、後導標距離約 500 公尺。
21120	臺中港 北防波堤 進港航道 後導標	24 17 48.4 120 30 10.4	黃定光 F.Y. 2,500	39.0	11.3*	黃色 四角塔形(鋼) 25.6	
21130	臺中港 北防波堤 進港航道 扇形指向燈	24 17 41.5 120 29 54.0	白、紅、綠色相間 扇形定光 DirWRG.	11.0	白 14.0 紅 11.0 綠 11.0	黃色 六角形(水泥) 15.2	明弧： 紅光 057.5°-062.5° 白光 062.5°-067.5° 綠光 067.5°-072.5°
21135	臺中港 北側攔砂壩 燈杆	24 17 54.3 120 30 19.8	白閃光 5 秒 Fl.5s	5.0	6.0	紅色 圓柱形(水泥) 8.5	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21140	臺中港 主航道 扇形指向燈 (前導標)	24 16 57.2 120 31 25.2	白、紅、綠色相間 扇形定光 Dir.WRG.	45.0	17.0	紅白相間 四角塔形(鋼) 頂標:黃色△ 45.0	兩燈一線: 114°25' 前、後導標距離約 791公尺 明弧: 紅光103°-112° 白光112°-116.5° 綠光116.5°-121°
21150	臺中港 主航道 後導標	24 16 46.6 120 31 51.0	白定光 F. 1200	70.0	9.6	紅白相間 四角塔形(鋼) 頂標:黃色▽ 70.0	
21160	臺中港 北防波堤 燈杆	24 17 58.9 120 29 11.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.8 秒;暗 3.2 秒	21.9	17.5*	綠色 圓塔形(水泥) 18.5	雷達標杆"M"
21170	臺中港 南防波堤 燈杆 (輔助燈)	24 17 24.6 120 30 02.2	紅閃光 2 秒 Fl.R.2s 700 紅定光 F.R. 75	21.0	14.0* 5.0*	紅色 圓塔形(水泥) 19.9	雷達標杆"F" 明弧: 078°-312° 本輔助燈在主燈垂直 下方 12.7 公尺處,係 增強由外海駛往進港 航道作引導之用。
21180	梧棲漁港 導航疊燈	24 17 38.7 120 31 04.2	熄 exting	20.9		白色 圓柱形(水泥) 11.9	
21190	梧棲漁港 西外防波堤 燈杆	24 17 29.2 120 30 37.7	綠綠閃光 6 秒 Fl.G.6s 明 0.6 秒;暗 5.4 秒 560	9.4	8.2*	綠色 圓柱形(水泥) 6.8	
21200	梧棲漁港 西內防波堤 燈杆	24 17 30.7 120 30 44.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 560	10.3	8.1*	綠色 圓柱形(水泥) 6.8	
21210	梧棲漁港 東內防波堤 燈杆	24 17 28.7 120 30 50.5	熄 exting	18.6		黃色 建築(水泥) 8.5	
21220	臺中港 北內防波堤 燈杆	24 17 18.7 120 30 49.1	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s 明 0.5 秒;暗 2.5 秒 13,000	13.5	12.3*	綠色 圓塔形(水泥) 10.2	
21230	臺中港 南內防波堤 燈杆	24 17 06.4 120 30 42.8	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒;暗 2.5 秒 700	13.6	10.0*	紅色 圓塔形(水泥) 10.9	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21240	臺中港 淺水船渠西堤 燈杆	24 17 18.4 120 30 52.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	15.5	8.1*	綠色 圓柱形(水泥) 7.5	
21250	臺中港 淺水船渠東堤 燈杆	24 17 17.5 120 30 54.2	白閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒；暗 4.5 秒	8.1	10.5*	紅色 圓柱形(水泥) 7.4	
21260	臺中港 工作船渠西堤 燈杆	24 17 13.4 120 31 03.0	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒；暗 3.0 秒	8.3	8.4*	綠色 圓柱形(水泥) 7.1	
21270	臺中港 工作船渠東堤 燈杆	24 17 12.8 120 31 06.6	紅定光 F.R.	15.5	8.1*	紅色 圓柱形(水泥) 7.2	
21280	臺中港 中 1 柱 燈浮	24 16 03.2 120 31 26.3	綠聯閃光(2)4 秒 Fl(2)G.4s		9.6	綠色 圓柱形(鋼) 12.0	
21290	臺中港 南 1 柱 燈杆	24 14 07.8 120 30 08.0	綠聯閃光(3)6 秒 Fl(3).G.6s		9.6	綠色 圓柱形(鋼) 12.0	
21300	臺中港 中泊渠 燈浮(CD1)	24 15 38.4 120 31 08.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色 鐵筒 1.2	
21310	臺中港 中泊渠 燈浮(CD2)	24 15 39.2 120 31 05.8	紅聯閃光(4)6 秒 Fl(4)R.6s		3.0	紅色 鐵筒 1.2	
21350	中美和石化工廠 南防波堤 燈杆	24 15 28.0 120 29 06.1	熄 exting	14.0		紅色 圓柱形(鐵) 10.0	
21355	臺中港 液化天然氣廠 通行碼頭南 燈杆	24 15 01.8 120 29 50.9	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	10.0	5.0	黃色 圓柱形(鐵) 6.0	
21356	臺中港 液化天然氣廠 通行碼頭北 燈杆	24 15 14.1 120 29 56.2	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	10.0	5.0	黃色 圓柱形(鐵) 6.0	
21360	臺中港 南北航道左舷 燈杆(1)	24 15 41.5 120 30 31.9	綠聯閃光(3)6 秒 Fl(3)G.6s		9.6	綠色 圓柱形(鋼) 12.0	
21380	臺中港 南北航道左舷 燈杆(3)	24 15 18.0 120 30 21.7	綠聯閃光(5)7 秒 Fl(5)G.7s		9.6	綠色 圓柱形(鋼) 12.0	
21390	臺中港 南北航道右舷 燈杆(4)	24 15 25.6 120 30 09.4	紅聯閃光(2)4 秒 Fl(2)R.4s		9.6	紅色 圓柱形(鋼) 12.0	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21400	臺中港 南北航道左舷 燈杆(5)	24 14 45.0 120 30 07.3	綠閃光 7 秒 Fl.G.7s		9.6	綠色 圓柱形(鋼) 12.0	
21410	臺中港 南北航道左舷 燈杆(7)	24 14 17.4 120 29 54.0	綠聯閃光(3)6 秒 Fl(3)G.6s		9.6	綠色 圓柱形	
21420	臺中港 南北航道右舷 燈杆(8)	24 14 56.0 120 29 31.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		9.6	紅色 圓柱形(鋼) 12.0	
21430	臺中港 南北航道左舷 燈杆(9)	24 14 02.4 120 30 02.9	綠聯閃光(2)4 秒 Fl(2)G.4s		9.6	綠色 圓柱形(鋼) 12.0	
21440	臺中港 南北航道右舷 燈杆(10)	24 14 44.5 120 29 20.0	紅聯閃光(2)4 秒 Fl(2)R.4s		9.6	紅色 圓柱形(鋼) 12.0	
21450	臺中港 南北航道左舷 燈杆(11)	24 14 23.8 120 29 27.7	綠閃光 7 秒 Fl.G.7s		9.6	綠色 圓柱形(鋼) 12.0	
21460	臺中港 南北航道右舷 燈杆(12)	24 14 29.1 120 29 13.8	紅聯閃光(5)7 秒 Fl(5).R.7s		9.6	紅色 圓柱形(鋼) 12.0	
21470	臺中港 南北航道左舷 燈杆(13)	24 14 10.7 120 29 21.6	綠閃光 6 秒 Fl.G.6s		9.6	綠色 圓柱形(鋼) 12.0	
21491	臺中港 南碼頭電力專區 東側前導標	24 13 18.1 120 28 53.7	綠定光 F.G.	14.0		黃色 圓柱形(鐵) 8.0	
21492	臺中港 南碼頭電力專區 東側後導標	24 13 16.6 120 28 53.1	熄 exting	16.0		螢光橘色 10.0	
21493	臺中港 南碼頭電力專區 西側前導標	24 13 19.3 120 28 50.4	綠定光 F.G.	14.0		黃色 圓柱形(鐵) 8.0	
21494	臺中港 南碼頭電力專區 西側後導標	24 13 17.8 120 28 49.6	綠定光 F.G.	16.0		螢光橘色 10.0	
21500	臺中電廠 北導流堤 燈杆	24 12 59.7 120 27 40.7	熄 exting	13.1		紅色 圓柱形(水泥) 3.0	
21510	臺中電廠 南導流堤 燈杆	24 12 56.6 120 27 39.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13.1		紅色 圓柱形(水泥) 3.0	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21520	臺中電廠 南導流堤中 燈杆	24 12 52.0 120 27 54.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13.1		紅色 圓柱形(水泥) 3.0	
21530	龍井 防波堤 燈杆	24 12 04.1 120 29 30.3	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	24.2	4.0	黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
21585	臺中港 南填方區北堤 燈杆	24 14 26.7 120 28 20.3	熄 exting	10.0		紅色 圓柱形(鐵) 4.0	
21586	臺中港 南填方區突堤 燈杆	24 13 28.0 120 27 54.9	熄 exting	10.0		紅色 圓柱形(鐵) 4.0	
21590	臺中港 南北航道 前疊標(1)	24 14 12.9 120 29 48.7	綠定光 F.G.	40.0	9.0	橘紅色 四角塔形(鋼) 頂標:綠色△ 42.6	兩燈一線: 201.53° 前、後導標距離約 864 公尺
21600	臺中港 南北航道 後疊標(1)	24 13 46.6 120 29 37.6	綠定光 F.G.	74.0	9.6	橘紅色 圓柱形(鋼) 56.7	
21610	臺中港 南北航道 前疊標(2)	24 14 10.2 120 29 01.0	綠定光 F.G.	13.0	3.0	橘紅色 圓柱形(鋼) 頂標:綠色△ 13.0	兩燈一線: 231.5° 前、後導標距離約 100 公尺
21620	臺中港 南北航道 後疊標(2)	24 14 08.1 120 28 58.2	綠定光 F.G.	18.0	3.0	橘紅色 圓柱形(鋼) 頂標:紅色▽ 18.0	
21630	臺中港 南北航道 前疊標(3)	24 15 05.1 120 29 36.8	綠定光 F.G.	13.0	9.0	橘紅色 四角形(鋼) 頂標:綠色△ 10.0	兩燈一線: 21.5° 前、後導標距離約 116 公尺
21640	臺中港 南北航道 後疊標(3)	24 15 08.6 120 29 38.3	綠定光 F.G.	23.9	9.0	橘紅色 四角形(鋼) 頂標:紅色▽ 14.0	
21650	臺中港 南北航道 前疊標(4)	24 15 14.8 120 30 29.0	綠定光 F.G.	13.0	3.0	橘紅色 圓柱形(鋼) 頂標:綠色△ 13.0	兩燈一線: 51.5° 前、後導標距離約 100 公尺
21660	臺中港 南北航道 後疊標(4)	24 15 16.9 120 30 31.8	綠定光 F.G.	18.0	3.0	橘紅色 圓柱形(鋼) 頂標:紅色▽ 18.0	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21670	臺中港 南北航道 前疊標(5)	24 17 21.6 120 31 08.6	綠定光 F.G.	23.0	9.0	橘紅色 圓柱形(鋼) 頂標:綠色△ 25.6	兩燈一線: 21.53° 前、後導標距離約 601 公尺
21680	臺中港 南北航道 後疊標(5)	24 17 39.8 120 31 16.4	綠定光 F.G.	43.0	9.0	橘紅色 圓柱形(鋼) 頂標:紅色▽ 43.0	
22020	彰濱工業區 南區突堤 燈杆	24 05 02.6 120 22 16.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鐵)	
22030	崙尾漁港 燈杆	24 05 05.7 120 25 13.4	熄 exting			圓柱形(水泥)	
22040	福寶堤防 燈杆	24 02 40.0 120 22 53.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鋼)	
22060	芳苑 燈塔	23 58 16.0 120 19 26.6	白等相光 10 秒 Iso.10s 明 5.0 秒; 暗 5.0 秒 28,000	35.7	16.6*	黑白直條紋 八角塔形(水泥) 37.4	明弧: 部分受陸地遮蔽 雷達標杆: "Q"
23010	麥寮港 前疊標	23 47 58.4 120 11 08.3	綠定光 F.G.	37.5	12.0	紅白相間 多邊形(鋼)	
23020	麥寮港 後疊標	23 48 01.5 120 11 13.1	綠定光 F.G.	43.0	12.0	紅白相間 多邊形(鋼)	
23030	麥寮港 西防波堤 燈杆	23 46 50.1 120 09 04.0	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s 明 1.0 秒; 暗 2.0 秒	24.7	16.3*	綠色 八角形(水泥) 22.4	雷達標杆: "X"
23040	麥寮港 南防波堤 燈杆	23 46 46.5 120 09 40.0	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 1.0 秒; 暗 2.0 秒	24.5	13.1	紅色 八角塔形(水泥) 22.7	雷達標杆: "N"
23050	麥寮港 西內防波堤 燈杆	23 47 09.6 120 09 38.1	綠頓光 5 秒 Oc.G.5s 明 3.0 秒; 暗 2.0 秒	16.2	12.2	綠色 圓柱形(鐵) 13.0	
23060	麥寮港 南內防波堤 燈杆	23 46 20.9 120 09 47.4	紅定光 F.R.	13.0	10.0	紅色 圓柱形(鋼)	
23070	麥寮港 南內堤 燈杆	23 46 57.3 120 09 46.4	紅頓光 5 秒 Oc.R.5s	13.0	8.0	紅色 圓柱形	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23090	麥寮港 電廠北導流堤 燈杆	23 48 23.3 120 10 14.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13.0	5.5	紅色 圓柱形	
23100	麥寮港 電廠南導流堤 燈杆	23 48 20.4 120 10 13.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	13.0	5.5	紅色 圓柱形	
23110	麥寮港 化學品碼頭 燈杆(1)	23 47 46.1 120 10 42.3	紅聯閃光(3)15 秒 Fl(3)R.15s	5.15	5.5	紅色 圓柱形(鋼)	
23120	麥寮港 化學品碼頭 燈杆(2)	23 47 46.7 120 10 41.1	聯閃光(3)15 秒 Fl(3)15s	5.15	5.5	白色 圓柱形(鋼)	
23130	麥寮港 東九碼頭 燈杆	23 46 38.1 120 10 14.0	紅聯閃光(3)15 秒 Fl(3)R.15s	5.15	5.5	紅色 圓柱形(鋼)	
23140	麥寮港 東十碼頭 燈杆	23 46 31.4 120 10 10.4	紅聯閃光(3)15 秒 Fl(3)R.15s	5.15	5.5	紅色 圓柱形(鋼)	
23150	麥寮港 港勤船渠北堤 燈杆	23 46 20.1 120 10 14.7	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s	8.0	4.0	綠色 圓柱形(鋼)	
23160	麥寮港 港勤船渠西堤 燈杆	23 46 18.1 120 10 12.7	紅閃光 3 秒 Fl.R.3	8.0	4.0	紅色 圓柱形(鋼)	
23300	臺西漁港 北防波堤 燈杆	23 42 14.3 120 10 18.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	22.2		白色 圓柱形(水泥) 9.1	
23310	臺西漁港 南防波堤 燈杆	23 42 12.4 120 10 18.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	30.9		白色 圓柱形(水泥) 9.2	
23320	三條崙漁港 北防波堤 燈杆	23 39 32.5 120 08 47.6	白閃光 4 秒 Fl.4s	9.4		綠色 圓柱形(鐵) 9.0	
23330	三條崙漁港 北突堤 燈杆	23 39 30.0 120 08 49.4	熄 exting	1.1		綠色 圓柱形(鐵) 6.2	
23340	三條崙漁港 南防波堤 燈杆	23 39 28.2 120 08 44.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8.9		紅色 圓柱形(水泥) 8.9	
23370	箔子寮漁港 北防波堤 燈杆	23 37 10.1 120 08 00.7	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	29.8		白色 圓柱形(水泥) 7.0	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23380	箔子寮漁港 南防波堤 燈杆	23 36 56.5 120 07 58.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	29.3		圓柱形(鐵) 4.3	
23390	箔子寮漁港 南內防波堤 燈杆(1)	23 37 04.2 120 08 07.6	熄 exting			白色 圓柱形(水泥)	
23400	箔子寮漁港 南內防波堤 燈杆(2)	23 37 06.3 120 08 09.4	熄 exting	29.7		白色 圓柱形(鐵) 5.4	
23410	臺子村漁港 北內防波堤 燈杆	23 33 39.0 120 08 20.5	熄 exting			灰色 圓柱形(水泥)	
23420	臺子村漁港 南內防波堤 燈杆	23 33 37.4 120 08 19.9	熄 exting			灰色 圓柱形(水泥)	
24010	塭港堆 燈塔	23 26 01.0 120 02 00.0	白閃光 4 秒 Fl.4s 明 0.6 秒；暗 3.4 秒 1,400	58.3	11.0*	紅白相間 四角錐形(鋼) 60.0	
24020	東石漁港 東防波堤 燈杆	23 26 56.8 120 08 19.1	白定光 F.	15.0		紅色 圓柱形(水泥) 8.0	
24030	東石漁港 西防波堤 燈杆	23 26 56.5 120 08 17.1	白定光 F.	15.4		綠色 圓柱形(水泥) 8.0	
24040	東石漁港 西南防波堤 燈杆	23 26 52.6 120 08 07.6	白定光 F.	14.4		白色 圓柱形(水泥) 12.0	
24070	東石漁港 燈浮(1)	23 26 35.8 120 07 50.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24080	東石漁港 燈浮(2)	23 26 27.4 120 07 32.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24090	東石漁港 燈浮(3)	23 26 03.7 120 07 35.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24100	東石漁港 燈浮(4)	23 25 39.1 120 07 33.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24110	東石漁港 燈浮(5)	23 25 28.3 120 07 43.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
24120	東石漁港 燈浮(6)	23 25 03.9 120 07 34.0	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24130	東石漁港 燈浮(7)	23 25 36.3 120 08 08.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24140	東石漁港 燈浮(8)	23 26 00.0 120 08 25.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24150	東石漁港 燈浮(9)	23 26 22.3 120 08 28.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24160	東石漁港 燈浮(10)	23 27 04.5 120 06 19.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24170	東石漁港 燈浮(11)	23 26 24.9 120 06 21.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
24180	網寮漁港 東防波堤 燈杆	23 26 19.5 120 08 51.9	熄 exting				
24190	網寮漁港 西防波堤 燈杆	23 26 15.7 120 08 45.7	熄 exting				
24200	布袋遊艇港 西防波堤外 燈杆	23 23 15.8 120 09 07.4	熄 exting	2.3		紅色 圓柱形(鋼) 3.0	
24210	布袋遊艇港 東外防波堤 燈杆	23 23 16.5 120 09 09.9	熄 exting	5.9	10.0	綠色 圓柱形(鋼) 3.0	
24220	布袋遊艇港 東內防波堤 燈杆	23 23 14.3 120 09 09.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	4.7		綠色 圓柱形(鋼) 4.4	
24230	布袋遊艇港 燈杆	23 23 08.8 120 09 15.6	熄 exting	17.6		建築(水泥) 17.0	
24240	布袋港 燈塔	23 23 00.8 120 09 32.6	熄 exting	43.6		白色 圓柱形(水泥) 23.2	
24250	布袋漁港 北防波堤 燈杆	23 23 19.9 120 09 13.5	熄 exting	7.3		綠色 圓柱形(鋼) 6.2	
24260	布袋漁港 南防波堤 燈杆	23 23 17.2 120 09 14.6	熄 exting	7.0		紅色 圓柱形(鋼) 6.2	
24270	布袋漁港 北航道 燈杆(1)	23 23 09.0 120 07 46.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0		黃灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24280	布袋漁港 北航道 燈杆(2)	23 23 13.7 120 07 52.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	3.0		黃灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24290	布袋漁港 北航道 燈杆(3)	23 23 11.3 120 07 52.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0		藍灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24300	布袋漁港 北航道 燈杆(4)	23 23 13.2 120 08 07.5	紅快閃光 Q.R.	3.0		藍灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24310	布袋漁港 北航道 燈杆(5)	23 23 20.4 120 08 03.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	3.0		黃灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24320	布袋漁港 北航道 燈杆(6)	23 23 14.2 120 08 15.0	紅快閃光 Q.R.	3.0		藍灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24330	布袋漁港 北航道 燈杆(7)	23 23 17.4 120 08 17.8	熄 Exting	3.0		藍灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24340	布袋漁港 北航道 燈杆(8)	23 23 14.7 120 08 24.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0		藍灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24350	布袋漁港 北航道 燈杆(9)	23 23 18.3 120 08 27.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	3.0		黃灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24360	布袋漁港 北航道 燈杆(10)	23 23 14.6 120 08 28.3	熄 exting	3.0		黃灰色 圓柱形(鐵) 3.0	
24370	布袋漁港 北航道 燈杆(11)	23 23 15.2 120 08 33.1	紅快閃光 Q.R.	3.0		黃灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24380	布袋漁港 北航道 燈杆(12)	23 23 19.8 120 08 35.0	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	3.0		藍灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24390	布袋漁港 北航道 燈杆(13)	23 23 15.6 120 08 42.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0		黃灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24400	布袋漁港 北航道 燈杆(14)	23 23 20.4 120 08 50.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	3.0		黃灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24410	布袋漁港 北航道 燈杆(15)	23 23 15.9 120 08 52.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0		藍灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24420	布袋漁港 北航道 燈杆(16)	23 23 20.7 120 08 57.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	3.0		白灰色 圓柱形(鐵) 3.0	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24430	布袋漁港 北航道 燈杆(17)	23 23 16.7 120 09 00.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0		藍灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24440	布袋漁港 北航道 燈杆(18)	23 23 16.9 120 09 06.6	熄 Exting	3.0		黃灰相間橫紋 圓柱形(鐵) 3.0	
24450	布袋漁港 東防波堤外 燈杆	23 23 19.2 120 09 10.5	熄 exting			綠色 圓柱形(鐵)	
24460	布袋漁港 南航道 燈杆(1)	23 22 24.5 120 08 35.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.0		灰色 圓柱形(鋼) 7.0	
24470	布袋漁港 南航道 燈杆(2)	23 22 23.6 120 08 40.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.0		灰色 圓柱形(鋼) 7.0	
24480	布袋漁港 南航道 燈杆(3)	23 22 21.1 120 08 44.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.0		灰色 圓柱形(鋼) 7.0	
24490	布袋漁港 南航道 燈杆(4)	23 22 19.1 120 08 48.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.0		灰色 圓柱形(鋼) 7.0	
24500	布袋漁港 南航道 燈杆(5)	23 22 18.8 120 08 55.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.0		灰色 圓柱形(鋼) 7.0	
24510	布袋漁港 南航道 燈杆(6)	23 22 28.5 120 09 00.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.0		灰色 圓柱形(鋼) 7.0	
24520	布袋商港 前導標	23 22 45.7 120 08 18.6	熄 exting	28.2		灰色 圓柱形(鋼) 27.0	
24530	布袋商港 後導標	23 22 46.7 120 08 23.1	熄 exting	34.1		灰色 圓柱形(鋼) 33.0	
24540	布袋商港 北防波堤 燈杆	23 22 43.2 120 07 54.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	8.8		白色 四角塔形(水泥) 7.0	
24550	布袋商港 南防波堤 燈杆	23 22 37.4 120 07 54.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	10.7	10.0	紅色 四角塔形(水泥) 9.5	
24560	布袋商港 北外防波堤 燈杆(1)	23 23 04.0 120 07 39.2	熄 exting	5.1		黃色 圓柱形(鋼) 3.0	

臺灣中部海岸

(苗栗竹南 - 嘉義布袋)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24570	布袋商港 北外防波堤 燈杆(2)	23 22 59.8 120 07 33.1	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s	5.1		黃色 圓柱形(鋼) 3.0	
24580	布袋商港 南外防波堤 燈杆	23 22 28.0 120 07 49.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	4.7		黃色 圓柱形(鋼) 3.0	
24590	布袋商港 南內防波堤 燈杆	23 22 39.3 120 08 17.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	2.0		三角錐形(鐵) 2.0	
24600	布袋商港 導航燈浮(1)	23 22 12.4 120 06 34.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		5.0	紅色 圓柱形(鋼) 2.1	
24610	布袋商港 導航燈浮(2)	23 22 31.5 120 06 58.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		5.0	綠色 桶形(鐵) 2.1	
24620	布袋商港 導航燈浮(3)	23 22 16.7 120 07 08.4	熄 Exting			綠色 圓柱形(鐵) 2.1	
24630	布袋商港 導航燈浮(4)	23 22 25.6 120 07 15.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		5.0	紅色 圓柱形(鐵) 2.1	
24640	布袋商港 警示燈浮(1)	23 22 46.4 120 08 03.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形 0.5	
24650	布袋商港 警示燈浮(2)	23 22 54.0 120 08 08.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			黃色 圓柱形(鐵)	
24660	布袋商港 警示燈浮(3)	23 22 41.0 120 08 11.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓錐形 2.1	
24670	布袋商港 警示燈浮(4)	23 22 35.3 120 08 18.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			黃色 圓柱形(鐵)	
24680	好美里漁港 北外防波堤 燈杆	23 20 32.9 120 07 02.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	27.8		綠色 圓柱形(鐵)	
24690	好美里燈塔	23 20 21.4 120 07 34.0	熄 Exting			四角形(水泥)	

* 表公稱光程

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

臺灣南部海岸燈標主管機關暨所屬燈標編號表

交通部航港局									
30180	30210	30220	30230	31320	31330	31340	31700	31710	32260
32470									
台灣中油									
31180	31185	31190	31195	31200	31210	31215	31220	31223	31224
31225	31226	31227	31228	31229	31230	31231	31232	31233	31234
31235	31236	31237	31238	31239	31240	31241	31242	31243	31244
31245	31246	31247	31248	31249	31250	31900	31910	31915	31920
台灣電力公司									
31045	31095	31100	31110	31115	31120	31125	31130	31135	31140
31145	32380								
臺南市政府									
30010	30020	30030	30040	30041	30050	30060	30070	30080	30090
30100	30101	30102	30103	30110	30120	30130	30140	30160	30170
30190	30201	30202	30500	30510	30520	30530	30540	30550	30560
30570	31260	31265	31270	31275	31280	31490	31500	31510	31520
31620	31630	31640	31650	31670	31940	31945	31950		
高雄市政府									
31260	31265	31270	31275	31280	31490	31500	31510	31520	31620
31630	31640	31650	31670	31940	31945	31950			
屏東縣政府									
32010	32020	32030	32040	32050	32060	32070	32080	32090	32100
32150	32160	32170	32190	32200	32210	32220	32230	32240	32250
32270	32280	32300	32310	32320	32330	32340	32350	32360	32370
32390	32400	32410	32420	32430	32440	32450	32460	32480	32490
32500	32510	32520							
交通部觀光局									
32110	32120								

* 部分燈標查無主管機關或權責單位，記載內容僅供參考。

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高 程 高潮面起 (公尺)	見 距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附 註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30010	蘆竹溝漁港 北外防波堤 燈杆(1)	23 14 23.7 120 05 01.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		3.0	白色 圓柱形(水泥) 6.0	
30020	蘆竹溝漁港 北外防波堤 燈杆(2)	23 14 22.5 120 04 48.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		5.0	白色 圓柱形(水泥) 6.0	
30030	蘆竹溝漁港 南外防波堤 燈杆(1)	23 14 07.6 120 05 04.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	白色 圓柱形(水泥) 6.0	
30040	蘆竹溝漁港 南外防波堤 燈杆(2)	23 14 06.9 120 04 52.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	白色 圓柱形(水泥) 6.0	
30041	蘆竹溝漁港 南外防波堤 燈杆(3)	23 14 06.6 120 04 45.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		5.0	白色 圓柱形(水泥) 6.0	
30050	馬沙溝漁港 西防波堤 燈杆	23 13 28.5 120 05 43.9	熄 Exting			紅色 圓柱形(鐵) 9.5	
30060	馬沙溝漁港 東防波堤 燈杆	23 13 29.3 120 05 47.0	熄 Exting			白色 圓柱形(鐵) 9.5	
30070	將軍漁港 北外防波堤 燈杆	23 12 46.9 120 04 28.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		5.0	綠色 圓柱形(水泥) 8.1	
30080	將軍漁港 南外防波堤 燈杆	23 12 41.4 120 04 27.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		5.0	紅色 圓柱形(水泥) 8.1	
30090	將軍漁港 北防波堤 燈杆	23 12 44.9 120 04 53.0	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		3.0	綠色 圓柱形(水泥) 8.1	
30100	將軍漁港 南防波堤 燈杆	23 12 41.5 120 04 53.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色 圓柱形(水泥) 8.1	
30101	將軍漁港 北內防波堤 燈杆	23 12 44.7 120 04 59.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	綠色 圓柱形(鐵) 3.1	
30102	將軍漁港 南內防波堤 燈杆	23 12 42.0 120 04 59.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		3.0	紅色 圓柱形(鐵) 3.1	
30103	將軍漁港 突堤 燈杆	23 12 39.1 120 05 11.0	熄 Exting			紅色 圓柱形(水泥) 3.5	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30110	青山漁港 西南航道 北外防波堤 燈杆	23 11 03.8 120 03 56.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		5.0	綠色 圓柱形(水泥) 9.5	
30120	青山漁港 西南航道 南外防波堤 燈杆	23 10 57.9 120 03 55.0	紅聯閃光(2)6 秒 Fl(2)R.6s		5.0	紅色 圓柱形(水泥) 9.5	
30130	青山漁港 西南航道 北內防波堤 燈杆	23 11 00.0 120 04 08.0	綠聯閃光(2)5 秒 Fl(2)G.5s		3.0	紅色 圓柱形(鐵)	
30140	青山漁港 西南航道 南內防波堤 燈杆	23 10 56.3 120 04 07.1	紅聯閃光(2)5 秒 Fl(2)R.5s		3.0	紅色 圓柱形(水泥) 9.5	
30160	三股溪 燈標(1)	23 07 18.3 120 03 06.6	熄 exting			紅色 圓柱形(鐵)	
30170	三股溪 燈標(2)	23 07 01.6 120 02 56.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鐵)	
30180	國聖港 燈塔	23 06 02.6 120 02 09.6	白聯閃光 15 秒 Fl(2)15s 28,000	34.2	16.6*	黑白橫條紋 四角錐形(木&鋼) 32.7	明弧： 部分受陸地遮蔽影響
30190	曾文溪 南防波堤 燈杆	23 02 33.7 120 04 03.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			四角錐形(鋼)	
30201	鹿耳門溪 北岸 燈杆	23 01 13.5 120 06 24.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s			綠色 圓柱形(鋼) 3.0	
30202	鹿耳門溪 南岸 燈杆	23 01 08.8 120 06 31.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鋼) 3.0	
30210	安平 燈塔	22 59 26.7 120 08 49.1	白聯閃光 15 秒 Fl(3)15s 明 1.5 秒；暗 1.5 秒 明 1.5 秒；暗 1.5 秒 明 1.5 秒；暗 7.5 秒 15,000	22.6	15.2*	白色 四角塔形(鐵) 21.8	明弧：305° - 145°
30220	安平漁港 北外防波堤 燈杆	22 59 06.9 120 08 40.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	14.0	11.8	綠色 八角形(水泥) 10.0	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30230	安平漁港 南外防波堤 燈杆	22 59 01.1 120 08 39.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	14.0	11.8	紅色 八角形(水泥) 10.0	
30240	安平漁港 北內防波堤 燈杆	22 59 14.5 120 08 54.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	8.0	8.0	綠色 圓柱形(鋼) 6.0	
30250	安平漁港 南內防波堤 燈杆	22 59 11.8 120 08 56.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8.0	8.0	紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
30260	安平港 北外防波堤 燈杆	22 57 45.5 120 08 50.7	綠等相光 3 秒 Iso.G.3s 明 1.5 秒；暗 1.5 秒	24.0	16.8*	綠色 八角塔形(水泥) 22.6	
30270	安平港 南外防波堤 燈杆	22 57 37.8 120 08 55.8	紅等相光 3 秒 Iso.R.3s 明 1.5 秒；暗 1.5 秒	23.5	13.1*	紅色 八角塔形(水泥) 22.8	
30280	安平港 北內防波堤 燈杆	22 58 01.7 120 09 19.6	白閃光 4 秒 明 1.5 秒；暗 4.5 秒 Fl.6s	16.0	8.1*	白色 圓形鋼管 13.0	
30290	安平港 南內防波堤 燈杆	22 57 51.8 120 09 25.0	紅閃光 6 秒 Fl.R.6s	16.0	8.1*	紅色 圓形鋼管 13.0	
30300	安平商港 前導標	22 58 36.2 120 10 31.8	綠定光 F.G.	36.0		圓柱形(鋼) 頂標：紅白色□ 32.0	
30310	安平商港 後導標	22 58 38.2 120 10 35.4	紅定光 F.R.	40.0		圓柱形(鋼) 頂標：紅白色□ 36.0	
30320	安平內港 北燈杆(1)	22 58 14.8 120 09 47.3	綠定光 F.G.	16.0	5.7	綠白相間橫紋 圓柱形(鋼) 10.0	
30330	安平內港 北燈杆(2)	22 58 17.1 120 09 51.1	綠定光 F.G.	16.0	5.7	綠白相間橫紋 圓柱形(鋼) 10.0	
30340	安平內港 北燈杆(3)	22 58 19.2 120 09 54.8	綠定光 F.G.	16.0	5.7	綠白相間橫紋 圓柱形(鋼) 10.0	
30350	安平內港 南燈杆(1)	22 58 09.7 120 09 50.7	紅定光 F.R.	16.0	5.7	紅白相間橫紋 圓柱形(鋼) 10.0	
30360	安平內港 南燈杆(2)	22 58 12.4 120 09 55.2	紅定光 F.R.	16.0	5.7	紅白相間橫紋 圓柱形(鋼) 10.0	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30370	安平內港 南燈杆(3)	22 58 15.0 120 09 59.6	紅定光 F.R.	16.0	5.7	紅白相間橫紋 圓柱形(鋼) 10.0	
30380	安平港 信號臺燈	22 58 08.7 120 09 53.3	熄 exting	27.0		橘色 建築(水泥) 24.0	
30390	安平商港 港內警示 燈杆	22 58 27.1 120 09 57.1	黃閃光 5 秒 Fl.Y.5s			黃色 圓柱形(鋼) 1.5	
30400	安平商港 10 號碼頭轉角 警示燈杆	22 58 42.3 120 10 13.4	熄 Exting			六角柱形(水泥) 0.5	
30410	安平商港 16 號碼頭轉角 警示燈杆	22 57 54.4 120 10 20.7	紅快閃光 Q.R.			圓柱形(鋼) 0.8	
30420	安平港 內航道西 燈杆(1)	22 59 15.8 120 09 22.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	6.0		綠色 圓柱形(鐵) 6.0	
30430	安平港 內航道西 燈杆(2)	22 59 07.5 120 09 28.9	熄 Exting	6.0		綠色 圓柱形(鐵) 6.0	
30440	安平港 內航道西 燈杆(3)	22 58 59.5 120 09 31.6	熄 Exting	6.0		綠色 圓柱形(鐵) 6.0	
30450	安平港 內航道西 燈杆(4)	22 58 54.3 120 09 35.8	綠聯閃光(2)4 秒 Fl(2)G.4s	6.0		灰色 圓柱形(鐵) 3.0	
30460	安平港 內航道 西燈杆(5)	22 58 50.2 120 09 40.9	綠聯閃光(2)4 秒 Fl(2)G.4s	6.0		灰色 圓柱形(鐵) 3.0	
30470	安平港 內航道西 燈杆(6)	22 58 41.8 120 09 46.6	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s			圓柱形(鋼) 1.8	
30480	安平港 內航道西 燈杆(7)	22 58 33.9 120 09 53.0	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s			圓柱形(鋼) 1.8	
30490	安平港 內航道 東燈杆(3)	22 59 00.5 120 09 33.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	6.0		綠色 圓柱形(鐵) 6.0	
30500	安平港 內航道東 燈杆(2)	22 58 36.6 120 09 57.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8.0		紅色 柱形浮 1.0	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30510	漁光大橋 橋下北側 燈杆	22 58 59.6 120 09 35.4	紅快閃光 Q.R.			圓柱形(鋼) 1.5	
30520	漁光大橋 橋下南側 燈杆	22 58 57.7 120 09 32.7	紅快閃光 Q.R.			圓柱形(鋼) 1.5	
30530	安平商港 北界標	22 59 01.0 120 08 56.9	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s			灰色 圓柱形(水泥) 15.0	
30540	安平商港 南界標	22 57 09.1 120 10 08.2	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s			灰色 圓柱形(水泥) 15.0	
30550	安平漁港 水景公園北 燈杆(1)	22 59 56.1 120 09 23.9	熄 Exting	6.2		綠色 圓柱形(鋼) 4.0	
30560	安平漁港 水景公園北 燈杆(2)	22 59 57.1 120 09 21.7	紅聯閃光(2)4 秒 Fl(2)R.4s	6.2	8.0	紅色 圓柱形(鋼) 4.0	
30570	安平漁港 水景公園南 燈杆(1)	22 59 52.7 120 09 23.4	紅聯閃光(2)4 秒 Fl(2)R.4s	6.2	8.0	紅色 圓柱形(鋼) 4.0	
30580	安平漁港 水景公園南 燈杆(2)	22 59 52.2 120 09 21.1	綠聯閃光(2)4 秒 Fl(2)G.4s	6.2	8.0	綠色 圓柱形(鋼) 4.0	
31010	興達港 南防波堤 燈杆	22 51 42.9 120 11 15.8	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	10.7		紅色 圓柱形(鋼) 6.4	
31015	興達港 北防波堤 燈杆	22 51 48.8 120 11 20.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	10.7		綠色 圓柱形塔 6.4	
31020	興達港 北內防波堤 燈杆	22 51 45.5 120 11 36.3	熄 exting	6.4		綠色 圓柱形(鋼) 2.7	
31025	興達港 南內防波堤 燈杆	22 51 40.3 120 11 36.4	熄 exting	6.4		紅色 圓柱形(鋼) 2.7	
31030	興達港 警示燈浮	22 51 41.0 120 11 34.3	紅快閃光 Q.R.	0.8		球形(保麗龍) 0.8	
31035	興達港 燈杆(1)	22 51 56.0 120 12 09.9	熄 exting	5.1		綠色 圓柱形(鋼) 2.1	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31040	興達港 燈杆(2)	22 51 51.8 120 12 26.0	熄 exting	5.1		紅色 圓柱形(鐵) 2.1	
31045	台電 污水排放口 燈杆	22 51 28.2 120 11 22.2	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	10.7		彩繪 圓柱形(水泥) 8.0	
31050	舊粗灰 警示燈杆	22 51 19.2 120 11 28.2	熄 exting	16.0		灰色 圓柱形(水泥) 6.0	
31080	興達港 水上劇場 警示燈杆(1)	22 52 45.6 120 12 37.0	紅快閃光 Q.R.	1.5		四角形(水泥) 1.5	
31085	興達港 水上劇場 警示燈杆(2)	22 52 40.8 120 12 37.2	紅快閃光 Q.R.	1.5		四角形(水泥) 1.5	
31090	興達港 水上劇場 警示燈杆(3)	22 52 41.2 120 12 41.6	熄 exting	1.5		四角形(水泥) 1.5	
31095	興達港 卸煤碼頭北 警示燈杆	22 50 44.7 120 10 32.2	黃快閃光 Q.Y. 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028	12.0	9.4*	圓柱形(鋼)	
31100	興達港 卸煤碼頭南 警示燈杆	22 50 33.1 120 10 36.6	黃快閃光 Q.Y. 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028	12.0	9.4*	圓柱形(鋼)	
31110	興達港 棧橋警示燈 (No.1)	22 50 37.2 120 10 45.8	黃快閃光 Q.Y. 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028	10.1	9.4*	圓柱形(鋼)	
31115	興達港 棧橋警示燈 (No.2)	22 50 42.6 120 11 02.4	黃快閃光 Q.Y. 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028	10.0	9.4*	圓柱形(鋼)	
31120	興達港 棧橋警示燈 (No.3)	22 50 47.9 120 11 19.0	黃快閃光 Q.Y. 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028	9.5	9.4*	圓柱形(鋼)	
31125	興達港 燈浮(1)	22 51 07.7 120 10 55.0	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		6.0		
31130	興達港 燈浮(2)	22 51 00.0 120 10 12.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		6.0		
31135	興達港 燈浮(3)	22 50 52.3 120 10 29.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		6.0		

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31140	興達港 燈浮(4)	22 50 24.5 120 10 39.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		6.0		
31145	興達港 燈浮(5)	22 50 16.5 120 10 35.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		6.0		
31150	興達港 燈浮(6)	22 50 05.5 120 10 38.9	綠閃光 2 秒 Fl.G.2s				
31155	興達港 燈浮(7)	22 50 39.7 120 11 21.3	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s				
31170	興達港 燈浮(10)	22 50 25.8 120 11 35.5	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s				
31171	興達港 燈浮(A)	22 50 23.4 120 11 31.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		4.0		
31172	興達港 燈浮(B)	22 50 20.9 120 11 33.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		4.0		
31180	永安港 北防波堤 燈杆	22 49 07.9 120 11 50.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	27.0	9.0*	綠色 八角塔形(水泥) 21.0	
31185	永安港 南防波堤 燈杆	22 49 10.5 120 11 26.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	28.0	8.8*	紅色 八角塔形(水泥) 21.0	
31195	永安港 導航燈杆	22 48 24.4 120 12 15.6	白閃光 5 秒 Fl.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 36,000	22.5	17.5	白色 圓柱形(水泥) 20.0	明弧： 部分受陸地遮蔽影響
31200	永安港 碼頭橋叢指示燈 燈杆	22 48 38.6 120 11 48.9	摩斯電碼光(U)12 秒 Mo(U)12s 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 2.5 秒;暗 6.7 秒	12.5	4.0	灰色 圓柱形(鋼) 6.0	
31210	永安港 拖船碼頭 燈杆	22 48 26.8 120 12 07.2	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	13.5	4.0	白色 圓柱形(鋼) 9.0	
31215	永新漁港 北防波堤 燈杆	22 49 08.1 120 12 21.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	24.0	5.5	綠色 圓柱形(水泥) 15.0	
31220	永新漁港 南防波堤 燈杆	22 49 09.6 120 12 24.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	24.0	5.5	紅色 圓柱形(水泥) 15.0	
31223	永安港 航道 燈浮(2)	22 49 42.8 120 11 22.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		4.0*	綠色 錐形(鐵) 2.7	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高 程 高潮面起 (公尺)	見 距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附 註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31224	永安港 航道 燈浮(2A)	22 49 15.3 120 11 43.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒		4.0*	紅色 錐形(鐵) 5.7	
31225	永安港 航道 燈浮(3)	22 49 02.8 120 11 58.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s		4.0*	紅色 錐形(鐵) 5.7	
31226	永安港 航道 燈浮(4)	22 49 09.2 120 11 30.0	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s		4.0*	黃色 錐形(鐵) 2.7	
31227	永安港 防波堤 燈浮(5)	22 48 49.5 120 11 28.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		4.0*	紅色 錐形(鐵) 5.7	
31228	永安港 卸氣平台 燈杆	22 48 33.7 120 11 51.0	摩斯電碼光(U)12 秒 Mo(U)12s 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 2.5 秒;暗 6.7 秒 400	14.2	7.6	圓柱形(鋼) 1.0	霧號 頻率：800 赫 音符： 每 20 秒發放一次 (鳴 4 秒；靜 16 秒) 音程：2 浬
31229	永安港 北碼頭船席 導航燈杆	22 48 45.1 120 12 04.8	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒；暗 2.5 秒			灰色 四角架(鐵) 1.5	
31230	永安港 東碼頭船席 導航燈杆	22 48 33.1 120 11 51.3	白聯閃光 12 秒 明 0.7 秒；暗 0.7 秒 明 0.7 秒；暗 0.7 秒 明 2.5 秒；暗 6.7 秒			灰色 圓杆形(鐵) 1.5	
31231	臺電突堤 警示燈杆	22 50 31.4 120 11 25.2	熄			綠灰色 四角形(水泥) 7.0	
31232	台電 航道 燈浮(4)	22 50 23.8 120 10 40.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		4.0	紅色 錐形(鐵) 5.7	
31233	台電 航道 燈浮(5)	22 50 16.0 120 10 35.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		4.0	紅色 錐形(鐵) 5.7	
31234	永安港 南防波堤 燈杆(10)	22 49 01.8 120 11 25.6	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31235	永安港 南防波堤 燈杆(9)	22 48 56.2 120 11 25.2	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31236	永安港 南防波堤 燈杆(8)	22 48 48.9 120 11 24.7	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31237	永安港 南防波堤 燈杆(7)	22 48 41.5 120 11 28.5	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31238	永安港 南防波堤 燈杆(6)	22 48 34.1 120 11 32.3	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31239	永安港 南防波堤 燈杆(5)	22 48 26.8 120 11 36.1	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31240	永安港 南防波堤 燈杆(4)	22 48 22.6 120 11 44.8	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31241	永安港 南防波堤 燈杆(3)	22 48 19.0 120 11 52.3	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31242	永安港 南防波堤 燈杆(2)	22 48 20.7 120 12 02.9	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31243	永安港 南防波堤 燈杆(1)	22 48 22.2 120 12 11.6	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 4.0	
31244	永安港 北防波堤 燈杆(3)	22 49 09.3 120 11 59.1	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 6.0	
31245	永安港 北防波堤 燈杆(2)	22 49 03.1 120 12 05.7	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 6.0	
31246	永安港 北防波堤 燈杆(1)	22 48 55.6 120 12 07.1	白定光 F. 150	12.5		灰色 圓柱形(鋼) 6.0	
31247	永安港 西碼頭橋叢 指示燈杆 (MD-5)	22 48 25.5 120 11 53.4	摩斯碼(U)光 12 秒 Mo(U)12s	12.5	4.0	灰色 圓柱形(鋼) 6.0	
31248	永安港 東碼頭橋叢 指示燈杆 (MD-1)	22 48 26.0 120 11 54.6	摩斯碼(U)光 12 秒 Mo(U)12s	12.5	4.0	灰色 圓柱形(鋼) 6.0	
31249	永安港 北碼頭橋叢 指示燈杆 (MD-9)	22 48 51.7 120 12 03.9	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	12.5	4.0	灰色 圓柱形(鋼) 6.0	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31250	永安港 北碼頭橋叢 指示燈杆 (MD-1)	22 48 38.4 120 12 06.4	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	12.5	6.0	灰色 圓柱形(鋼) 6.0	
31260	彌陀漁港 北防波堤 燈杆	22 45 42.8 120 13 51.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
31265	彌陀漁港 南防波堤 燈杆	22 45 39.3 120 13 45.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
31270	蚵仔寮漁港 北防波堤 燈杆	22 43 32.6 120 14 58.0	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s	12.0	3.0	綠色 四角形(水泥) 10.0	
31275	蚵仔寮漁港 南防波堤 燈杆	22 43 27.8 120 14 54.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	12.0	3.0	紅色 四角形(水泥) 10.0	
31280	蚵仔寮 北突堤 燈杆	22 43 29.4 120 15 03.6	熄 exting	12.0		白色 四角形(鐵) 10.0	
31300	高雄一港口 導航燈浮(F2) (AIS)	22 37 52.0 120 12 19.0	摩斯電碼光(A)8 秒 Mo(A)8s 明 0.8 秒;暗 1.2 秒 明 2.4 秒;暗 3.6 秒	5.5	10.0*	紅白相間 錐形	雷達標杆: "C"
31320	高雄港 北防波堤 燈杆	22 37 14.7 120 15 24.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	14.6	15.6*	綠色 圓柱形(水泥) 13.7	雷達標杆: "G"
31330	高雄港 南防波堤 燈杆	22 37 03.4 120 15 22.5	紅閃光 6 秒 Fl.R.6s 明 0.8 秒;暗 5.2 秒	14.7	11.6*	紅色 圓柱形(水泥) 13.7	
31340	高雄 燈塔	22 36 54.6 120 15 54.0	白聯閃光 30 秒 Fl(4)30s 明 0.4 秒;暗 4.6 秒 明 0.4 秒;暗 4.6 秒 明 0.4 秒;暗 4.6 秒 明 0.4 秒;暗 14.6 秒 850,000	58.2	25.2*	白色 八角塔形(磚) 15.2	明弧: 320° - 158°
31350	高雄港 第一港口 燈杆(1)	22 37 01.7 120 15 58.0	綠定光 F.G.	13.5	5.0	灰色 圓柱形(鋼) 4.7	
31360	高雄港 第一港口 燈杆(2)	22 37 01.3 120 15 59.0	綠定光 F.G.	7.0	5.0	紅白相間 圓柱形(鋼) 4.7	
31370	高雄港 第一港口 燈杆(3)	22 36 58.0 120 15 53.6	紅定光 F.R.	9.3	5.0	灰色 杆形 4.7	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高 程 高潮面起 (公尺)	見 距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附 註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31380	高雄港 第一港口 燈杆(4)	22 36 57.5 120 15 55.2	紅綠定光 F.R.G.	9.3	5.0	灰色 杆形 4.7	
31390	高雄港 第一港口 燈杆(5)	22 36 56.9 120 15 56.9	2 紅定光 2F.R.(vert)	9.3	5.0	灰色 杆形 4.7	
31400	高雄港 142 號碼頭 前導燈	22 36 46.7 120 16 25.4	紅快閃光 Q.R.		3.0		
31410	高雄港 142 號碼頭 後導燈	22 36 43.9 120 16 29.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.6	3.0	灰色 杆形 1.2	
31420	高雄港 第一貨櫃中心 導燈	22 36 38.1 120 17 01.0	熄 exting	28.6	3.0	白色 杆形 25.0	
31430	高雄港 港勤船渠北 燈杆	22 35 56.3 120 17 02.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	7.4	8.9	紅色 圓柱形(鐵) 5.0	
31440	高雄港 港勤船渠南 燈杆	22 35 53.8 120 17 04.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.4	8.9	綠色 圓柱形(鐵) 5.0	
31450	高雄港 海事工作船渠 北防波堤 燈杆	22 35 45.7 120 17 09.3	熄 exting	7.7		紅色 圓柱形(鐵) 5.3	
31460	高雄港 海事工作船渠 南防波堤 燈杆	22 35 43.2 120 17 10.9	熄 exting	7.7		綠色 圓柱形(鐵) 5.3	
31470	高雄港 淺水碼頭 北防波堤 燈杆	22 35 37.1 120 17 14.8	熄 exting	6.8		紅色 圓柱形(鋼) 5.0	
31480	高雄港 淺水碼頭 南防波堤 燈杆	22 35 35.2 120 17 16.0	熄 exting	6.8		綠色 圓柱形(鐵) 5.0	
31490	旗津漁港 北防波堤 燈杆	22 35 34.1 120 17 16.8	熄 exting	6.8		灰色 圓柱形(鋼) 5.0	
31500	旗津漁港 南防波堤 燈杆	22 35 31.2 120 17 18.6	熄 exting	6.8		灰色 圓柱形(鋼) 5.0	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31510	大汕頭漁港 北防波堤 燈杆	22 35 17.1 120 17 27.7	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	6.1		灰色 圓柱形(鐵) 3.66	
31520	大汕頭漁港 南防波堤 燈杆	22 35 16.2 120 17 28.3	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s	6.1	8.5	灰色 圓柱形(鐵) 3.66	
31530	中洲污水處理廠 放流管 燈浮(1)	22 34 09.9 120 15 31.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	2.0	3.0	紅色 錐形 2.0	
31540	中洲污水處理廠 放流管 燈浮(2)	22 34 24.5 120 16 08.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	2.0	3.0	紅色 錐形 2.0	
31550	中洲污水處理廠 放流管 燈浮(3)	22 34 10.1 120 15 56.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	2.0	3.0	紅色 錐形 2.0	
31560	中洲污水處理廠 放流管 燈浮(4)	22 34 14.9 120 16 16.8	熄 exting	2.0		紅色 錐形 2.0	
31570	中洲污水處理廠 放流管 燈浮(5)	22 34 17.7 120 15 55.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	2.0	3.0	紅色 錐形 2.0	
31580	中洲污水處理廠 放流管 燈浮(6)	22 34 59.9 120 17 09.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	2.0	3.0	紅色 錐形 2.0	
31590	中洲污水處理廠 放流管 燈浮(7)	22 34 59.1 120 17 12.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	2.0	3.0	紅色 錐形 2.0	
31600	中洲污水處理廠 放流管 浮標(1)	22 34 20.6 120 16 05.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		10.0	黃色 罐形 1.2	
31610	中洲污水處理廠 放流管 浮標(2)	22 34 16.2 120 16 03.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		10.0	黃色 罐形 1.2	
31620	中洲漁港 北外防波堤 燈杆	22 34 35.1 120 17 58.0	紅定光 F.R.	6.1	8.5	灰色 圓柱形(鐵) 3.7	
31630	中洲漁港 北內防波堤 燈杆	22 34 34.4 120 17 55.6	綠定光 F.G.	6.1	8.5	灰色 圓柱形(鐵) 3.7	
31640	中洲漁港 南內防波堤 燈杆	22 34 22.7 120 18 07.5	熄 exting	5.6		灰色 圓柱形(鐵) 3.1	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31650	前鎮漁港 漁會 燈杆	22 34 14.7 120 18 37.5	熄 exting	3.6		白色 圓柱形(鐵) 2.5	
31660	前鎮漁港 北側 燈杆	22 34 12.4 120 18 38.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	5.1	5.0	綠色 圓柱形(鋼) 3.0	
31670	前鎮漁港 南側 燈杆	22 34 09.4 120 18 40.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	5.1	5.0	紅色 圓柱形(鋼) 3.0	
31680	高雄港 第二港口 導航燈浮(S2) (AIS)	22 32 18.0 120 13 11.0	摩斯電碼光(B)15 秒 Mo(B)15s 明 1.5 秒;暗 0.5 秒 明 1.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 1.5 秒;暗 8.5 秒	5.5	10.0*		雷達標杆: "S"
31690	高雄港 第二港口 引水站燈浮(S1) (AIS)	22 32 35.0 120 15 38.0	摩斯電碼光(Q)15 秒 Mo(Q)15s 明 1.5 秒;暗 0.5 秒 明 1.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 1.5 秒;暗 8.5 秒	5.5	10.0*		
31700	高雄港 第二港口 北防波堤 燈杆	22 33 04.2 120 18 02.8	綠聯閃光 10 秒 Fl(3).G.10s 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	18.4	14.6	綠色 四角塔形(水泥) 12.9	雷達標杆: "Y"
31710	高雄港 第二港口 南防波堤 燈杆	22 32 51.4 120 17 55.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 4,000	18.4	14.2*	紅色 四角塔形(水泥) 13.3	
31760	高雄港 第二港口 燈杆(1)	22 33 04.9 120 19 01.8	熄 exting	14.0		灰色 杆形 13.2	
31770	高雄港 第二港口 燈杆(2)	22 33 04.8 120 19 04.0	2 紅定光 2F.R.(vert) 200	14.0	6.5	灰色 杆形 13.2	
31780	高雄港 第二港口 燈杆(3)	22 33 04.7 120 19 06.1	2 紅定光 2F.R.(vert) 200	14.0	6.5	灰色 杆形 13.2	
31790	高雄港 第二港口 燈杆(4)	22 33 13.1 120 18 53.4	2 綠定光 2F.G.(vert) 200	14.0	6.5	灰色 杆形 13.2	
31800	高雄港 第二港口 燈杆(5)	22 33 13.3 120 18 56.8	2 綠定光 2F.G.(vert) 200	14.0	6.5	灰色 杆形 13.2	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31810	高雄港 第二港口 第十船渠北堤 燈杆	22 33 03.6 120 19 16.4	熄 exting	3.6		紅色 圓柱形(鐵) 2.5	
31820	高雄港 第二港口 第十船渠南堤 燈杆	22 33 02.8 120 19 18.4	熄 exting	3.6		綠色 圓柱形(鐵) 2.5	
31830	高雄港 第二港口 燈浮(2)	22 33 04.7 120 19 18.9	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	3.0	4.0	紅色 錐形 2.5	
31840	高雄港 第二港口 燈浮(4)	22 32 55.2 120 19 37.5	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	3.0	4.0	紅色 錐形 2.5	
31850	高雄港 第二港口 燈浮(6)	22 32 43.6 120 19 50.4	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	3.0	4.0	紅色 錐形 2.5	
31860	高雄港 第二港口 前導燈	22 33 17.1 120 19 46.2	熄 exting	40.0		圓柱形(鋼) 頂標:△ 37.5	兩燈一線 : 079°30'
31870	高雄港 第二港口 後導燈	22 33 20.2 120 20 03.4	熄 exting	50.0		圓柱形(鋼) 頂標:▽ 37.5	
31880	大林 出水口導流堤 燈杆(1)	22 31 47.2 120 19 30.6	熄 exting	12.3		圓柱形(鋼) 2.5	
31890	大林 出水口導流堤 燈杆(2)	22 31 46.2 120 19 31.6	熄 exting	12.3		圓柱形(鋼) 2.5	
31900	大林蒲 卸油浮標(1)	22 30 17.0 120 17 55.9	聯閃光(2)15 秒 Fl(2)15s 明 1.0 秒;暗 2.0 秒 明 1.0 秒;暗 11.0 秒		10.0	黃色 罐形 3.2	霧笛: 週期 20 秒 (鳴 2 秒;靜 18 秒) 設有無線電標杆 4 部 型號: PSK-TR16 輸出功率:3W 頻率: 1705KHZ, 1715KHZ, 1725KHZ, 1745KHZ.
31910	大林蒲 卸油浮標(2)	22 29 45.1 120 16 40.8	聯閃光(4)15 秒 Fl(4)15s 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 8.0 秒		10.0	黃色 罐形 3.2	霧笛: 週期 20 秒 (鳴 2 秒;靜 18 秒) 設有無線電標杆 4 部 型號: PSK-TR16 輸出功率:3W 頻率: 1705KHZ, 1715KHZ, 1725KHZ, 1745KHZ.

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31915	大林蒲 卸油浮標(3)	22 28 17.4 120 16 55.4	摩斯電碼光(A)15 秒 Mo(A)15s		10.0	紅色 罐形 3.2	雷達反射器：有
31920	大林蒲 卸油浮標(4)	22 28 55.5 120 18 07.3	聯閃光(2)15 秒 Fl(2)15s 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 2.0 秒;暗 11.0 秒		10.0	紅色 罐形 3.2	
31925	大林蒲 燈浮(1)	22 30 12.7 120 18 53.2	連續極快閃光 VQ.		10.0	黃色 錐形 2.2	
31930	大林蒲 燈浮(2)	22 30 12.5 120 18 41.0	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s		10.0	黃色 錐形 2.2	
31935	大林蒲 燈浮(3)	22 30 20.8 120 18 52.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s		10.0	黃色 錐形 2.2	
31940	鳳鼻頭漁港 北外防波堤 燈杆	22 30 31.6 120 21 15.1	熄 exting	3.6		綠色 圓柱形(鐵) 2.5	
31945	鳳鼻頭漁港 北內防波堤 燈杆	22 30 31.2 120 21 26.2	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	3.6	8.9	綠色 圓柱形(鐵) 2.5	
31950	鳳鼻頭漁港 南外防波堤 燈杆(1)	22 30 25.2 120 21 14.6	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	3.6	8.9	紅色 圓柱形(鐵) 2.5	
31955	鳳鼻頭漁港 南外防波堤 燈杆(2)	22 30 30.4 120 21 21.4	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	3.6	8.9	紅色 圓柱形(鐵) 2.5	
31960	鳳鼻頭漁港 南內防波堤 燈杆	22 30 30.5 120 21 25.0	紅閃光 2 秒 Fl.R.2s	3.6	8.9	紅色 圓柱形(鐵) 2.5	
31965	中芸漁港 北外防波堤 燈杆	22 28 39.5 120 23 48.0	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s	6.1	10.5	綠色 圓柱形(鐵) 3.7	
31970	中芸漁港 北內防波堤 燈杆	22 28 43.3 120 23 54.9	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s	7.1	10.5	綠色 圓柱形(水泥) 4.6	
31975	中芸漁港 南外防波堤 燈杆	22 28 35.7 120 23 58.0	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	7.1	10.5	紅色 圓柱形(水泥) 4.6	
31980	中芸漁港 南內防波堤 燈杆	22 28 41.1 120 23 57.5	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	7.1	10.5	紅色 圓柱形(水泥) 4.6	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31985	中芸漁港 內防波堤 燈杆	22 28 49.4 120 23 57.1	熄 exting	6.1		黃色 圓柱形(鐵) 3.7	
31990	汕尾漁港 北防波堤 燈杆	22 28 41.8 120 25 04.3	紅聯閃光(3)10 秒 Fl(3)R.10s	7.7	10.5	紅色 圓柱形(水泥) 5.3	
31995	汕尾漁港 南防波堤 燈杆	22 28 38.4 120 25 03.8	綠聯閃光(3)10 秒 Fl(3)G.10s	7.7	10.5	綠色 圓柱形(水泥) 5.3	
32010	鹽埔漁港 北外防波堤 燈杆	22 28 12.2 120 25 59.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	10.9	5.0	綠色 圓柱形(鋼) 8.7	
32020	鹽埔漁港 南外防波堤 燈杆	22 28 09.3 120 25 55.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	11.2	5.0	紅色 圓柱形(鋼) 9.0	
32030	鹽埔漁港 北內防波堤 燈杆	22 28 11.4 120 26 03.2	綠聯閃光(2)4 秒 Fl(2)G.4s	9.1	5.0	綠色 圓柱形(鋼) 6.9	
32040	鹽埔漁港 南內防波堤 燈杆	22 28 09.5 120 26 05.4	紅聯閃光(2)4 秒 Fl(2)R.4s	9.0	5.0	紅色 圓柱形(鋼) 6.8	
32050	鹽埔漁港 防波堤 燈杆	22 28 04.6 120 26 04.7	熄 exting	11.2		白色 圓柱形(水泥) 9.0	
32060	東港漁港 北外防波堤 燈杆	22 27 52.8 120 26 14.3	黃定光 F.Y.	11.2	10.0	綠色 圓柱形(水泥) 9.0	
32070	東港漁港 北內防波堤 燈杆	22 27 54.1 120 26 14.5	熄 exting	11.2		綠色 圓柱形(鐵) 9.0	
32080	東港漁港 南外防波堤 燈杆	22 27 51.5 120 26 07.7	白閃光 3 秒 Fl.3s	11.2	10.5	紅色 圓柱形(鐵) 9.0	
32090	東港漁港 南堤外側西 燈杆	22 27 50.4 120 26 08.7	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s	11.2	10.5	紅色 圓柱形(水泥) 9.0	
32100	東港漁港 南防波堤東 燈杆	22 27 50.0 120 26 09.5	熄 exting	11.2		紅色 圓柱形(鐵) 9.0	
32110	大鵬灣 出水口北堤 燈杆	22 26 51.4 120 27 05.6	熄 exting	9.1		灰色 圓柱形(鐵) 6.9	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32120	大鵬灣 出水口南堤 燈杆	22 26 46.3 120 27 09.2	熄 exting	9.1		灰色 圓柱形(鐵) 6.9	
32140	林邊溪口 北防波堤 燈杆	22 24 55.3 120 30 38.1	熄 exting	7.2		灰色 圓柱形(鐵) 4.1	
32150	水利村漁港 北防波堤 燈杆	22 25 02.1 120 30 49.8	熄 exting	5.1		紅色 圓柱形(鐵) 2.5	
32160	水利村漁港 南防波堤 燈杆	22 24 59.9 120 30 49.2	熄 exting	5.1		綠色 圓柱形(鐵) 2.5	
32170	枋寮漁港 外防波堤 燈杆	22 21 48.2 120 35 25.1	白定光 F.	17.6	10.5	紅色 圓柱形(水泥) 14.4	
32190	小琉球漁港 北外防波堤 燈杆	22 21 15.4 120 23 02.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.3	10.5	綠色 圓柱形(鐵) 6.5	
32200	小琉球漁港 南外防波堤 燈杆	22 21 13.9 120 23 00.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8.2	3.3*	紅色 圓柱形(水泥) 7.5	
32210	小琉球漁港 北內防波堤 燈杆	22 21 12.1 120 23 02.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	16.1	10.5	灰色 圓柱形(鐵) 13.5	
32220	小琉球漁港 南內防波堤 燈杆	22 21 11.5 120 23 01.3	熄 exting	7.1		灰色 圓柱形(鐵) 4.5	
32230	漁福漁港 南防波堤 燈杆	22 20 48.9 120 23 23.3	熄 exting	3.1		灰色 圓柱形(鐵) 1.2	
32240	琉球新漁港 (大福漁港) 北防波堤 燈杆	22 20 05.7 120 22 33.6	紅聯閃光(3)10 秒 Fl(3)R.10s	9.1	10.5	灰色 圓柱形(鐵) 5.9	
32250	琉球新漁港 (大福漁港) 南防波堤 燈杆	22 20 02.6 120 22 37.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.1	10.5	灰色 圓柱形(鐵) 5.9	
32260	琉球嶼 燈塔	22 19 43.8 120 21 59.5	白閃光 8 秒 Fl.8s 明 2.0 秒；暗 6.0 秒 10,000	88.7	14.3*	白色 圓塔形(水泥) 11.6	明弧：226° - 217°

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含琉球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32270	杉福漁港 北防波堤 燈杆	22 20 25.8 120 21 43.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	5.7	10.5	綠色 圓柱形(鐵) 3.1	
32280	杉福漁港 南防波堤 燈杆	22 20 23.5 120 21 42.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	5.7	10.5	紅色 圓柱形(鐵) 3.1	
32300	楓港漁港 燈杆	22 11 13.3 120 41 18.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
32310	楓港漁港 北防波堤 燈杆	22 11 15.4 120 41 22.1	熄 exting				
32320	楓港漁港 南防波堤 燈杆	22 11 13.5 120 41 20.9	熄 exting				
32330	海口漁港 北防波堤 燈杆	22 05 31.2 120 42 51.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s			綠色 圓柱形(水泥)	
32340	海口船澳 南防波堤 燈杆	22 05 32.0 120 42 47.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(水泥) 6.1	
32350	山海漁港 北防波堤 燈杆	21 59 07.9 120 42 40.1	熄 exting				
32360	山海漁港 南防波堤 燈杆	21 59 05.3 120 42 39.4	熄 exting				
32370	紅柴坑漁港 燈杆	21 58 18.4 120 42 56.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
32380	核三廠 出海口 燈杆	21 55 59.8 120 44 40.9	熄 exting			白色 圓柱形(水泥)	
32390	後壁湖漁港 西內防波堤 燈杆	21 56 45.5 120 44 41.9	熄 exting			白色 圓柱形(水泥)	
32400	後壁湖漁港 東內防波堤 燈杆	21 56 45.0 120 44 42.9	熄 exting			白色 圓柱形(水泥)	
32410	後壁湖漁港 西外防波堤 燈杆	21 56 35.9 120 44 44.5	綠聯閃光(3)10 秒 Fl(3)G.10s			白色 圓柱形(水泥)	

臺灣南部海岸

(嘉義布袋 - 屏東恆春，含硫球嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高程 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32420	後壁湖漁港 東外防波堤 燈杆	21 56 37.0 120 44 46.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			白色 圓柱形(水泥)	
32430	後壁湖漁港 大老鼓礁 燈杆	21 56 22.5 120 45 11.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			綠色 圓柱形(鐵)	
32440	後壁湖漁港 細塊礁 燈杆	21 56 14.3 120 45 12.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鐵)	
32450	潭子灣船澳 燈杆	21 57 01.2 120 46 38.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
32460	鼻頭漁港 燈杆	21 54 16.9 120 50 52.3	紅定光 F.R.				
32470	鵝鑾鼻 燈塔	21 54 05.4 120 51 13.8	白閃光 10 秒 Fl.10s 明 1.0 秒:暗 9.0 秒 1,800,000	56.4	27.2*	白色 圓塔形(鐵) 21.4	明弧 15 浬外 : 234° - 099 15 浬內 : 266° - 099
32480	鳳岩 燈杆	21 56 09.9 120 52 07.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
32490	興海漁港 燈杆	21 58 27.6 120 50 40.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	12.9			
32500	南仁漁港 燈杆	22 05 14.4 120 53 28.6	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s				
32510	中山(港仔)漁港 東防波堤 燈杆	22 08 16.0 120 53 31.9	熄 exting				
32520	中山(港仔)漁港 西防波堤 燈杆	22 08 15.3 120 53 31.0	熄 exting				

* 表公稱光程

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

臺灣東部海岸燈標主管機關暨所屬燈標編號表

交通部航港局									
40100	40130	40180	40260	41050	41060	41070	41080	41120	41130
41140	42040	42050	42130	42140	42150	42160	42210	42220	
花蓮縣政府									
41020	41030	41040							

* 部分燈標查無主管機關或權責單位，記載內容僅供參考。

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40010	大武漁港 燈杆	22 20 06.8 120 53 50.5	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s				
40030	富岡漁港 北內防波堤 燈杆	22 47 26.7 121 11 31.6	綠等相光 3 秒 Iso.G.3s	12.1	2.0	綠色 圓柱形(水泥) 9.0	
40040	富岡漁港 南防波堤 燈杆	22 47 21.7 121 11 25.1	紅閃光 2 秒 Fl.R.2s	14.0	2.0	紅色 圓柱形(水泥) 9.0	
40050	富岡漁港 燈浮	22 47 25.2 121 11 26.7	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s	1.5	2.0	黃色 圓柱形(鐵) 1.5	
40060	新蘭漁港 燈杆	22 51 34.9 121 12 10.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
40070	金樽漁港 北防波堤 燈杆	22 57 12.3 121 17 30.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
40080	金樽漁港 南防波堤 燈杆	22 57 06.3 121 17 31.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
40090	新港漁港 南防波堤 燈杆	23 05 44.3 121 22 47.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	11.6		紅色 圓柱形(水泥) 9.8	
40100	新港 燈杆	23 05 45.4 121 22 51.1	白聯閃光 6 秒 Fl(2)6s 明 1.0 秒；暗 1.0 秒 明 1.0 秒；暗 3.0 秒 4,600	11.6	12.5	紅色 圓柱形(水泥) 9.8	
40110	新港漁港 北防波堤 燈杆	23 05 47.8 121 22 48.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	11.6	12.5	綠色 圓柱形(水泥) 9.8	
40120	新港漁港 曳船道 燈杆	23 05 48.8 121 22 52.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0	2.0	灰色 圓柱形(鐵) 1.5	
40130	三仙臺 燈杆	23 07 33.4 121 25 17.1	白閃光 6 秒 Fl.6s 明 0.6 秒；暗 5.4 秒 860	61.5	9.0*	白色 四角柱形(水泥) 7.0	明弧：137° - 039°
40140	小港漁港 西防波堤 燈杆	23 09 31.9 121 24 12.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
40150	小港漁港 東防波堤 燈杆	23 09 26.3 121 24 21.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40160	烏石鼻漁港 燈杆	23 13 39.4 121 25 02.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
40170	長濱漁港 燈杆	23 18 44.2 121 27 21.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
40180	蘭嶼 燈塔	22 04 51.3 121 30 10.9	聯閃光(4)24 秒 Fl.(4)24s 明 0.3 秒；暗 3.7 秒 明 0.3 秒；暗 3.7 秒 明 0.3 秒；暗 3.7 秒 明 0.3 秒；暗 11.7 秒 1,200,000	216.5	26.1*	白色 圓塔形(水泥) 14.8	明弧： 部分受陸地遮蔽
40190	開元漁港 東防波堤 燈杆	22 03 32.7 121 30 29.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s			綠色 圓柱形(鋼) 5.0	
40200	開元漁港 西防波堤 燈杆	22 03 34.3 121 30 27.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 八角形(水泥) 8.7	
40210	舊開元漁港 南防波堤 燈杆	22 03 22.1 121 30 30.4	熄 exting			白色 圓柱形(水泥) 4.0	
40220	蘭嶼 虎頭坡 燈杆	22 02 23.1 121 31 17.7	熄 exting			灰色 三角形(鋼) 7.0	
40230	蘭嶼 紅頭泊區 燈杆	22 01 24.9 121 33 15.7	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s			紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
40260	綠島 燈塔	22 40 34.6 121 27 59.3	聯閃光(2)20 秒 Fl(2)20s 1,000,000	48.2	25.7*	白色 圓塔形(水泥) 33.3	明弧： 部分受陸地遮蔽
40270	綠島漁港 北防波堤 燈杆	22 39 37.4 121 28 21.9	綠閃光 3.5 秒 Fl.G.3.5s			綠色 圓柱形(鋼) 2.0	
40280	綠島漁港 南防波堤 燈杆	22 39 35.0 121 28 18.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			紅色 圓柱形(鋼) 8.0	
40310	公館漁港 燈杆	22 40 30.9 121 29 35.0	白閃光 4 秒 Fl.4s			紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
40320	中寮漁港 前燈杆 (疊燈)	22 40 31.4 121 28 19.5	紅閃光 3.5 秒 Fl.R.3.5s			紅色 圓柱形(鋼) 5.0	
40330	中寮漁港 後燈杆 (疊燈)	22 40 31.9 121 28 19.9	綠閃光 3.5 秒 Fl.G.3.5s			綠色 圓柱形(鋼) 6.0	

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40350	溫泉漁港 燈杆	22 38 43.5 121 29 55.8	熄 exting			紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
41010	石梯坪 燈杆	23 29 28.8 121 30 31.6	紅定光 F.R.				
41020	石梯漁港 南防波堤 燈杆	23 29 41.6 121 30 24.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s				
41030	石梯漁港 北防波堤 燈杆	23 29 45.0 121 30 26.6	熄 exting	28.9	2.0	紅色 圓柱形(鋼) 0.8	
41040	鹽寮漁港 燈杆	23 49 48.5 121 35 08.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
41050	花蓮港 燈塔	23 58 29.0 121 36 48.7	綠聯閃光 12 秒 Fl.(3)G.12s 明 1.0 秒；暗 1.0 秒 明 1.0 秒；暗 1.0 秒 明 1.0 秒；暗 3.0 秒 1,200	45.1	9.8*	白色 四角塔形(鋼) 28.4	明弧：232° - 019°
41060	花蓮港 東防波堤突堤 燈杆	23 58 18.5 121 37 45.3	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒；暗 2.5 秒	12.6	8.1*	紅色 圓柱形(水泥) 10.9	
41070	花蓮港 東防波堤 燈杆	23 58 10.6 121 37 40.7	Fl.R.4s	23.7	10.6*	紅色 圓柱形(水泥) 22.8	
41080	花蓮港 西防波堤 燈杆	23 58 24.0 121 37 36.3	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s 明 0.5 秒；暗 2.5 秒	17.9	12.5*	綠色 圓柱形(水泥) 10.9	雷達標杆："D"
41090	花蓮港 助航燈	23 59 34.1 121 38 11.1	綠定光 F.G.	3.7	2.0	圓柱形(鐵) 2.0	
41100	花蓮港 小型船渠口北 燈杆	23 59 53.4 121 38 17.3	熄 exting	3.3	1.6*	鉻紅色 圓柱形 1.6	
41110	花蓮港 小型船渠口南 燈杆	23 59 52.7 121 38 16.6	熄 exting	3.3	1.6*	鉻紅色 圓柱形 1.6	
41120	花蓮港 前導燈	23 59 43.7 121 38 17.5	綠定光 F.G. 540	13.7	8.1*	白色 四角柱形(水泥) 頂標:紅色△ 12.4	明弧： 部分受陸地遮蔽 兩燈排列一線時，標 示進港中央航道。
41130	花蓮港 後導燈	24 00 01.9 121 38 25.7	紅定光 F.R. 510	24.9	8.1*	紅色 四角柱形(水泥) 頂標:白色▽ 20.7	

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角, 含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41140	奇萊鼻 燈塔	24 01 00.5 121 38 38.4	白等相光 6 秒 Iso.6s 明 3.0 秒; 暗 3.0 秒 28,000	33.4	16.6*	白色 五角塔形(水泥) 13.4	明弧: 150° - 024°
41220	和平港 主航道 導向燈杆	24 18 23.8 121 45 45.2	白、紅、綠定光 白綠、綠紅閃光 Dir.W.R.G. 白光: 26,700 紅光: 24,000 綠光: 21,000	23.0	(日) 白 2.0 綠 1.8 紅 2.0 (夜) 白 16.0 綠 16.0 紅 16.0	紅白相間 14.0	明弧: 白定光: 195°-192°30'(2.5°) 白綠閃光: 192°30'-190°30'(2°) 綠定光: 190°30'-189°30'(1°) 綠紅閃光: 189°30'-187°30'(2°) 紅定光: 187°30'-185°(2.5°)
41230	和平港 後導燈	24 19 08.9 121 45 53.9	綠快閃光 Q.G. 45000	52.6	17.0*	紅白色相間 鐵架塔 60.0	
41240	和平港 北防波堤 燈杆	24 17 45.7 121 45 43.3	紅聯閃光(2)8 秒 Fl(2)R.8s 明 0.05 秒; 暗 2.6 秒 明 0.05 秒; 暗 5.3 秒 6,000	25.0	13.0	紅色 13.0	
41250	和平港 南防波堤 燈杆	24 17 33.1 121 45 28.8	綠聯閃光(2)8 秒 Fl(2)G.8s 明 0.5 秒; 暗 1.0 秒 明 0.5 秒; 暗 6.0 秒 1,607	23.0	10.0	綠色 13.0	
41260	和平港 北內防波堤 警示燈杆	24 17 58.1 121 45 44.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒 195	10.0	8.0	紅色 6.0	
41270	和平港 南內防波堤 警示燈杆	24 17 58.6 121 45 35.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒 535	10.0	8.0	綠色 6.0	
41280	和平港 港勤突堤 警示燈杆	24 17 44.2 121 45 22.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒 78	9.0	3.0	黃色 6.0	
41290	和平港 警示燈浮(N1)	24 18 01.8 121 45 47.1	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒 5	0.5	2.0	黃色 1.0	
42010	南澳漁港 西防波堤 燈杆	24 27 40.1 121 49 17.3	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	8.6	8.0	黃色 圓柱形(水泥) 7.3	

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42020	南澳漁港 東防波堤 燈杆	24 27 40.1 121 49 21.2	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.2	8.0	綠色 圓柱形(水泥) 7.9	
42030	粉鳥林漁港 燈杆	24 29 54.6 121 50 32.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	12.3	7.3	灰色 圓柱形(水泥) 9.6	
42040	南方澳 西導流堤 燈杆	24 35 04.5 121 52 08.8	紅定光 F.R. 230	5.4	7.3*	紅色 圓柱形(水泥) 4.8	
42050	南方澳 東導流堤 燈杆	24 35 05.4 121 52 10.9	綠定光 F.G. 240	5.4	7.4*	綠色 圓柱形(水泥) 4.8	
42060	南方澳 鼻仔頭 燈杆	24 35 18.4 121 52 10.0	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	5.1	6.8	黃色 圓柱形(鐵) 2.5	
42070	南方澳 航道東 燈浮	24 35 26.6 121 52 14.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.0	3.0	黑色 鐵質浮燈 5.0	
42080	蘇澳商港 燈浮(2)	24 35 35.5 121 52 11.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0	8.0	紅色 (鐵) 3.0	
42090	蘇澳商港 13 號碼頭轉角 燈杆	24 35 12.0 121 52 07.6	熄 exting	3.9		紅色 圓柱形(鐵) 2.3	
42100	蘇澳商港 緝私港區東堤 燈杆	24 35 25.6 121 52 04.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	5.0	8.0	紅色 圓柱形(鐵) 2.3	
42110	豆腐岬 北防波堤 燈杆	24 35 07.5 121 52 28.0	熄 exting	9.8		圓柱形(水泥) 6.9	
42120	豆腐岬 南防波堤 燈杆	24 35 03.8 121 52 25.8	熄 exting	9.8		圓柱形(水泥) 6.8	
42130	蘇澳港 北防波堤 燈杆	24 35 43.7 121 52 55.0	紅聯閃光(2)5 秒 Fl(2).R.5s 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	21.5	10.3*	紅色 圓塔形(水泥) 18.5	
42140	蘇澳港 南防波堤 燈杆	24 35 35.2 121 52 50.9	綠聯閃光(2)5 秒 Fl(2).G.5s 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	21.5	11.3	綠色 圓塔形(水泥) 18.2	
42150	蘇澳港 北內防波堤 燈杆	24 35 48.5 121 52 24.1	紅頓光 5 秒 Oc.R.5s 明 3.0 秒;暗 2.0 秒 780	21.0	8.8*	紅色 八角柱形(水泥) 18.7	

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42160	蘇澳港 碎波堤 燈杆	24 35 49.3 121 52 05.0	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒	13.3	10.6*	綠色 圓柱形(水泥) 10.5	
42170	蘇澳港 北內堤突堤 燈杆	24 35 54.7 121 52 19.0	紅快閃光 Q.R.	4.6	8.0	四角形(鋼) 3.4	
42180	蘇澳港 導流堤 燈杆	24 35 55.4 121 51 36.4	熄 exting	6.9		紅色 圓柱形(鐵) 5.5	
42190	蘇澳港 12 號碼頭突堤 燈杆	24 36 00.5 121 52 15.2	紅快閃光 Q.R.	4.6	8.0	四角形(鋼) 3.4	
42200	蘇澳商港 12 號碼頭 導標	24 35 09.2 121 51 59.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	24.3	0.5	白色 四角形(鐵) 23.0	
42210	蘇澳 燈塔	24 35 59.6 121 53 05.2	紅白閃光 7 秒 Fl.WR.7s 明 1.0 秒；暗 6.0 秒 白：21,000 紅：3,600	56.1	白 16.0* 紅 12.0*	白色 四角塔形(水泥) 7.9	白光：164°- 268° 紅光：268°- 303° 白光：303°- 073° 雷達標杆："G"
42220	蘇澳港 導向燈 燈杆	24 36 16.0 121 51 22.5	紅白綠頓光 3 秒 Dir.Oc.WRG.3s 明 2.0 秒；暗 1.0 秒 白光：4,000 紅光：880 綠光：800	73.2	紅 9.1* 白 12.2* 綠 8.9*	白色 四角形(鋼) 5.8	紅光：284°- 292° 白光：292°- 295° 綠光：295°- 309° 餘不見燈光， 白光為指引進出港航 道。
42320	龜山島 漁業導航標識 燈杆	24 50 35.2 121 56 22.7	聯閃光(3)10 秒 Fl(3)10s 明 0.5 秒；暗 0.5 秒 明 0.5 秒；暗 0.5 秒 明 0.5 秒；暗 7.5 秒 880	12.5	9.0		
42330	龜山島 燈浮	24 50 57.8 121 55 30.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s			橘色	
42340	烏石漁港 北防波堤 燈杆	24 51 59.8 121 50 28.2	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	9.0	8.0	白色混凝土圓柱 9.0	
42350	烏石漁港 南防波堤 燈杆	24 51 55.4 121 50 25.9	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s	9.0	8.0	白色混凝土圓柱 9.0	
42360	烏石漁港 北外廓防波堤 燈杆	24 52 03.4 121 50 42.2	紅聯閃光(2)5 秒 Fl(2)R.5s				

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42370	烏石漁港 南外廓防波堤 (一字堤) 燈杆(1)	24 51 46.6 121 50 32.0	白閃光 5 秒 Fl.5s	12.0	8.0	黃色 圓柱形(鐵) 12.0	
42380	烏石漁港 南外廓防波堤 (一字堤) 燈杆(2)	24 51 47.7 121 50 33.3	白閃光 5 秒 Fl.5s	12.0	8.0	黃色 圓柱形(鐵) 12.0	
42390	烏石漁港 南外廓防波堤 (一字堤) 燈杆(3)	24 51 48.9 121 50 34.6	聯閃光(2)5 秒 Fl(2)5s	12.0	8.0	黃色 圓柱形(鐵) 12.0	
42400	烏石漁港 南外廓防波堤 (一字堤) 燈杆(4)	24 51 50.6 121 50 36.5	聯閃光(2)5 秒 Fl(2)5s	12.0	8.0	黃色 圓柱形(鐵) 12.0	
42410	烏石漁港 南外廓防波堤 (一字堤) 燈杆(5)	24 51 52.3 121 50 38.4	白閃光 5 秒 Fl.5s	12.0	8.0	黃色 圓柱形(鐵) 12.0	
42420	烏石漁港 南外廓防波堤 (一字堤) 燈杆(6)	24 51 54.0 121 50 40.3	白閃光 5 秒 Fl.5s	12.0	8.0	黃色 圓柱形(鐵) 12.0	
42430	烏石漁港 南外廓防波堤 (一字堤) 燈杆(7)	24 51 55.1 121 50 41.6	白閃光 5 秒 Fl.5s	12.0	8.0	黃色 圓柱形(鐵) 12.0	
42440	烏石漁港 南外廓防波堤 (一字堤) 燈杆(8)	24 51 57.6 121 50 44.4	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s	12.0	8.0	黃色 圓柱形(鐵) 12.0	
42450	梗枋漁港 內防波堤 燈杆	24 54 16.8 121 52 15.7	熄 exting			紅色 圓柱形(水泥) 7.0	
42460	梗枋漁港 外防波堤 燈杆	24 54 12.5 121 52 17.5	熄 exting			圓柱形(鋼) 4.0	
42470	大溪第二漁港 北防波堤 燈杆	24 56 24.5 121 54 13.5	紅定光 F.R.			圓柱形(水泥) 5.0	
42480	大里漁港 燈杆	24 57 43.3 121 55 22.1	熄 exting			紅色 圓柱形(鋼) 4.0	

臺灣東部海岸

(屏東恆春 - 新北市三貂角，含綠島、蘭嶼及釣魚臺列嶼)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42490	石城漁港 燈杆	24 58 46.1 121 57 04.3	白定光 F.			紅色 圓柱形(鋼) 4.0	
42500	釣魚臺 燈杆	25 44 30.1 123 27 39.4	白閃光 15 秒 Fl.15s				

* 表公稱光程

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

臺灣離(外)島海岸燈標主管機關暨所屬燈標編號表

交通部航港局									
50010	50980	51040	51350	51360	51570	51710	51790	51850	51860
51890	51900	51910	51920	51930	51940	51950	51960	51970	51980
51990	52000	52010	52020	52030	52040	52050	52060	52070	52080
52090	52100	52110	52111	52112	52113	52114	52116	52117	52118
52119	52120	52130	52140	52160					
台灣電力公司									
51880									
金門縣政府									
51864	51865	51866	51867	51868	51869	51870	51871	51872	51873
51874									

* 部分燈標查無主管機關或權責單位，記載內容僅供參考。

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50010	目斗嶼 燈塔	23 47 05.9 119 36 03.2	白閃光 20 秒 Fl.20s 明 1.2 秒; 暗 18.8 秒 1,500,000	49.0	26.8*	黑白相間橫紋 圓柱塔形(鐵) 39.9	
50020	礮化礁 警示燈	23 46 31.1 119 36 29.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒	22.5		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.2	
50030	吉貝嶼 警示燈(1)	23 45 20.2 119 37 12.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒	22.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50040	吉貝嶼 警示燈(2)	23 44 35.4 119 37 25.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒	23.6		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50050	吉貝嶼 警示燈(3)	23 45 18.7 119 35 53.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒	22.9		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50060	吉貝嶼 燈杆	23 44 15.3 119 35 49.6	紅快閃光 Q.R.	32.4		紅色 圓柱形(鐵) 6.1	
50070	吉貝漁港 東防波堤 燈杆	23 44 15.4 119 36 56.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒	23.6		白色 圓柱形(水泥)	
50080	吉貝漁港 南防波堤 燈杆	23 44 15.1 119 36 53.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒	26.9		白色 圓柱形(水泥)	
50090	吉貝漁港 航道 燈杆(1)	23 43 39.4 119 36 44.3	紅快閃光 Q.R.	22.5		綠色 圓柱形(鐵) 5.5	
50100	吉貝漁港 航道 燈杆(2)	23 43 39.0 119 36 42.2	綠閃光 2 秒 Fl.G.2s 明 0.5 秒; 暗 1.5 秒	22.7		白色 圓柱形(水泥) 6.0	
50120	大礮礁 警示燈	23 48 35.5 119 35 36.3	白閃光 3 秒 Fl.3s 明 0.5 秒; 暗 2.5 秒	23.6		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50130	柴定礁 警示燈(1)	23 46 07.1 119 35 15.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒; 暗 3.0 秒	22.7		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50140	柴定礁 警示燈(2)	23 46 00.3 119 35 06.4	白閃光 4 秒 Fl.4s 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒	19.7		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50150	柴定礁 警示燈(3)	23 46 04.8 119 34 49.2	白定光 F.	21.0		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50160	險礁嶼 警示燈(1)	23 42 57.1 119 36 40.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	23.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50170	險礁嶼 警示燈(2)	23 42 23.2 119 36 14.4	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	22.8		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50180	險礁嶼 警示燈(3)	23 42 31.8 119 37 13.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	20.7		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50190	雙葉礁 警示燈	23 42 36.7 119 35 20.0	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	24.9		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50200	金嶼 燈杆	23 41 37.1 119 35 40.9	紅定光 F.R.	27.3		紅色 圓柱形(鐵) 5.2	
50210	金嶼 警示燈	23 41 44.6 119 35 34.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	21.9		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.7	
50220	土地公嶼 警示燈(1)	23 41 58.3 119 33 41.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.3		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50230	土地公嶼 警示燈(2)	23 41 17.7 119 33 34.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	18.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50240	屈爪嶼 標示燈	23 41 36.6 119 39 05.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	22.1		黑白相間 圓柱形(水泥) 6.0	
50250	毛司嶼 標示燈	23 41 01.1 119 40 15.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	20.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50260	白沙嶼 警示燈	23 40 36.6 119 39 45.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.9		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50270	毛常嶼 警示燈	23 40 27.9 119 40 07.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	24.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50280	後寮漁港 北防波堤 燈杆	23 40 20.8 119 34 05.8	白閃光 4 秒 Fl.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.4		紅色 圓柱形(鐵) 4.4	
50290	後寮漁港 西防波堤 燈杆	23 40 19.3 119 34 07.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.0		紅色 圓柱形(鐵) 4.4	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50300	赤崁漁港 北防波堤 燈杆	23 40 03.8 119 36 18.8	熄 exting	33.3		紅色 圓柱形(鐵) 4.9	
50310	赤崁漁港 東防波堤 燈杆	23 39 58.5 119 36 16.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.9		紅色 圓柱形(鐵) 5.2	
50320	鳥嶼漁港 北防波堤 燈杆	23 39 37.9 119 39 17.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.3		灰色 圓柱形(鐵) 3.6	
50330	鳥嶼漁港 東防波堤 燈杆	23 39 26.5 119 39 17.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	24.3		紅色 圓柱形(鐵) 3.6	
50340	鳥嶼 標誌燈	23 39 43.1 119 39 57.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	48.6		白色 圓柱形(水泥) 5.7	
50350	岐頭漁港 北防波堤 燈杆	23 38 51.1 119 36 40.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	21.0		圓柱形(鐵) 6.1	
50370	岐頭漁港 航道 燈杆	23 38 55.3 119 37 13.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	20.6		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50380	員貝嶼 標誌燈	23 39 04.3 119 37 56.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.2 秒;暗 3.8 秒	47.5		白色 圓柱形(水泥) 5.7	
50390	員貝漁港 北防波堤 燈杆	23 38 48.6 119 37 46.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.2		綠色 圓柱形(水泥) 3.6	
50400	員貝漁港 南防波堤 燈杆	23 38 46.7 119 37 46.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.1		紅色 圓柱形(水泥) 3.6	
50410	港子漁港 航道燈杆(1)	23 38 49.5 119 36 10.9	紅快閃光 Q.R.	21.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50420	港子漁港 航道燈杆(2)	23 38 45.6 119 36 11.0	紅快閃光 Q.R.	19.9		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.1	
50430	港子漁港 航道燈杆(3)	23 38 33.6 119 36 30.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	15.6		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50440	鎮海漁港 燈杆	23 38 30.0 119 36 07.6	熄 exting	25.5		紅白相間 圓柱形(水泥) 5.5	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50450	講美漁港 燈杆	23 38 16.8 119 36 06.8	熄 exting	24.9		紅白相間 圓柱形(水泥) 5.5	
50460	港尾坪嶼 燈杆	23 38 05.8 119 36 35.3	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	46.0		黑黃相間橫紋 圓柱形(水泥) 7.5	
50470	城前漁港 燈杆	23 37 25.5 119 35 44.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.4		紅白相間 圓柱形(水泥) 6.0	
50480	通梁新港 東防波堤 燈杆	23 39 28.6 119 33 05.2	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	26.3		紅色 圓柱形(鐵) 3.4	
50490	通梁新港 西防波堤 燈杆	23 39 27.7 119 33 01.4	白閃光 4 秒 Fl.4s	27.2		紅色 圓柱形(鐵) 3.4	
50500	通梁漁港 北防波堤 燈杆	23 39 20.1 119 33 21.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	28.3		綠色 圓柱形(鐵) 6.5	
50510	通梁漁港 南防波堤 燈杆	23 39 16.1 119 33 21.6	紅快閃光 Q.R.	28.0		紅色 圓柱形(鐵) 6.5	
50520	小門嶼 標誌燈	23 39 14.1 119 30 51.9	白閃光 7 秒 Fl.7s 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	46.2		黑白 圓柱形(水泥) 5.0	
50530	小門漁港 北防波堤 燈杆	23 38 57.1 119 31 04.7	紅定光 F.R.	26.2		紅白 圓柱形(水泥) 5.2	
50540	合界漁港 西防波堤 燈杆	23 38 23.9 119 31 52.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.8		紅色 圓柱形(鐵) 6.4	
50550	合界漁港 東防波堤 燈杆	23 38 26.0 119 31 52.1	熄 exting	28.6		綠色 圓柱形(鐵) 6.3	
50560	竹灣漁港 東防波堤 燈杆	23 37 43.9 119 31 22.8	白閃光 8 秒 Fl.8s 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	32.0		紅色 圓柱形(鐵) 5.1	
50570	竹灣漁港 西防波堤 燈杆	23 37 45.7 119 31 21.5	紅閃光 6 秒 Fl.R.6s 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	32.5		綠色 圓柱形(鐵) 4.5	
50580	大倉漁港 東防波堤 燈杆	23 37 00.1 119 34 05.5	熄 exting	24.5		紅色 圓柱形(鐵) 5.1	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50590	大倉嶼 警示燈(1)	23 37 03.6 119 33 32.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	22.5		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50600	大倉嶼 警示燈(2)	23 37 03.1 119 33 32.7	熄 exting	20.8		黑黃相間 圓柱形(鐵) 6.1	
50610	大倉嶼 警示燈(3)	23 37 06.7 119 33 47.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	24.5		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50620	大倉嶼 警示燈(4)	23 37 15.4 119 34 29.2	熄 exting	23.3		黑黃相間 圓柱形(鐵) 6.0	
50630	大倉嶼 警示燈(5)	23 37 12.8 119 34 40.6	熄 exting	22.1		黑黃相間 圓柱形(水泥) 5.5	
50640	大倉嶼 警示燈(6)	23 37 13.1 119 34 41.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.7		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50650	大倉嶼 警示燈(7)	23 37 10.3 119 34 51.3	紅快閃光 Q.R. 明 0.5 秒;暗 0.5 秒	24.4		黑黃相間 圓柱形(鐵) 6.0	
50660	中屯漁港 南防波堤 燈杆	23 36 40.6 119 36 03.2	紅快閃光 Q.R. 明 0.5 秒;暗 0.5 秒	27.9		圓柱形(木) 5.0	
50670	中屯嶼 警示燈(1)	23 36 42.2 119 35 28.6	熄 exting	25.4		黑黃相間 圓柱形(鐵) 5.5	
50680	中屯嶼 警示燈(2)	23 36 38.6 119 35 23.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	29.9		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50690	中屯嶼 警示燈(3)	23 36 34.8 119 35 35.2	熄 exting	26.7		黑黃相間 圓柱形(鐵) 5.5	
50700	中屯嶼 警示燈(4)	23 36 27.4 119 35 30.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	19.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
50710	中屯嶼 警示燈(5)	23 36 46.1 119 35 29.2	熄 exting				
50720	沙港中漁港 北防波堤 燈杆	23 36 30.1 119 37 35.4	熄 exting	24.7		銀色 圓柱形(鐵) 4.0	
50730	沙港中漁港 南防波堤 燈杆	23 36 29.0 119 37 34.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.9		白色 圓柱形(鐵) 6.3	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50740	沙港東漁港 北防波堤 燈杆	23 36 15.7 119 37 55.1	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.0		白色 圓柱形(水泥) 6.0	
50750	沙港西漁港 西外突堤波堤 燈杆	23 36 21.9 119 37 10.2	綠閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	27.4		白色 圓柱形(水泥) 6.0	
50760	大池漁港 西防波堤 燈杆	23 36 53.2 119 30 16.8	熄 exting	29.1		綠色 圓柱形(鐵) 8.1	
50770	大池漁港 東防波堤 燈杆	23 36 55.2 119 30 19.6	熄 exting	26.1		紅白相間 圓柱形(水泥) 5.1	
50780	二崁漁港 防波堤 燈杆	23 36 24.8 119 31 19.5	熄 exting	26.0		黑白相間 圓柱形(水泥) 5.8	
50790	池西漁港 防波堤 燈杆	23 35 58.7 119 30 09.2	熄 exting	26.7		黑色 圓柱形(鐵) 6.0	
50800	紅蘿漁港 北防波堤 燈杆	23 35 53.3 119 38 28.0	紅聯快閃光(2)5 秒 Q(2)R.5s 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.1		圓柱形(鐵) 6.0	
50810	紅蘿 標誌燈	23 35 56.5 119 38 17.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.0		鐵灰色 圓柱形(鐵) 4.0	
50820	青螺漁港 北防波堤 燈杆	23 36 09.6 119 38 48.0	熄 exting	27.8		綠色 圓柱形(鐵) 7.5	
50830	南北寮漁港 北寮北防波堤 燈杆	23 35 48.6 119 40 03.2	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	28.0		紅色 圓柱形(鐵) 7.1	
50840	南北寮漁港 北寮南防波堤 燈杆	23 35 46.5 119 40 02.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	29.7		綠色 圓柱形(鐵) 7.8	
50850	南北寮漁港 南寮南防波堤 燈杆	23 35 43.5 119 40 00.4	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	26.0		紅白相間 圓柱形(鐵) 4.1	
50860	南北寮漁港 航道燈(1)	23 36 31.3 119 40 13.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	17.6		黑白相間 圓柱形(鐵) 6.0	
50870	南北寮漁港 航道燈(2)	23 36 25.0 119 40 10.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.4		黑白相間 圓柱形(鐵) 6.0	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50880	大果葉漁港 防波堤 燈杆	23 35 36.0 119 30 59.8	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	23.2		灰色 圓柱形(水泥) 2.7	
50890	西溪漁港 北防波堤 燈杆	23 35 38.6 119 37 54.1	熄 exting	27.9		紅色 圓柱形(鐵) 7.8	
50900	白坑漁港 東防波堤 燈杆	23 35 40.6 119 39 44.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 Fl.R.4s	31.0		紅色 圓柱形(鐵) 5.8	
50910	白坑漁港 南防波堤 燈杆	23 35 40.4 119 39 43.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	29.3		綠色 圓柱形(鐵) 5.8	
50920	白坑漁港 外廓防波堤 燈杆	23 35 44.3 119 39 57.1	熄 exting	30.4		綠色 圓柱形(鐵) 6.2	
50930	重光漁港 東防波堤 燈杆	23 35 07.8 119 34 15.8	白閃光 5 秒 Fl.5s				
50940	重光漁港 西防波堤 燈杆	23 35 07.7 119 34 14.7	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s				
50950	內垵北漁港 南防波堤 燈杆	23 34 33.2 119 29 57.2	白閃光 6 秒 Fl.6s 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	30.7		紅色 圓柱形(水泥) 9.6	
50960	內垵北漁港 北防波堤 燈杆	23 34 37.4 119 29 57.7	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	26.8		綠色 圓柱形(鐵) 6.4	
50970	內垵南漁港 防波堤 燈杆	23 33 58.0 119 29 55.7	紅閃光 7 秒 Fl.R.7s 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	25.2		紅色 圓柱形(鐵) 4.8	
50980	海墘岩 燈杆	23 34 45.9 119 32 27.2	白閃光 6 秒 Fl.6s 明 0.6 秒 ; 暗 5.4 秒 170	8.8	6.2*	白色 塔形(鋼) 7.6	
50990	赤馬漁港 南防波堤 燈杆	23 34 45.7 119 30 46.8	白閃光 4 秒 Fl.4s 明 0.1 秒;暗 3.9 秒	21.1		紅色 圓柱形(鐵) 0.8	
51000	赤馬漁港 北防波堤 燈杆	23 34 47.7 119 30 47.1	黃閃光 13 秒 Fl.Y.13s 明 1.0 秒;暗 12.0 秒	25.3		白色 圓柱形(水泥) 6.1	
51010	果葉漁港 北防波堤 燈杆	23 34 35.5 119 40 56.6	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	28.5		白色 圓柱形(水泥) 6.3	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51020	外坡漁港 西外防波堤 燈杆	23 33 43.0 119 28 49.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	28.2		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.7	
51030	外坡漁港 西內防波堤 燈杆	23 33 46.9 119 28 47.8	熄 exting	26.05		白色 圓柱形(鐵) 6.7	
51040	漁翁島 燈塔	23 33 42.1 119 28 09.4	白聯閃光 30 秒 Fl(2).30s 明 1.0 秒;暗 7.0 秒 明 1.0 秒;暗 21.0 秒 800,000	60.7	25.1*	白色 圓柱塔形(鐵) 11.0	電霧號 頻率: 640-670 赫 音符: 1/30s (鳴 3 秒;靜 27 秒) 音程: 約 2 浬
51050	龍門及尖山漁港 東外廓堤 燈杆	23 33 29.4 119 40 19.1	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 3 秒;暗 2 秒 850	11.0	9.0*	紅色 圓柱形(鋼) 6.0	
51060	龍門及尖山漁港 西外防波堤 燈杆	23 33 18.1 119 40 15.8	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 3.0 秒;暗 2.0 秒		9.0*	綠色 圓柱形(鋼) 7.0	設雷達標杆: "C"
51070	龍門及尖山漁港 西內防波堤 燈杆	23 33 25.7 119 40 13.4	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒			綠色 圓柱形(鋼) 4.0	
51080	龍門及尖山漁港 西外廓堤轉角 警示燈杆	23 33 23.7 119 40 10.5	黃閃光 3 秒 Fl.Y.3s 明 2.0 秒;暗 1.0 秒 850	10.0	9.0	黃色 圓柱形(鋼) 4.0	
51090	龍門及尖山漁港 5 號碼頭轉角 警示燈杆	23 33 34.0 119 40 18.9	黃閃光 3 秒 Fl.Y.3s 明 2.0 秒;暗 1.0 秒 300	8.0	7.1*	黃色 圓柱形(鋼) 4.0	
51100	龍門及尖山漁港 4 號碼頭轉角 警示燈杆	23 33 34.0 119 40 22.3	黃閃光 3 秒 Fl.Y.3s 明 2.0 秒;暗 1.0 秒 300	8.0	7.1*	黃色 圓柱形(鋼) 4.0	
51110	龍門及尖山漁港 1 號碼頭轉角 警示燈杆	23 33 32.4 119 40 27.2	黃閃光 3 秒 Fl.Y.3s 明 2.0 秒;暗 1.0 秒 300	8.0	7.1*	黃色 圓柱形(鋼) 4.0	
51120	龍門及尖山漁港 航道燈浮(1)	23 33 18.7 119 40 17.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 300	6.0	7.1*	綠色 圓柱形(鋼) 6.0	
51130	龍門及尖山漁港 航道燈浮(2)	23 33 19.1 119 40 21.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 300	6.0	7.1*	紅色 圓柱形(鋼) 6.0	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51140	龍門及尖山漁港 航道燈浮(3)	23 33 28.4 119 40 08.8	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 300	6.0	7.1*	綠色 錐形(鐵) 6.0	
51150	龍門及尖山漁港 前疊標	23 33 34.9 119 40 20.0	綠定光 F.G. 8,500	23.0	13.8	灰色 圓柱形(鋼) 20.0	
51160	龍門及尖山漁港 後疊標	23 33 43.0 119 40 20.1	綠定光 F.G. 8,500	35.0	13.8	灰色 圓柱形(鋼) 32.0	
51170	龍門及尖山漁港 扇形導燈	23 33 41.9 119 40 10.0	綠、白、紅色相間扇 形定光 Dir.WRG. 16,000	20.0	日 1.68 夜 6.11	灰色 圓柱形(鋼) 17.0	綠光 1.75°-1.5° 白光 1.5° 紅光 1.5°-1.75°
51180	馬公第三漁港 北航道 燈杆	23 33 50.5 119 34 15.6	熄 exting	3.0		銀色 圓柱形(鐵) 3.0	
51190	馬公第三漁港 中航道 燈杆	23 33 46.5 119 34 12.3	熄 exting	3.0		紅色 圓柱形(鐵) 5.0	
51200	馬公第三漁港 南航道 燈杆	23 33 43.6 119 34 10.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0		紅色 圓柱形(鐵) 5.0	
51210	金龍頭 警示燈杆	23 33 39.6 119 33 27.4	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	5.0		紅色 圓柱形(鐵) 1.5	
51220	馬公漁港 修造船區北堤 燈杆	23 33 35.6 119 34 27.4	熄 exting	5.0		紅色 圓柱形(鐵) 1.5	
51230	馬公漁港修 修造船區南堤 燈杆	23 33 33.2 119 34 25.7	熄 exting	6.0		紅色 圓柱形(鐵) 4.5	
51240	測天島 導航燈	23 33 29.6 119 33 45.4	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	4.0	2.0	紅色 圓柱形(鋼) 3.5	
51250	案山漁港 東防波堤 燈杆	23 33 33.0 119 34 19.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	6.5		綠色 圓柱形(鐵) 6.0	
51260	四角嶼 燈杆	23 33 19.0 119 32 34.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	3.0		鏽蝕 圓柱形(鐵) 3.0	
51270	前寮漁港 東防波堤 燈杆	23 33 00.2 119 35 17.1	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	3.0		紅色 圓柱形(鐵) 3.4	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51271	前寮漁港 港外海上 燈杆(1)	23 32 58.2 119 35 17.8	熄 exting	5.0		灰色 圓柱形(鐵) 5.0	
51272	前寮漁港 港外海上 燈杆(2)	23 32 56.9 119 35 18.6	熄 exting	5.0		黃黑相間 圓柱形(水泥) 5.0	
51273	前寮漁港 港外海上 燈杆(3)	23 32 55.8 119 35 19.2	熄 exting	5.0		灰色 圓柱形(鐵) 5.0	
51274	前寮漁港 港外海上 燈杆(4)	23 32 54.0 119 35 20.1	紅聯快閃光(2)秒 Q.(2)R	5.0		灰色 圓柱形(鐵) 5.0	
51280	菜園漁港 西防波堤 燈杆	23 32 54.6 119 35 40.3	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	5.5		白色 圓柱形(鐵) 4.4	
51281	菜園漁港 南防波堤 燈杆	23 32 53.7 119 35 41.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	6.0		圓柱形(鐵) 5.1	
51282	菜園漁港 港外海上 燈杆(1)	23 32 51.0 119 35 39.2	紅快閃光 Q.R.	4.5		黃黑相間 圓柱形(水泥) 4.5	
51283	菜園漁港 港外海上 燈杆(2)	23 32 49.2 119 35 38.2	紅快閃光 Q.R.	4.5		黃黑相間 圓柱形(水泥) 4.5	
51284	菜園漁港 港外海上 燈杆(3)	23 32 47.6 119 35 37.3	紅快閃光 Q.R.	4.5		黃黑相間 圓柱形(水泥) 4.5	
51285	菜園漁港 港外海上 燈杆(4)	23 32 46.6 119 35 36.5	紅快閃光 Q.R.	4.5		黃黑相間 圓柱形(水泥) 4.5	
51286	菜園漁港 港外海上 燈杆(5)	23 32 37.6 119 35 25.5	熄 exting	4.5		黃黑相間 圓柱形(水泥) 4.5	
51290	風櫃東漁港 西外防波堤 燈杆	23 32 37.9 119 33 04.7	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	5.0		紅色 圓柱形(鐵) 5.5	
51300	風櫃東漁港 西內防波堤 燈杆	23 32 34.9 119 33 04.2	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	4.0		紅色 圓柱形(鐵) 3.0	
51310	風櫃東漁港 東防波堤 燈杆	23 32 33.7 119 33 04.9	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	5.5		圓柱形(水泥) 4.5	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51320	風櫃西漁港 南防波堤 燈杆	23 32 30.3 119 32 25.5	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	6.0		紅色 圓柱形(鐵) 4.5	
51330	風櫃西漁港 北防波堤 燈杆	23 32 31.0 119 32 25.6	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.0		綠色 圓柱形(鐵) 4.6	
51340	風櫃尖 燈杆	23 32 53.7 119 32 32.4	熄 exting	3.0		圓柱形(石) 3.0	
51350	浮塹 燈杆	23 32 20.2 119 31 28.7	白閃光 4 秒 Fl.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 860	13.7	9.0*	紅色 圓柱形(水泥) 12.8	
51360	查母嶼 燈塔	23 32 02.8 119 43 32.2	白閃光 6 秒 Fl.6s 明 0.4 秒;暗 5.6 秒 860	24.7	10.5*	黑白色直紋 八角塔形(磚) 13.4	雷達反射器
51370	石泉漁港 燈杆	23 32 59.5 119 35 26.4	紅定光 F.R.	4.5		圓柱形(木) 4.0	
51380	井坎漁港 東防波堤 燈杆	23 31 25.1 119 34 42.0	熄 exting	4.5		灰色 圓柱形(鐵) 2.0	
51390	井坎漁港 西防波堤 燈杆	23 31 23.8 119 34 40.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	7.0		紅色 圓柱形(鐵) 6.0	
51400	蛇頭山 燈杆	23 33 14.7 119 32 54.3	熄 exting	14.0		紅色 圓柱形(鐵) 5.0	
51410	嵵裡漁港 北外廓防波堤 燈杆	23 31 44.7 119 34 24.5	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	4.0		紅色 圓柱形(鐵) 5.7	
51420	嵵裡漁港 北防波堤 燈杆	23 31 44.1 119 34 21.5	熄 exting	5.0		白色 圓柱形(鐵) 4.0	
51430	嵵裡漁港 南防波堤 燈杆	23 31 43.1 119 34 22.3	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s	4.0		綠色 圓柱形(鐵) 4.3	
51440	嵵裡漁港 南防波堤 燈杆	23 31 43.1 119 34 22.2	熄 exting	4.5		白色 圓柱形(鐵) 4.0	
51450	鎖港漁港 南外廓防波堤 燈杆(1)	23 31 27.5 119 36 28.9	綠定光 F.G.	6.0		白色 八角形(水泥) 8.5	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51460	鎖港漁港 南外廓防波堤 燈杆(2)	23 31 28.9 119 36 28.7	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s	5.0		綠色 圓柱形(鐵) 3.0	
51470	鎖港漁港 南堤消波塊內側 燈杆	23 31 28.8 119 36 28.8	熄 exting	7.0		紅色 圓柱形(鐵) 6.0	
51480	鎖港漁港 北防波堤 燈杆	23 31 30.6 119 36 25.4	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	6.0		紅色 圓柱形(鐵) 4.8	
51490	鎖港漁港 北堤消波塊 燈杆	23 31 30.5 119 36 25.6	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	6.0		紅色 圓柱形(鐵) 4.0	
51500	桶盤嶼 燈杆	23 30 54.9 119 30 55.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
51510	桶盤嶼漁港 東防波堤 燈杆	23 30 49.1 119 31 09.2	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s				
51520	桶盤嶼漁港 西防波堤 燈杆	23 30 47.3 119 31 08.6	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s				
51530	山水漁港 西防波堤 燈杆	23 30 38.7 119 35 49.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色 圓柱形(鐵) 9.0	
51540	山水漁港 東防波堤 燈杆	23 30 37.4 119 35 52.5	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色 圓柱形(鐵) 7.1	
51550	虎井漁港 西防波堤 燈杆	23 29 17.7 119 30 57.7	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色 圓柱形(水泥) 5.0	
51560	虎井漁港 東防波堤 燈杆	23 29 16.6 119 31 00.0	熄 exting				
51570	花嶼 燈塔	23 24 04.9 119 19 02.1	白閃光 5 秒 Fl.5s 明 0.5 秒 ; 暗 4.5 秒 1,600	64.6	10.3*	白色 圓塔形(水泥) 12.5	
51580	船後礁 燈杆	23 23 44.7 119 30 47.3	白閃光 4 秒 Fl.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	23.6		灰色 圓柱形(鐵) 4.3	
51590	將軍北漁港 北防波堤 燈杆	23 22 12.5 119 31 32.0	熄 exting	29.5		紅色 圓柱形(鐵) 5.0	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51600	將軍北漁港 南防波堤 燈杆	23 22 11.5 119 31 32.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	28.0		紅色 圓柱形(鐵) 5.5	
51610	船帆嶼礁 燈杆	23 21 52.3 119 33 09.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.4		紅色 圓柱形(鐵) 5.0	
51620	將軍南漁港 南防波堤 燈杆	23 21 44.5 119 31 10.8	紅定光 F.R.	16.5		紅色 圓柱形(鐵) 5.1	
51630	將軍南漁港 北防波堤 燈杆	23 21 45.9 119 31 11.3	紅定光 F.R.	22.5		紅色 圓柱形(鐵) 5.1	
51640	潭門漁港 東防波堤 燈杆	23 21 41.4 119 30 33.7	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒暗 3.5 秒	25.8		紅色 圓柱形(鐵) 5.4	
51650	潭門漁港 南防波堤 燈杆	23 21 39.6 119 30 33.1	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒暗 3.5 秒	25.8		綠色 圓柱形(鐵) 5.4	
51660	北塹 燈杆	23 21 18.4 119 27 43.0	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒暗 3.5 秒	21.3		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
51670	南塹 燈杆	23 20 52.8 119 27 56.3	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒暗 3.5 秒	21.3		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
51680	籠塹 燈杆	23 21 27.1 119 28 48.9	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒暗 3.5 秒	20.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 7.2	
51690	酒臺礁 燈杆	23 21 06.0 119 31 10.9	摩斯電碼綠光(K)10 秒 Mo(K)G.10s 明 0.5 秒暗 0.5 秒 明 1.5 秒暗 0.5 秒 明 1.5 秒暗 0.5 秒 明 0.5 秒暗 4.5 秒	23.2		黑黃相間 圓柱形(水泥) 7.1	
51700	大塹 燈杆	23 21 00.5 119 32 21.3	黃定光 F.Y.	21.4		紅色 圓柱形(鐵) 6.1	
51710	東吉嶼 燈塔	23 15 36.8 119 40 12.1	白閃光 12 秒 Fl.12s 明 2.0 秒 ; 暗 12.0 秒 200,000	67.1	21.5*	黑白色橫條紋 圓柱塔形(水泥) 24.4	
51720	東吉漁港 北防波堤 燈杆	23 15 19.6 119 40 01.2	熄 exting	27.1		紅色 圓柱形(鐵) 1.8	

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51730	東吉漁港 南防波堤 燈杆	23 15 17.8 119 40 00.7	熄 exting	26.7		綠色 圓柱形(鐵) 1.8	
51740	西吉嶼 燈杆	23 14 58.5 119 37 05.9	熄 exting	34.3		黑色 圓柱形(鐵) 6.0	
51750	東嶼坪漁港 北防波堤 燈杆	23 15 23.9 119 30 33.8	紅聯閃光(2)6 秒 FI(2)R.6s 明 0.5 秒暗 0.5 秒 明 0.5 秒暗 4.5 秒	33.0		紅色 圓柱形(鐵) 2.5	
51760	豬母礁 燈杆	23 14 08.1 119 32 46.6	熄 exting	19.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) 6.5	
51770	潭仔港 燈杆	23 12 53.7 119 24 40.3	紅閃光 4 秒 FI.R.4s				
51790	七美嶼 燈塔	23 11 17.8 119 25 51.1	白聯閃光 10 秒 FI(2).10s 明 0.5 秒；暗 1.0 秒 明 0.5 秒；暗 8.0 秒 26,000	40.8	11.3*	白色 圓柱塔形(水泥) 8.3	明弧：228° - 158°
51800	七美電廠 燈杆	23 11 28.5 119 25 19.5	紅閃光 3 秒 FI.R.3s				
51810	南漚漁港 西燈杆(1)	23 11 35.2 119 25 01.4	綠閃光 5 秒 FI.G.3s				
51820	南漚漁港 西燈杆(2)	23 11 35.8 119 24 58.2	綠聯閃光(2)5 秒 FI(2)G.5s				
51830	南漚漁港 東燈杆(1)	23 11 36.6 119 25 05.2	紅閃光 3 秒 FI.R.3s				
51840	南漚漁港 東燈杆(2)	23 11 39.4 119 25 12.4	熄 exting				
52010	東碇島 燈塔	24 09 42.7 118 14 01.3	白閃光 10 秒 FI.10s 明 1.0 秒；暗 9.0 秒	69.2	11.3*	黑色 圓塔形(磚) 19.2	明弧：180° - 000°
52020	北碇島 燈塔	24 25 37.2 118 30 18.5	白聯閃光 10 秒 FI(2)10s 明 0.5 秒；暗 1.0 秒 明 0.5 秒；暗 8.0 秒	36.3	11.3*	白色 圓塔形(磚) 17.5	明弧：230° - 130°
52030	新湖漁港 北防波堤 燈杆	24 25 43.8 118 24 32.9	紅閃光 4 秒 FI.G.4s			圓柱形(水泥)	
52040	料羅灣 警示燈浮	24 24 36.1 118 24 36.8	黃閃光 4 秒 FI.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒				

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52050	料羅港 前導標	24 24 40.2 118 26 02.4	綠定光 F.G.		9.0	圓柱形(鋼) 21.0	
52060	料羅港 後導標	24 24 40.6 118 26 04.6	綠定光 F.G.		9.0	圓柱形(鋼) 25.0	
52070	料羅港 北防波堤 燈杆	24 24 37.4 118 25 28.0	白閃光 4 秒 Fl.4s		6.0	黑色 圓柱形(鋼) 11.0	
52080	料羅港 南防波堤 燈杆	24 24 28.3 118 25 25.1	紅閃光 6 秒 Fl.R.6s		5.0	紅色 圓柱形(鋼) 11.0	
52090	水頭港 警示燈浮(#2)	24 25 06.1 118 17 16.8	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s				
52100	水頭港 北防波堤 燈杆	24 22 35.3 124 44 44.9	綠聯閃光 7 秒 Fl(2).G.7s 明 1.0 秒；暗 1.0 秒 明 1.0 秒；暗 4.0 秒		10.0	綠色 圓柱形(鋼) 18.5	
52110	水頭港 西防波堤 燈杆	24 22 22.7 124 44 54.1	紅聯閃光 7 秒 Fl(2).R.7s 明 1.0 秒；暗 1.0 秒 明 1.0 秒；暗 4.0 秒		10.0	紅色 圓柱形(鋼) 19.5	
52120	九宮港 突堤 燈杆	24 25 31.5 120 16 01.2	綠頓光 5 秒 Oc.G.5s 明 3.0 秒；暗 2.0 秒		9.0	綠色 圓柱形(鋼) 11.0	
52130	九宮港 北防波堤 燈杆	24 25 34.2 120 16 03.5	紅頓光 5 秒 Oc.R.5s 明 3.0 秒；暗 2.0 秒		9.0	紅色 圓柱形(鋼) 11.0	
52140	塔山電廠 警示燈浮	24 25 03.1 118 16 35.1	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s				
52150	金門 - 泉州 航道燈浮(C1)	24 28 54.8 118 16 43.5	紅閃光 Fl.R.				
52160	金門 - 泉州 航道燈浮(C2)	24 30 07.9 118 18 20.9	綠閃光 Fl.G.				
52170	金門 - 泉州 航道燈浮(C3)	24 30 08.8 118 20 00.7	紅閃光 Fl.R.				
52180	金門 - 泉州 航道燈浮(C4)	24 30 21.7 118 22 09.8	綠閃光 Fl.G.				
52190	金門 - 泉州 航道燈浮(C5)	24 31 09.1 118 22 27.8	紅閃光 Fl.R.				
52200	金門 - 泉州 航道燈浮(C6)	24 31 40.0 118 23 21.1	綠閃光 Fl.G.				

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52210	金門 - 五通 航道燈浮(B2)	24 25 39.8 118 17 03.8	紅閃光 Fl.R.				
52220	金門 - 五通 航道燈浮(JT3#)	24 26 18.3 118 17 18.9	綠閃光 Fl.G.				
52230	金門 - 五通 航道燈浮(B4)	24 26 34.2 118 16 55.1	紅閃光 Fl.R.				
52240	金門 - 五通 航道燈浮(JT6#)	24 27 08.3 118 16 47.0	紅閃光 Fl.R.				
52250	金門 - 五通 航道燈浮(JT7#)	24 27 37.5 118 17 18.0	綠閃光 Fl.G.				
52260	金門 - 五通 航道燈浮(JT8#)	24 28 14.3 118 16 22.1	紅閃光 Fl.R.				
52270	金門 - 五通 航道燈浮(JT9#)	24 28 24.1 118 16 34.7	綠閃光 Fl.G.				
52280	金門 - 東渡 航道燈浮(A1)	24 22 23.8 118 09 39.0	綠閃光 Fl.G.				
52290	金門 - 東渡 航道燈浮(A2)	24 22 15.1 118 09 40.9	紅閃光 Fl.R.				
52300	金門 - 東渡 航道燈浮(A3)	24 22 45.3 118 10 51.3	綠閃光 Fl.G.				
52310	金門 - 東渡 航道燈浮(A4)	24 22 35.8 118 10 51.7	紅閃光 Fl.R.				
52320	金門 - 東渡 航道燈浮(A5)	24 23 04.0 118 12 03.4	綠閃光 Fl.G.				
52330	金門 - 東渡 航道燈浮(A6)	24 22 57.3 118 12 05.3	紅閃光 Fl.R.				
52340	金門 - 東渡 航道燈浮(A7)	24 23 20.0 118 13 16.6	綠閃光 Fl.G.				
52350	金門 - 東渡 航道燈浮(A8)	24 23 11.9 118 13 19.2	紅閃光 Fl.R.				
52360	金門 - 東渡 航道燈浮(A9)	24 23 38.3 118 14 28.1	綠閃光 Fl.G.				
52370	金門 - 東渡 航道燈浮(A10)	24 23 29.4 118 14 32.3	紅閃光 Fl.R.				
52380	金門 - 東渡 航道燈浮(11)	24 23 55.7 118 15 37.0	綠閃光 Fl.G.				
52390	金門 - 東渡 航道燈浮(12)	24 23 47.8 118 15 42.6	紅閃光 Fl.R.				

離(外)島海岸

(含澎湖、金門、馬祖、東沙島、南沙太平島)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52400	金門 - 東渡 航道燈浮(13)	24 24 53.2 118 15 56.5	綠閃光 Fl.G.				
52410	金門 - 東渡 航道燈浮(14)	24 24 36.8 118 16 18.4	紅閃光 Fl.R.				
52420	廈門水道 燈浮(TB3)	24 21 00.6 118 12 02.4	綠快閃光 Q.G.			綠色 柱形 頂標:綠色錐形 2.4	
52430	廈門水道 燈浮(TB5)	24 23 52.8 118 10 43.8	綠快閃光 Q.G.			綠色 柱形 頂標:綠色錐形 2.4	
52440	廈門水道 燈浮(TB6)	24 24 01.2 118 10 30.1	紅快閃光 Q.R.			紅色 柱形 頂標:紅色罐形 2.4	
52450	廈門水道 燈浮(TB7)	24 24 54.5 118 10 49.5	綠閃光 4 秒 Fl.G. 4s			綠色 柱形 頂標:綠色錐形 2.4	
52460	烏坵嶼 燈塔	24 59 31.2 119 27 10.9	白閃光 5 秒 Fl.5s 明 0.5 秒 ; 暗 4.5 秒	88.6	11.7	黑色 圓塔形(石) 17.9	
53010	東莒島 燈塔	25 58 03.6 119 59 08.7	複聯閃光(1+2)20 秒 Fl(1+2)20s	78.3	16.7	白色 圓塔形(石) 19.5	明弧 : 150° - 360°
53020	東引島 燈塔	26 21 56.8 120 30 38.0	聯閃光(2)14 秒 Fl(2)14s	97.8	25.3	白色 圓塔形(磚) 14.2	明弧 : 270° - 060°
55010	太平島 燈塔	10 22 29.6 114 21 48.0	聯閃光(3)10 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒 Fl(3)10s	13.8	10.0	白色 圓柱形(水泥) 12.7	

訂 正 記 錄

有關本書之訂正事項，視同重要史料，應詳實記錄，以備查考。

航船布告 號數	訂正頁行及燈編號 (內容)	訂正者 (日期)	航船布告 號數	訂正頁行及燈編號 (內容)	訂正者 (日期)

(忠告：收到布告請立即修正、登記，積壓則構成負擔。)

訂 正 記 錄

有關本書之訂正事項，視同重要史料，應詳實記錄，以備查考。

航船布告 號數	訂正頁行及燈編號 (內容)	訂正者 (日期)	航船布告 號數	訂正頁行及燈編號 (內容)	訂正者 (日期)

(忠告：收到布告請立即修正、登記，積壓則構成負擔。)

中華民國燈表



將軍漁港 燈杆

出版機關 — 海軍大氣海洋局
發行人 — 局長 崔怡楓 上校
編審 — 副局長 孫永大 上校
總編輯 — 科長 溫閏植 中校
編輯人 — 方誌顯 上士
出版地址 — 左營郵政 90186 號信箱
電話 — 07-9540150 轉 331
出版日期 — 106 年 11 月（第十一版）
展售電話 — 07-5873246
印刷 — 軍備局生產製造中心第 401 廠南部印製所
定價 — 新台幣 300 元

相關資訊請搜尋  [海軍大氣海洋局 FB](#) 

航海者及燈表使用者如發現助航標誌與本表登載內容不符
請立即與本局聯繫，共同維護航行安全

版權所有 翻印必究
本圖保留所有權利，刊物內容轉載請註明出處。